

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

Udgavebetegnelse | Edition Statement:

Udgivet år og sted | Publication time and place: København : N.C. Rom, 1912

Fysiske størrelse | Physical extent:

Steffensen, Marie.; af Marie Steffensen.

Vejledning i Snitmønstertegning, Tilskæring og
Kjolesyning

6. opl.

27 s., [5] falsede ark med snitmønstre.

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work becomes public domain and can then be freely used. If there are several authors, the year of death of the longest living person applies. Always remember to credit the author

MARIE STEFFENSEN

VEJLEDNING I SNITMØNSTERTEGNING
TILSKÆRING OG KJOLESYNING



VEJLEDNING

I

SNITMØNSTERTEGNING, TILSKÆRING
OG KJOLESYNING

AF

MARIE STEFFENSEN

ANBEFALET AF MINISTERIET
FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET

Ans. 2506

6. OPLAG

KJØBENHAVN
N. C. ROMS FORLAGSFORRETNING

1912

N. C. ROMS BOG- & STENTRYKKERI. — KJØBENHAVN.



Denne lille Vejledning er skrevet i Haab om, at den maa kunne støtte Undervisningen i Snitmønstertegning, Tilskæring og Kjolesyning, og for at de, som har gennemgaaet kortere Kursus i disse Fag, ved Hjælp heraf kan vedblive at huske og anvende det lærte, selv om det ikke bruges stadigt.

I Hjemmene er det jo gerne ved Foraarstid, at Sommer-tøjet bliver taget frem for at gøres i Stand, medens Efter-aarets første kolde Dage bringer Husmødre og unge Piger til at tænke paa, at Vintertøjet maa bringes i Orden, og da vil det være gavnligt, før der tages fat paa Tilskæring og Syning, at tage Fortegningerne frem og læse disse Blade igennem for hurtigere og bedre at kunne udføre Arbejdet.

For at Arbejdet kan blive, som det bør være, maa der stor Nøjagtighed og Akkuratesse til, baade naar der tages Maal, tegnes Mønster, klippes og syes. Ligeledes maa der, naar der klippes, passes paa, at der ikke gaar Tøj til Spilde, da ellers det, som der kan vindes ved Hjemmesyning, let gaar tabt. Ved Omsyning af brugt Tøj maa dette efter Opsprætningen gøres godt i Stand, renses for Støv, Traade og Pletter, og det maa stryges omhyggeligt, saa de forskellige Stykker ikke strækkes.

Naar der købes nyt Tøj, maa dette vælges med Smag. Der maa tænkes paa, om det passer til den Person, der skal bruge det, om Farven klæder vedkommende. Det er ikke det dyre Stof, der er det afgørende, om en Dragt er klædelig, men om Stof, Farve og Snit passer til vedkommende.

Modeblade kan man ofte have god Nytte af, da man let i deres Mangfoldighed af Afbildninger vil kunne finde noget, som man kan rette sig efter, men — kun som Hjælpe-middel, der, sammen med den gode Smag, kan danne den virkelig klædelige Dragt.

Naar Husmødre og unge Piger vil tage rigtig fat paa „Kjolesyning i Hjemmet“, vil det snart gaa op for dem, at det er et baade interessant og fornøjeligt Arbejde, og at det tillige er i høj Grad besparende.

Marie Steffensen.

Sjette Udgave.

Denne Udgave af „Vejledning i Snitmønstertegning, Til-skæring og Kjolesyning“, er væsentlig den samme, som de tidligere udkomne. Der er tilføjet adskillige Regler for Tilskæring og Syning. Disse er saa vidt muligt saadanne, som ikke er alt for afhængige af de skiftende Moder, men som vil være anvendelige til enhver Tid.


Nogle flere Tegninger er føjet til. De fleste, som har med Syning at gøre, vil deraf kunne se, hvor stor en Støtte det er for Syarbejdet at kunne tegne Snitmønstre.

Marie Steffensen.

Kjøbenhavn i September 1912.

Indhold.

	Side
Maaltagning.....	7
Snitmønstertegning.....	8
Livmønster.....	8
Ærmemønstre.....	10
Nederdelsmønstre.....	11
Kravemønstre.....	12
Mønster til Blusliv uden Foer.....	12
Mønster til Kimono.....	12
Mønster til Reform-Underliv.....	13
Regler for Tilskæring.....	13
Symaskinen.....	14
Sømme.....	14
Presning.....	15
Besætning.....	15
Læg.....	16
Tilskæring af et Livfoer.....	16
Kjole af Vaskestof.....	17
Blusliv uden Foer.....	22
Morgenkjole med Bærestykke.....	22
Barnekjole (11 Aar).....	23
Hængekjole (2 Aar).....	24
Kjole af uldent Stof.....	25

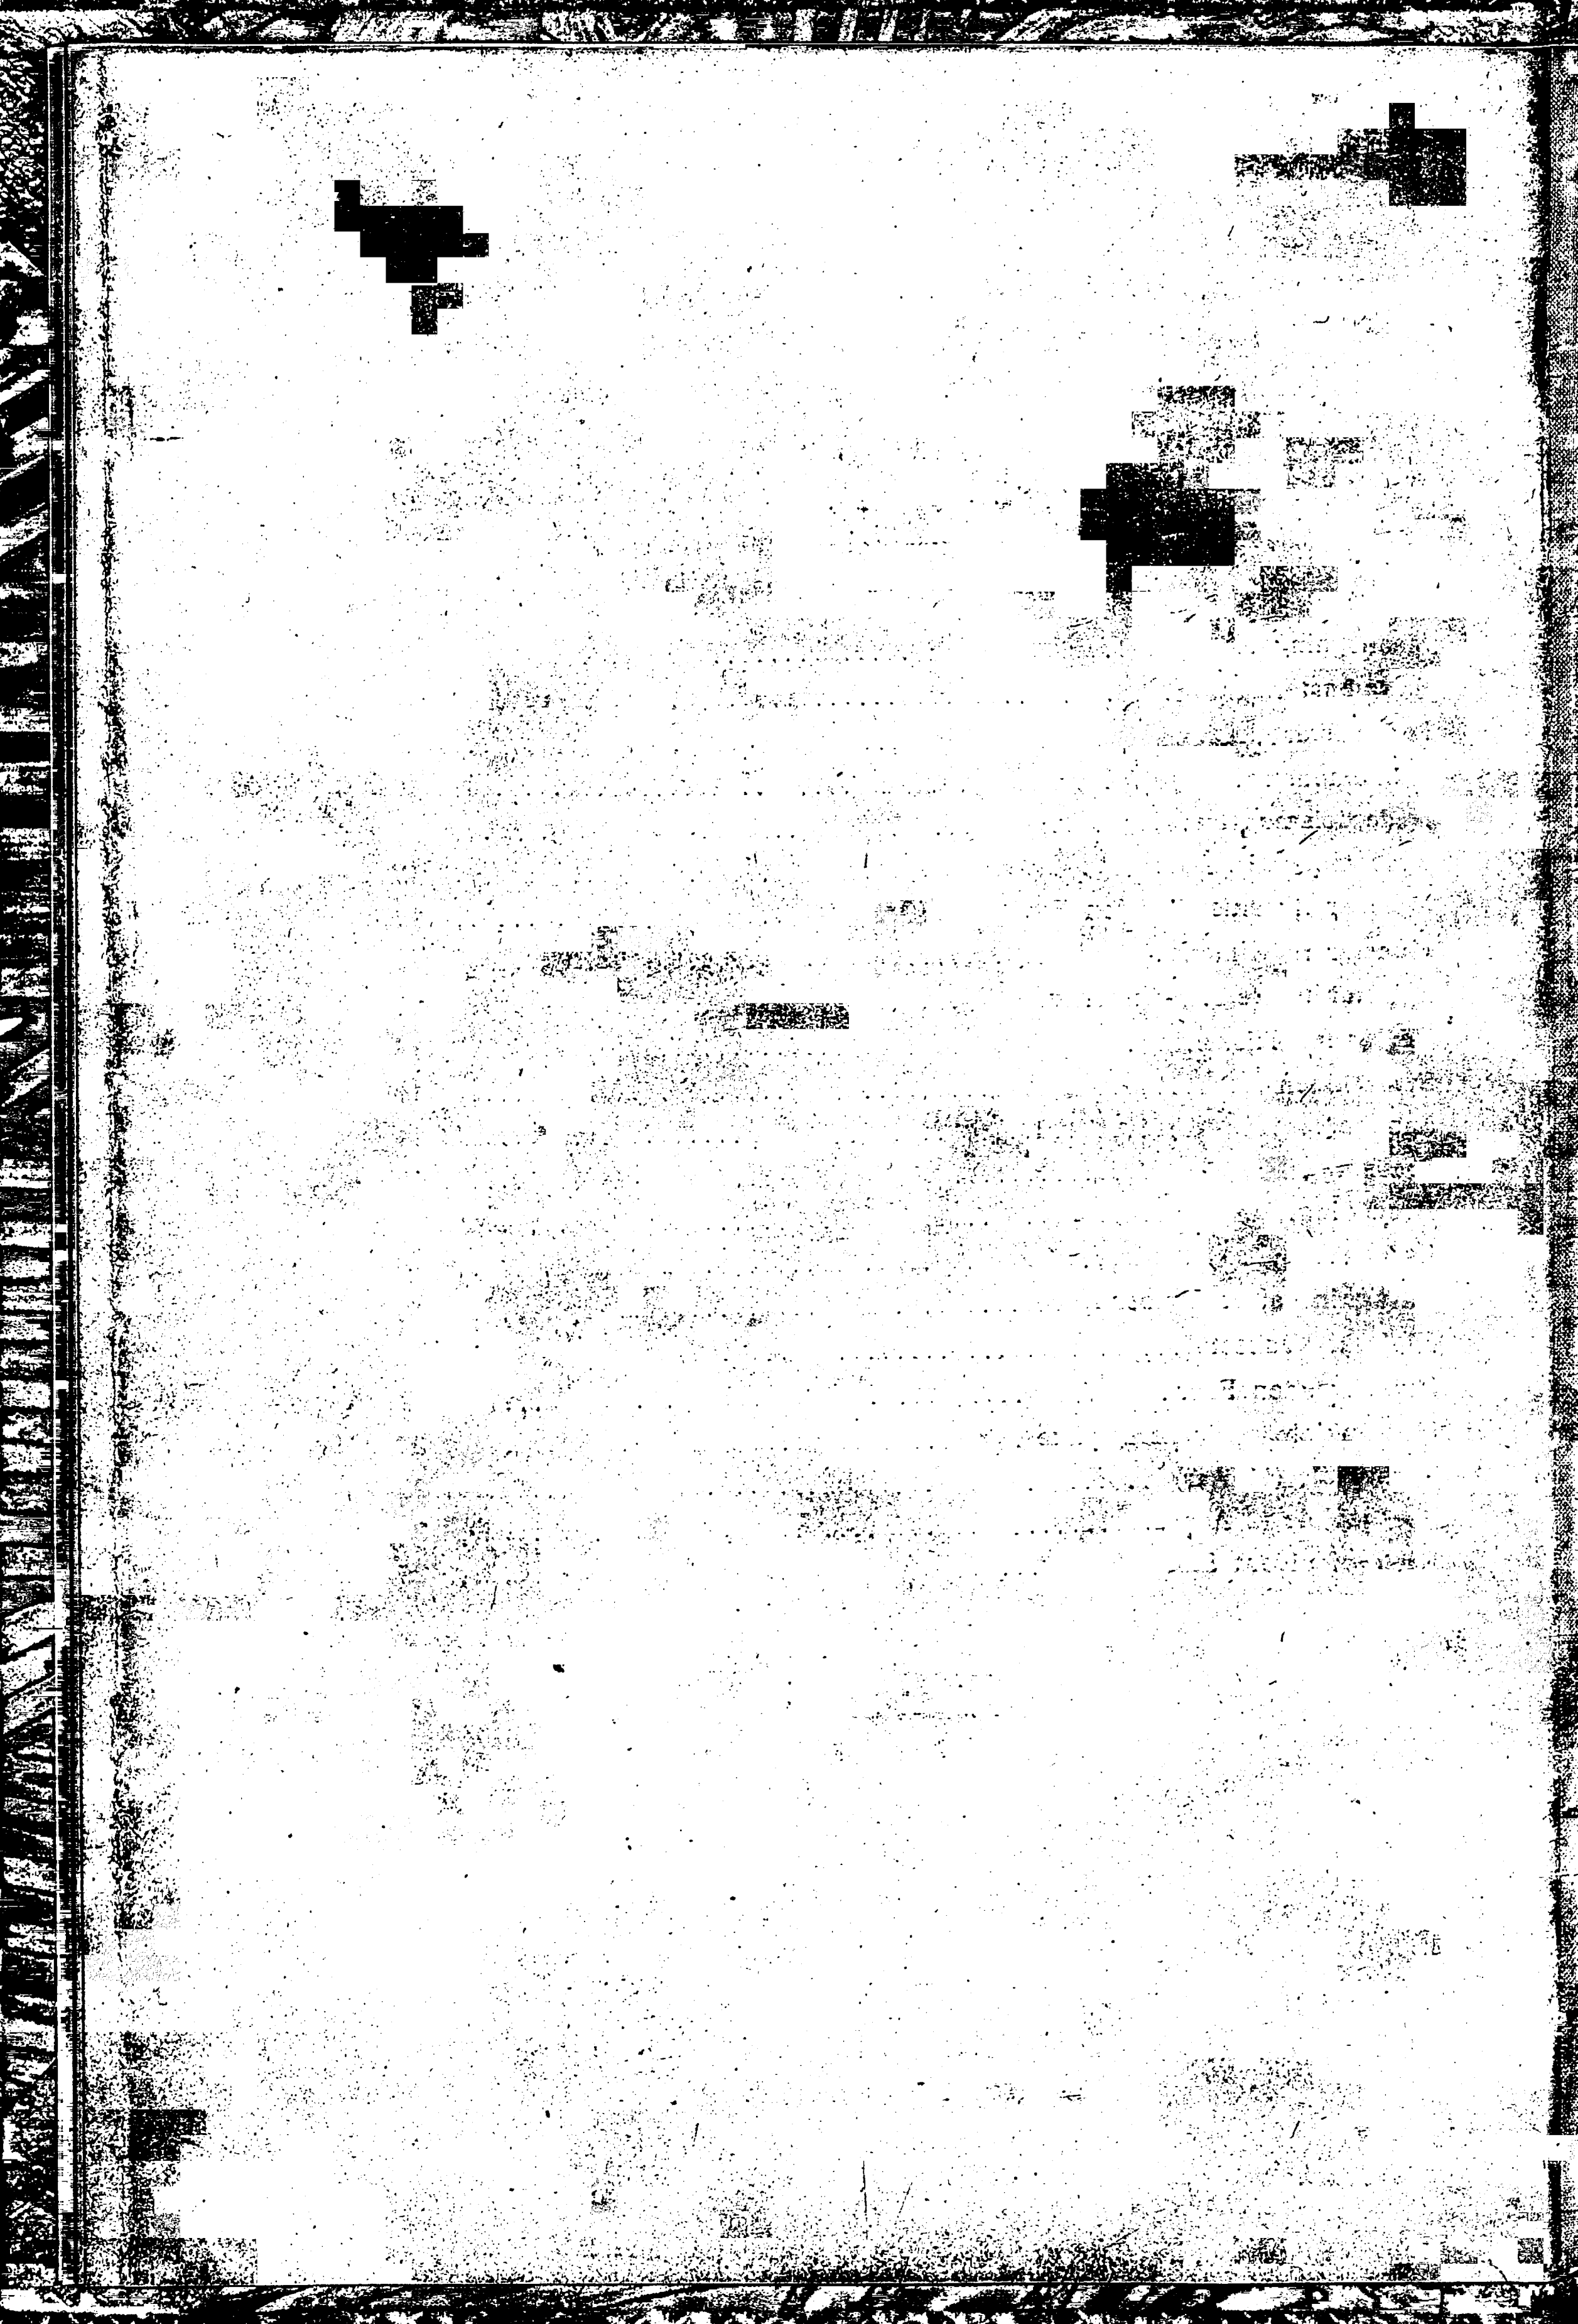

Maaltagning.

- 1) Dertil benyttes et Centimetermaal,
- 2) man maa passe paa, at den, hvoraf der skal tages Maal, staar ganske lige,
- 3) Maalene tages nøjagtigt og nedskrives efterhaanden,
- 4) alle Tværmaal nedskrives halve,
- 5) Maalene tages i følgende Orden:

Rygmaal:

- 1) Længde *a* maales fra 7. Halshvirvel, til V. *b* (Bæltestedet).
- 2) Længde *b* maales fra Ærmet til V. *b*, maales rigeligt.
- 3) Bredde *a* maales over Ryggen fra Ærme til Ærme.
- 4) Skraamaal *a* maales fra Skuldersømmen ved Halsen til V. *b* ved Rygsømmen.
- 5) Skraamaal *b* maales fra Skuldersømmen ved Ærmet til V. *b* ved Rygsømmen.

Brystmaal:

- 1) Vidde *a* maales helt om, lige under Armene, maales rigeligt.
- 2) Længde *b* maales fra Halsgruben til V. *b*.
- 3) Bredde *b* maales over Brystet fra Ærme til Ærme.
- 4) Skraamaal *c* maales fra Skuldersømmen ved Halsen til V. *b* foran.
- 5) Skraamaal *d* maales fra Skuldersømmen ved Ærmet til V. *b* foran.
- 6) Vidde *b* er Livvidde.

Ærmemaal:

- 1) Længden maales fra Ærmegabet, langs forreste Søm til Haandleddet.
- 2) Vidden maales løst om Armen, lige neden for Albuen.

Nederdelsmaal:

- 1) Længden maales foran, i højre Side og bag.
- 2) Hoftemaal, ca. 20 cm fra Bæltestedet.

Snitmønstertegning.

Til Snitmønstertegning bruges en tynd Lineal, en Blyant, et Centimetermaal, et Viskelæder, en „Vejledning“ og Tegnepapir.

Livmønster A.

Mønstret består af Rygstykke og Forstykke.

Rygstykke:

- 1) Slaa en vandret Linie, V. *b* (se Tegn.); punktér derfra en lodret Linie ved højre Side, vinkelret mod V. *b*; maal L. *a* og L. *b* fra Hjørnet og opad.
- 2) Slaa en Linie (V. *a*) fra L. *b* parallel med V. *b*; maal 5 cm fra den punkterede Linie ind paa V. *b*; slaa en Linie fra Punkt 5 til L. *a*, skriv $\times X$, hvor denne Linie skærer Linie V. *a*.
- 3) Maal Linien fra L. *a* til $\times X$, afsæt Midten; punktér derfra en Linie til venstre, vinkelret mod Rygsømmen; maal Br. *a*, punktér en Linie fra Br. *a* til V. *a*, *vinkelret mod Br. a*, skriv der $\times Y$.
- 4) Punktér en Linie, $5\frac{1}{2}$ cm lang, fra L. *a*, vinkelret mod Rygsømmen; maal Sk. *a* fra Punkt 5 op over Punkt $5\frac{1}{2}$; maal Sk. *b* fra Punkt 5 ud over Br. *a*; slaa en Linie fra Sk. *a* til Sk. *b* (Skuldersøm).

- 5) Maal 4 cm til venstre fra $\times Y$; punktér en Linie derfra ned til Linie V. *b*, maal der 1 cm til venstre, 2 cm til højre fra den punkterede Linie, maal 1 cm ned foroven, slaa Linier derfra til Punkt 1 og 2 forneden (Sidesøm).

Forstykke:

- 1) Maal V. *a* til venstre fra $\times X$; punktér en lodret Linie fra V. *b* igennem V. *a* og opefter; maal L. *c* fra V. *b* op ad den punkterede Linie; maal 9 cm fra L. *c* opefter.
- 2) Maal Linien fra L. *c* til V. *a*, afsæt Midten; punktér derfra en Linie til højre, vinkelret mod den lodrette Linie, afsæt Br. *b*; punktér en Linie fra Br. *b* til Linie V. *a*, skriv $\times Z$.
- 3) Punktér en Linie til højre fra Punkt 9; maal paa den $\frac{1}{2}$ Br. *b* og Skuldermaal (Linien mellem Sk. *a* og Sk. *b*); maal Sk. *c* fra V. *b* op i Retning af $\frac{1}{2}$ Br. *b* (lodret); maal Sk. *d* fra V. *b* op i skraa Retning imod Skuldermaalet; slaa en Linie imellem Sk. *c* og Sk. *d*; den maa have Skuldermaalets Længde $\div \frac{1}{2}$ cm, maales fra Sk. *c*.
- 4) Punktér en Linie fra Sk. *c* til L. *c*, afsæt Midten; maal derfra 3 cm ind imod Mønstreet; tegn Halsudringning fra Sk. *c* igennem Punkt 3 til L. *c*.
- 5) Ærmegab: Maal $1\frac{1}{4}$ cm til højre fra $\times Z$ og $1\frac{1}{4}$ cm til venstre fra $\times Y$; tegn Rundingen fra Sk. *d* igennem Br. *b*, Punkt $1\frac{1}{4}$, Punkt 1 paa Sidesømmen, Punkt $1\frac{1}{4}$, Br. *a* og til Sk. *b*; afrund Rygstykket fra Sk. *a* til L. *a*.
- 6) Brystlæg: Maal V. *b* $+ 3$ cm fra Punkt 5; del det resterende til 2 Brystlæg (er der mindre end 6 cm til et stort Mønster, eller 2 cm til et Barnemønster, lægges der til ved forreste Kant), saaledes: Maal 5 cm til højre fra Punkt V. *b*; maal af til første Brystlæg; 2 cm til Mellemrum; derefter andet Brystlæg; punktér en lodret Linie fra Midten af hvert Brystlæg op til Linie V. *a*; maal derfra $\frac{1}{4}$ L. *b* $+ 1$ cm ned paa de punkterede Linier; slaa de skraa Linier (se Tegn.).

- 7) Forstykkets Runding: Maal 1 cm til højre ved L. c, 1 cm til venstre ved V. a, tegn Rundingen; Brystlæg, Sidesøm og Rygsøm afrundes; maal 1 cm ned fra Punkt V. b, slaa en skraa Linie til Sidesømmen (se Tegn.).

Livmønster B.

Mønstret bestaar af Rygstykke, Rygsidestykke, Forstykke, Forsidestykke; tegnes som Livmønster A med følgende Ændringer:

Punkt 2: Maal 4 cm fra den punkterede Linie ind paa V. b o. s. v.

Punkt 5: Maal 4 cm fra Br. a ned paa den punkterede Linie; maal 4 cm til venstre fra Punkt 4 paa V. b; punktér en Linie der imellem; find Midten; maal derfra 2 cm til højre; maal 2 cm til højre, hvor denne Linie skærer V. a; tegn øverste buede Linie; maal 1 cm ned fra øverste Punkt 4, 1 cm til venstre paa V. a, 2 cm til venstre fra andet Punkt 4 paa V. b (1 cm nedenfor); tegn den anden buede Linie (Rygsidesøm); maal $1\frac{1}{4}$ cm til venstre fra $\times Y$, punktér derfra en Linie (lodret) til V. b, maal 1 cm til højre, 1 cm til venstre, slaa Linier herfra til Punkt $1\frac{1}{4}$ (anden Sidesøm); maal Linien fra $\times Y$ til $\times Z$, afsæt Midten; slaa en lodret Linie derfra til Linie V. b (første Sidesøm); slaa den skraa Linie forneden af Rygsidestykket (se Tegn.).

Punkt 6: Maal V. b + 4 cm fra Punkt 5 o. s. v.

Ærmemønstre.

(Tegnes efter Normalmønstre.)

- 1) Skjorteærme: Træk Manchettens Bredde fra Ærmemalets Længde, ret Længden forneden af Mønstret.
Vidden: Fold et Stykke Papir, fold Mønstret sammen, læg Mønstrrets Fold saa langt fra Papirets Fold som Møn-

stret ønskes større, tegn Rundingen foroven; Mønstreet gøres snævrere ved, at der lægges Læg nedad Midten.

- 2) Mønster til snævert Ærme med Over- og Underærme rettes efter Maalene paa følgende Maade: Maal Længden langs Mønstreet forreste Kant; ret Længden halvt foroven, halvt forneden. Vidden maales efter Mærket, rettes $\frac{1}{4}$ ved hver Kant.

Nederdelsmønstre.

(Tegnes efter Normalmønstre.)

Mønstrene bestaar i Reglen af 3—5—7 Stykker: Halv Forbredde, Side- og Bagbredde.

- 1) Længde: Maal langs Forbreddens lige Kant; maal midt ned ad Side- og Bagbredde; ret Længden forneden.
- 2) Vidde: Maal Mønstreet øverste Kant; maal Hoftemaal efter Mærket; beregn Vidden efter Livvidde og Hoftemaal; læg til eller tag fra, ens ved hver Kant.

Læget Nederdel.

- 1) Klip saa mange Bredder af efter længste Nederdelmaal + Søm forneden, at der kan blive ca. 4 Meters Vidde; sy Sømmene, undtagen én, pres dem ud, fold Nederdelen, saa Midten af en Bredde danner Midten foran.
- 2) Inddel den halve Vidde: træk Hoftevidden fra; bestem Lægenes Antal; divider Lægenes Antal i den tiloversblevne Vidde, derved findes Lægenes Dybde; divider Lægenes Antal i Hoftevidden, derved findes Afstanden mellem Lægene.
- 3) Eksempel med smaa Tal: Nederdelens halve Vidde 66 cm — halve Hoftemaal 18 cm — $66 \div 18 = 48$ cm — 6 Læg — $6 \text{ i } 48 = 8$ — Lægenes Dybde 8 cm — $6 \text{ i } 18 = 3$ — Afstand mellem Lægene 3 cm.

Kravemønstre.

(Tegnes efter Livmønstret.)

Slaa en lodret Linie; læg Rygstykkets øverste Kant (se Tegn.) langs Linien; læg Forstykket tæt til Rygstykket i Skuldtersømmen; tegn i Halsudringningen og ned foran; tag Livmønstret bort og tegn Kravemønstrets Yderkant efter Ønske. Mønstre til Indsætninger tegnes paa samme Maade.

Mønster til Bluseliv uden Foer.

(Tegnes efter Livmønstret.)

Slaa en lodret Linie, læg Forstykkets øverste Kant 6 cm fra L. c paa den lodrette Linie (se Tegn.) (er der Ærmelæg, maa det hæftes ind); læg 4 cm til Længden foran og 5 cm til Skød, om ønskes — slaa en lodret Linie, læg Rygstykkets øverste Del imod den, ved V. b 3 cm fra den lodrette Linie, klip efter Yderlinien.

Mønster til Kimono.

(Tegnes efter Livmønstret.)

Slaa en lodret Linie; læg Forstykkets øverste 6 cm fra L. c paa den lodrette Linie (se Tegn.), er der Ærmelæg paa Mønstret, hæftes det ind.

Læg Rygstykket til Forstykket i Skuldtersømmen, saa Sk. a og Sk. c mødes; imellem Sk. b og Sk. d maa være 3 cm; punktér Linier, vinkelret mod Sidesømmen, 20 cm lange; maal fra Punkt 20 (fremefter) 4 cm; maal fra det andet Punkt 20 (tilbage) 3 cm; slaa skraa Linier fra de Punkter til Ærmegabet.

Afrund Mønstret lidt nedefter foran.

En Kimono kan gøres rigeligere, naar der sættes et lige Stykke ca. 6 cm bredt ind i Sidesømmen og ud i Ærmet; det kan ogsaa spidses ud i øverste Del af Ærmet; eller der kan sættes et firkantet, langagtigt Spjæld i Ærmegabet.

Mønster til Reform-Underliv.

Tegn Livmønster B, undtagen Brystlæg; klip Mønstret ud; hæft alle Stykker paa Papir med Mellemrum (se Tegn.); alle Sømme forlænges fra V. *b* ca. 20 cm; tegn alle Stykker bredere forneden; læg til ved Forstykkets forreste Kant, saa der er 12 cm til Læg; inddeles i 4 Læg, 2 cm Mellemrum. Lægenes Højde $\frac{1}{4}$ L. *b* + 1 cm fra Linie V. *a*. — Bærestykke kan udelades; da afsluttes Forstykkerne med en smal Linning, der sættes lige; smalle Skulderstykker; Rygstykket klippes af efter Linien fra Sk. *b* til Rygsøm.

Regler for Tilskæring.

Naar man skal klippe et Klædningsstykke, da maa der først beregnes, hvor meget Stof der skal bruges; og det vil igen bero paa Stoffets Bredde og Klædningsstykkets Snit og Størrelse. Alle Mønstrene hæftes paa Stoffet først, da det derved er lettere at beregne, hvorledes man kan klippe sparsommeligt.

Til en Kjole klippes som Regel Nederdelen først, da der ofte bliver mindre Stykker tilovers, som kan anvendes til Livet. — Ved Klipningen maa der nøje lægges Mærke til, om der er „Luv“ paa Stoffet, da Luven skal vende nedad, og om det er mønstret Stof. I begge Tilfælde er det bedst at klippe Stoffet enkelt; f. Eks. naar man klipper Side- og Bagbredder, da klippes en Bredde af hver Slags først, derpaa lægges de afklippede Bredder paa Stoffet med Retside mod Retside, saa at Luven vender nedad, eller, om Stoffet er mønstret, at Mønstret deri vender samme Vej. — Denne Regel gælder ogsaa tærnede og sribede Stoffer.

Undertiden kan det være vanskeligt at se Forskel paa Ret- og Vrangside af et Stof. I saa Tilfælde er det sikrest ved Klipningen at sætte et Kridtmærke paa Vranken af de afklippede Stykker. — Hvis Stoffet er mønstret, vil der i

Reglen være lidt lange Traade paa Vrangside. Der er en kipret Vævning, f. Eks. i Cheviot, der gaar de kippede Striber i skraa Retning til højre paa Retsiden, derimod i skraa Retning til venstre paa Vrangside. Ved Klipping af Fløj lader man som Regel Luven vende opad, da Fløjlet derved faar en dybere Farve.

Saavidt muligt skal man klippe Stoffet dobbelt, og vil der blive Strimler at klippe fra, da maa det helst være langs Æggen, da de ofte kan anvendes til Linninger, Belægninger o. lign. I øvrigt maa ellers Kantninger og Belægninger helst klippes paa skraa.

En fuldstændig skraa Kant faas, naar Stoffet lægges over, saa at Traadene paa langs ligger lige med Traadene paa tværs.

Symaskinen.

Denne gode Hjælper ved Syningen maa behandles godt. Den maa holdes ren og jævnlig smøres med Olie. Over- og Undertraad maa som Regel være af samme Finhed; dog hænder det, naar en Maskine er brugt en Del, at den syer bedre, naar Undertraaden er lidt finere end Overtraaden.

Idet der begyndes paa Syningen, maa begge Traade lægges tilbage for Naalen, og man lægger da en Finger let paa begge Traadender; derved undgaar man, at de følger med i de første Sting.

Naar Syningen afsluttes, løsnes Overtraaden og **klippes** over, da Naalen let kan blive bøjet, naar Traaden trækkes over med Fingrene.

Sømme.

Naar Nederdelssømme skal gøres i Stand, da sker de bedst ved en almindelig let Kastning, da Sømmen derved falder blødest. Der begyndes ved Kjolens nederste Kant, da Sytraaden derved vil falde sammen med Traadene i Stoffet, hvor dette

er skraat. I Stedet for Kastning kan den enkelte Kant syes om paa Maskine. — Sømme i et Kjoleliv maa stafferes, d. v. s. man deler Sømmene, bøjer Foer og Yderstof sammen og sømmer med lidt lange Sting. Hvis det er Vaskestof, da kan de syes paa Maskine. Sømme i Skjorteærmer syes paa samme Maade, hvorimod man, efter at have delt Sømmene, kun kaster over dem i Ærmer med Foer. — Skjorteærmer uden Foer kan syes sammen med dobbelt Søm, d. v. s. Ærmet foldes sammen med Retsiden udefter; Sømmen syes $\frac{1}{4}$ cm fra Kanten, Ærmet vendes, og man syer ca. $\frac{1}{2}$ cm fra den første Syning.

Der skal nogen Øvelse til at sy de dobbelte Sømme, idet Sømmene ikke maa være for brede, og dog maa Trævlerne ikke kunne ses paa Retsiden. Det gælder her, som for øvrigt ved al Syning, om Akkuratesse og Orden! Dobbelte Sømme anvendes særlig ved Syning af Forklæder, Reformbenklæder o. lign.

Presning.

Sørg for at have et blødt, jævnt Underlag paa Strygebrædtet; stryg alt paa Vranken; Læg i tynde, uldne Stoffer maa presses let.

Sømme eller Stikninger i svært Stof presses bedst, naar der lægges et fugtigt Klæde paa Strygebrædtet; læg Retsiden af Stoffet derpaa, pres med et godt varmt Strygejern paa Vranken, tag Klædet bort og stryg igen hen over Stoffet.

Fløjl stryges paa Vranken, men i Luften.

Besætning.

Til Pynt paa Kjoler kan anvendes rynkede Strimler, som maa klippes paa skraa, og det maa gøres meget nøjagtigt. Hvis det er Vaskestof, da kan Stoffet foldes skarpt, og derved faar man Kanten lige; er det uldent Stof, da er det sikrest at afmærke med Kridt efter en Lineal. Samme Maade benyttes, naar der skal afklippes Stof til Skraalæg.

Til en rynket Strimmel eller Flæse beregnes Vidden $1\frac{1}{2}$ Gang. Skal Flæsen naa helt rundt om Kjolen, da afmærkes hver Fjerdedel og rynkes; derved er det lettere at fordele Vidden, naar den skal sættes paa Kjolen; paa denne maa da ogsaa hver Fjerdedel være afmærket.

At Pynt paa Liv og Nederdel maa passe sammen, er en Selvfølge. Dog kan der godt anvendes Borter eller Broderi paa Livet alene.

Læg.

Ved Inddeling af Læg: Bestem hvormange og hvor dybe Læg; skal Læg ligge tæt sammen, beregn da 3 Gange Lægets Bredde, det vil passe til Kanten af hvert Læg; skal der være samme Afstand imellem Lægene, som de er brede, beregn da 4 Gange Lægets Bredde, det vil da være Lægets Kant.

Smaa Læg: 2 cm Stof til 3 Læg; fold Stoffet til første Læg; i Reglen kan Lægets Bredde rettes efter Maskinens smalle Trykfod; fold Stoffet til næste Læg; hold Stoffet, saa det syede Læg er ved venstre Haand, da kan Afstanden imellem Lægene beregnes efter den brede Trykfod. Lægene maa stryges let paa Vranken (i Luften).

Tilskæring af et Livfoer.

- 1) Foret lægges dobbelt, Æggen mod Æggen.

Læg Forstykket derpaa, V. *b* ca. 2 cm fra Stoffets afklippede Kant, og forreste lodrette Linie ca. 4 cm fra Æggen; læg Rygstykket paa Foret, saa der er $1\frac{1}{2}$ cm fra L. *a* til Æggen og $2\frac{1}{2}$ cm fra V. *b* til Kanten.

Glat Ærmemønster lægges traadlige paa Foret med øverste, bageste Kant (Indsyning maa beregnes overalt); rids med Kopierhjulet rundt om Mønstrene (Underlag), rids med 1 Hjul foran og i Brystlægene; klip efter det yderste Mærke; ri Sømmene og Brystlæg sammen efter

Mærkerne; stram Forstykket lidt, naar Skuldersømmen
ries, ri Ærmeforet sammen.

- 2) Prøv Liv- og Ærmefoer; Sømmene udad ved Prøvningen;
fæst Foret sammen foran med Naale efter Mærkerne; i
Reglen maa der lægges et lille Læg i Rundingen af Ærme-
gabet ned imod bageste Brystlæg; skal der rundes af i
Ærmegab eller ved Halsen, sæt da Naale som Mærker.

Drejer forreste Ærmesøm op, løft da Underærmets
bageste Kant ca. 1 cm.

- 3) Naar Foret er prøvet, fold det sammen med Ærmegab
over Ærmegab, og er der sat Mærker til Afklipning, klip
da af begge Lag; rids med Kopierhjulet i Sømmene,
om der er hæftet ind, og Ærmelæget.

Tag Riningen op undtagen Rygsømmen, læg Mønstret
paa og rids Ærmelæget af paa Mønstret.

Ri Kanten om foran; ri Ærmelægene.

Maal $3\frac{1}{2}$ cm imellem Hægter og Maller; de 3 cm Foer
bøjes om til Belægning.

Tilskæring af en Kjole af Vaskestof.

(Nederdel, 5 Bredder, Bluseliv med Skjorteærme.)

- 1) Nederdel: Læg Bagbredde-Mønstret paa Stoffet med den
lige Side langs Æggen, Mønstrets nederste Kant lægges
ved den afklippede Stofende; læg Sidebredde-Mønstrets
øverste Del ind imod Bagbredde-Mønstret, saa de skraa
Sider vender imod hinanden; beregn 12 cm til Søm for-
neden, $1\frac{1}{2}$ cm til Indsyning i Sømmene; fold Stoffet dob-
belt, hæft Naale igennem begge Lag, klip Bredderne af.
- 2) Fold Stoffet ind paa langs, lidt mere end til halv Forbredde;
læg Forbredde-Mønstrets lige Kant mod Folden, nederste
Kant mod Stoffets afklippede Kant; beregn til Søm og
Indsyning, klip Bredden af.

- 3) Klip Linning langs Æggen; Bredde: 6 cm; Længde: Vidde $b + 7$ cm; klip 2 Slidsebelægninger, helst langs Æggen; Længde: 26 cm, Bredde: 4 og 6 cm. — Klip Lomme efter Mønstret.
- 4) Bluseliv: Fold Stoffet dobbelt, Stofenderne sammen; beregn til Læg paa Forstykkerne, f. Eks. 3 Læg, 2 cm brede, derfor 4 cm Stof til hvert Læg; 3 Læg à 4 cm = 12 cm, 2 cm til Ombøjning lægges til.
Læg Forstykkets (Livforets) øverste 6 cm fra L. c 14 cm fra Stofkanten, beregn 4 cm forneden foran; 6 cm til Skød, om det ønskes.
- 5) Læg Ærmemønstrets nederste Kant ned mod Ærmegabet paa Forstykket (beregns Indsyning); læg Midten traadlige paa langs; er Stoffet stribet, læg da Midten midt paa en Stribe; klip af efter Mærkerne; klip vandret ud til Æggen fra Sk. c.
- 6) Fold Stoffet sammen paa langs; fold Rygstykket (Foret) sammen; læg Sømmen 4 cm fra Folden (til Læg), klip af.
- 7) Klip Midterlæget til foran; Længde: L. c + 6 cm, Bredde: 13 à 14 cm.
- 8) Manchetter: Bestem Bredden; klip Stoffet dobbelt + Indsyning; Vidde: Maalet om Haandleddet + 6 à 8 cm. — Fold dem sammen; skraa ca. 1 cm af hver Side ned mod Folden, saa de bliver snævrere ved Haanden end foroven.
- 9) Halslinning: Vidden + 3 cm, Bredde: 7 à 8 cm, klippes af 2 Lag Yderstof eller et Lag Yderstof og et Lag Foer; fold den sammen og rund den ca. $1\frac{1}{2}$ cm ned paa Midten.
- 10) Kantning til Ærmegab: Maal Vidden; klip Strimler af Foer 3 cm brede; skraa.

Klip en 4 cm bred Strimmel Stof, paa lige, til halv Halskantning.

Syning af Kjolen.

- 1) Nederdel: Ri Nederdelen sammen saaledes: Ri Sidebreddens lige Kant til Forbredden; ri Bagbreddens lige Kant til Sidebreddens skraa Kant; begynd fra oven; hold den skraa Kant løs til den lige Kant; ri Bagsømmen sammen undtagen 24 cm foroven; prøv Nederdelens Vidde; ri Bagsømmen helt op.
- 2) Sy Sømmene, undtagen 24 cm til Slidse ved Forbreddens venstre Side, og 10 cm forneden i hver Søm; læg den lige Kant opad under Syningen; sy med lidt løs Spænding; del Sømmene, kast over Trævlerne nede fra og opefter eller bøj Kanten en Gang og sy den paa Maskine; stryg Sømmene ud.
- 3) Sy Lommen med omvendt Søm; Aabning ca. 14 cm i den lige Side; sy den i den brede Slidsebelægning ca. 2 cm fra den nederste Kant.

Sy den Belægning til Sidebredden og den smalle til Forbredden; hold Forbreddens Kant lidt løs.

Gør Slidsen godt i Stand forneden; bøj den smalle Belægning ind under Forbredden; sy en Stikning $\frac{1}{4}$ cm fra Kanten; sy Trykknapper i; søm Belægningen efter paa Forbredden saa let som muligt; hæft den brede Belægning ind under den smalle forneden.

- 4) Fold Nederdelen sammen, Vrangen udad; hæft de tilsvarende Sømme sammen med Naale foroven og forneden; maal Længden efter Nederdelsmaalene, beregn Indsyning foroven.

Stik Naale igennem begge Lag; bøj en skarp Fold om til hver Side efter Naalene; ri langs Kanten paa Retsiden.

- 5) Hæft Linningen til Nederdelen saaledes: Hæft Retside mod Retside (ikke Æggen); Forbredden først; maal 7 cm fra ved Linningens modsatte Kant (skal passe til den brede Slidsebelægning); fold det øvrige sammen, sæt Mærke ved Midten, som da hæftes ved Bagsømmen; det øvrige vil da passe til Nederdelen, som maa holdes rigelig til Linningen.

- 6) Prøv Nederdelen; sy den ombøjede Søm forneden traad-
lige sammen; maal fra Kanten forneden, saa der er ens til
Sømmen helt rundt; bøj en smal Kant ind; ri den og sy
den i Haanden eller sy 2 à 3 Stikninger paa Retsiden.
- 7) Sy Linningen fast; sy paa den lige Side; søm efter i Haan-
den; sy Hægter, Maller, 2 Stropper, 4 à 6 Knaphuller,
saa Nederdelen kan knappes paa Livet, saa kan Sikker-
hedsnaalene spares!
- 1) Bluseliv med Foer: Inddeling til Lægene paa Forstykkerne:
Maal 8 cm ind fra Æggen 3 Gange; sæt Naale, det er
Kanten af hvert Læg; ri dem 2 cm dybe; sy dem med
Oversiden opad.
- 2) Læg paa Rygstykket: Maal 3 cm fra Midten; sæt Naale;
det er Kanten af Læget; ri 2 cm ind; sy Lægene som paa
Forstykkerne; er der Skød, stikkes de kun til V. b; stryg
Lægene paa Vrangen.
- 3) Læg Forstykkerne sammen, Retside mod Retside; læg
Foret paa; klip Halsudringning; læg Yderstoffet glat paa
Foret; ri, lige indenfor Mærkerne af Kopierhjulet, ved
Halsen, Skulder, Ærmegab og langs Sidesømmen; ri Bryst-
lægene i Foret.
- 4) Læg Rygsøm og Yderstof sammen; stik Naale i Midten;
ri sammen helt rundt; ri Sidesømmene sammen og Skul-
dersømmene (stram Forstykkerne lidt ved Sammenriningen),
ri Ærmerne sammen; ri Halslinningen foroven og Man-
chetterne ved Siderne, Retside mod Retside.
- 5) Prøv Liv, Ærmer, Halslinning og Manchetter; skal der
rettes af i Ærmegab, Hals eller forneden, sættes der Mær-
ker i højre Side, og der klippes Indhak efter Mærkerne.
- 6) Sy Sømmene i Livet, Ærmesømme, Halslinning foroven
og Manchetterne; fold Midterlæget, saa det bliver 6 cm
bredt; Sammenføjningen paa Bagsiden; bøj det ind for-
neden; sy en Stikning ved hver Side 1 à 2 cm fra Kanten.
Del Sømmene i Livet; bøj Foer og Yderstof sammen;

bøj Ærmesømmene sammen; sy dem paa Maskine; stryg Sømmene ud.

7) Fold Livet, saa det ligger nøjagtig sammen, Ærmegab mod Ærmegab o. s. v., Retsiden udad; stik Naale rundt i Ærmegab, Hals og forneden; klip af efter Mærkerne fra Prøvningen.

8) Rynk Ærmerne foroven, undtagen imellem Punkt 8 og 14 (se Mønstret), 2 Rynketraade, 1 cm imellem hver; søm de 3 cm ved Ærmets nederste Kant (se Mønstret); rynk det øvrige som foroven.

Ri Manchetterne til Ærmerne, Retside mod Retside; Rynkerne fordeles paa Overærmet.

9) Fold Ærmegabet fra Skuldersømmen lige over; sæt Mærke lige for Skuldersømmen + 1 cm frem, der hæftes Ærmesømmen; maal fra Skuldersømmen 8 cm frem, 3 cm tilbage; sæt Mærker; fæst Ærmet til Ærmegabet, glat, men *rigeligt*; fordel Rynkerne imellem Punkt 3 og Punkt 8.

10) Bøj Forstykkernes forreste Kant om, 1 cm; sy den; sy 3 à 4 Trykknapper i Kanten; rund Midterlæget foroven; ri det halve paa højre Forstykke foroven, fæst det med nogle Sting imellem hver Trykknep; fold Halslinningen, sæt Mærke ved Midten, fæst Midten til Midten foran, Retside mod Retside; ri Linningen til Livet (højre Side) til 1 cm over Midten bag; ri den smalle, lige Kantning paa det øvrige af Halsudringningen.

Søm Livet forneden, hvis der er Skød, ellers rynk eller læg Forstykkerne og ri en Linning paa (som paa Nederdelen).

11) Prøv Livet; ri Ærmebelægning paa, begynd lidt foran Sidesømmen, ri den paa Livsiden, beregn 1 cm Indsyning af Ærmegabet, $\frac{1}{2}$ cm af Belægningen; sy Ærmerne i, begynd ved Sidesømmen, sy paa Ærmesiden; tag alle Ritraade af; søm Belægningen efter i Haanden.

12) Sy Halslinning og Kantning paa, sy med Linningen opad; søm efter i Haanden.

Fold Halslinningen efter Midten, Vrangen udad; venstre Halvdel maa naa til Midten bag; søm begge Lag sammen ved Enderne; sy en Stikning der og foroven; Hægter og Tenser syes i.

- 13) Sy Manchetterne til Ærmerne paa Manchetsiden; ri langs Kanten; søm Foret efter i Haanden; sy en Stikning ved de 3 Sider, ikke foroven; sy Hægter eller Knaphuller i Overkanten, Tenser eller Knapper paa Underkanten.

Er der Linning forneden, stikkes den paa, sømmes efter i Haanden; Knapper og Hægter syes i; Strop syes paa Foret ved V. b paa Rygsømmen; alle Ritraade tages af; Kjolen stryges ud.

Blusliv uden Foer.

Klippes efter et Blusemønster; der beregnes til Læg efter Ønske; syes som almindeligt Blusliv, kun ikke Foer. Hvis det skal knappes eller hægtes i Ryggen, lægges Forstykkets forreste Kant mod en Fold af Stoffet ved Klipningen.

Morgenkjole med Bærestykke.

- 1) Klip et Livfoer, ri det sammen, prøv det, sy det sammen undtagen i Skuldersømmene; sæt Mærke til Bærestykkerne Bredde; læg Foret sammen og rids igennem begge Lag med Kopierhjulet; maal Kjolens Længde fra Bærestykkerne og ned.
- 2) Klip 2 Bredder af Yderstoffet (f. Eks. Flonel) efter bageste Maal og 1 Bredde efter forreste Maal, læg 12 cm til til Søm.

Læg de to lige lange Bredder sammen, Retside mod Retside; maal 28 cm ind fra Æggen foroven, 12 cm ind forneden; klip igennem fra Mærke til Mærke; sæt de to smalle Stykker til Forbredden, den smalle Del opefter, Æggen til Forbredden; ri Bagbreddernes lige Kant dertil;

ri de skraa Kanter sammen bag; beregn Slidseaabning imellem Forbredden og Kilen ved venstre Side.

- 3) Sy Sømmene, kast over Trævler, pres Sømmene ud; maal Nederdelenslængden som ved Kjolen af Vaskestof; ri Kanten om.
- 4) Klip og sy Skjorteærmer eller korte Ærmer; klip Bærestykker af Yderstoffet efter Mønstrene; rynk eller læg Nederdelen foroven; ri den paa Foret efter Mærkerne af Kopierhjulet; ri Bærestykkerne paa Foret; bøj Kanten over Nederdelens Kant; klip Ærmegab i Yderstoffet efter Foret.
- 5) Ri Ærmer i; er der lange Ærmer, sættes der som Regel en Halslinning paa Kjolen; er der korte Ærmer, kan der sættes en skraa Belægning, og der kan da bruges forskellige Kraver.

Kjolen gøres færdig som Kjolen af Vaskestof.

Stof: 7 Meter, ca. 75 cm bredt.

Barnekjole.

(11 Aar).

- 1) Klip 2 Bredder efter Nederdelsmaalet $+ 0$ cm til Søm; fold den ene Bredde sammen, Æg mod Æg; maal $\frac{1}{3}$ ind fra Æggen forneden, maal $\frac{1}{3}$ ind fra Folden foroven; klip igennem fra Mærke til Mærke.

Ri alle Stykker sammen, saa Æggen sættes til den skraa Kant; den hele Bredde er Bagbredde; sy Sømmene, kast over dem, stryg dem ud; maal Nederdelen op efter Maalene; ri Sømmen forneden.

Klip Slidse midt i Bagbredden, ca. 20 cm; søm den; rynk Nederdelen foroven; klip en Linning, et Lag Yderstof, et Lag Foer; ri Stykket af Yderstof paa Nederdelens Retside; fordel Vidden, flest Rynker bag; bøj 4 cm om ved højre Side af Slidsen; ri Foret paa Vrangside.

- 2) Klip Livfoer efter Mønstret; læg Forstykkets forreste Kant mod Folden; læg 3 cm til ved Rygsømmen til Belægning over Hægter og Maller.

Klip Yderstoffet som til Bluseliv eller med Bærestykker, hvortil Mønstreet tegnes efter Livmønstreet, som anvist.

Sy Skjorteærmer eller korte Ærmer.

Skal Livet være firkantet udskaaret i Halsen, sættes der Mærker dertil i højre Side ved Prøvningen; Livet foldes sammen, og der klippes af i begge Sider samtidig.

Naar Livet er riet om i Halsen, Ærmerne riet i, da ries Livets nederste Kant ind i Nederdelslinningen; Kjolen prøves og gøres færdig som anvist.

Stof: $3\frac{3}{4}$ Meter, ca. 1 Meter bredt.

Hængekjole.

(2 Aar).

- 1) Hængekjole kan syes med Pufærmer og Bærestykke; klip 2 Stykker Stof efter Længdemaalet, fraregnet Bærestykkets Bredde; læg 8 cm til til Søm; klip Pufærmer og Bærestykker efter Mønstre; sy de 2 Stykker Stof sammen; stryg Sømmene ud; ri Sømmen forneden; fold Kjolen, saa der er Midten af en Bredde lige foran; midt bag klippes en Slidse ca. 12 cm.
- 2) Rund lidt ud til Ærmegab, ca. 6 cm bredt, ca. 3 cm dybt; beregn lidt mere Vidde bagtil end fortil; rynk Kjolen foroven; ri den paa Bærestykkerne imellem Yderstof og Foer; saml Rynkerne fyldigst ved Slidsen, som maa sømmes med en smal Søm ved venstre Side, en bredere ved højre Side; den brede Søm hæftes godt over den smalle forneden, derved lukkes Slidsen bedre.
- 3) Sy Pufærmerne sammen; stryg Sømmene ud; rynk dem foroven og forneden.

Sy en Linning paa, ca. 3 cm bred; sy Skuldersømmene, Yderstoffet særskilt, Foret sømmes over hinanden.

Bøj Yderstof og Foer imod hinanden i Halsen; ri Ærmerne i; prøv Kjolen.

Sy Ærmerne i; kast tæt over Sømmene; søm den i Halsen; sy Sømmen forneden; Knapper eller Hægter Bærestykkerne til Lukning; Kjolen stryges.

Stof: 2 Meter, 75 cm bredt.

Kjole af uldent Stof.

Nederdel af svært Stof.

- 1) Klip Nederdelen efter de tilpassede Mønstre (se efter, om der er „op og ned“ paa Stoffet); beregn $1\frac{1}{2}$ cm til Indsyning overalt; ri Nederdelen sammen; prøv Vidden.
- 2) Nederdelssømmene kan syes paa forskellig Maade, f. Eks. Kapsøm syes saaledes:

Naar Nederdelen er riet sammen i alle Sømme undertagen den bageste, ries Sømmenes to Lag ind under den skraa Bredde, f. Eks. Sømmen ved Forbredden ries ind under denne o. s. v.; en Stikning syes paa Retsiden, Kapsømmens Bredde fra Sammenriningen; sy tilsidst den bageste Søm paa samme Maade; pres Sømmene, tag Ri-traade af.

- 3) Engelske Sømme: Naar Nederdelen er riet sammen, sy da Sømmene paa sædvanlig Maade; kast over Trævlerne; pres Sømmene ud.

Sy en Stikning paa hver Side af Sømmen paa Retsiden, ca. $\frac{1}{4}$ cm fra Sømmen. —

Nederdel af svært Stof kan ogsaa syes sammen med Sømme som Kjolen af Vaskestof. —

- 4) Naar Sømmene er i Stand, sy da Slidse og Lomme. Fold Nederdelen sammen med Vrangen ud, maal Længden efter Maalene, stik Naale igennem begge Lag; bøj hver Kant om, hæft med Naale, ri Kanten; Linning klippes efter Maalene, et Lag Yderstof og et Lag Foer, som bøjes sammen foroven og stikkes; ri Nederdelen til Linning som anvist.

Er det høj Nederdel, maa der være sat Mærke ved V. b; Kanten foroven ries ned før Prøvningen.

- 5) Skoning af samme Stof: Fold Stoffet dobbelt; fold Nederdelen; læg den paa Stoffet med den nederste Kant saa nær til Stoffets Kant som muligt.

Klip af efter Nederdelens Runding; vend om, maal Skoningens Bredde paa Stoffet fra nederste Kant; sæt Mærke helt om; klip af. Skoningen kan øges.

Sy Skoningen sammen undtagen bag; klip en skraa Strimmel af Shirting eller Lasting, 3 cm bred; sy den paa Skoningens øverste Kant, Retside mod Retside; ri Kantningen om paa Vranken; ri Skoningen paa Kjolen; sy den forneden, lidt fra Kanten, med lette Skraasting, uden at stikke igennem; ri Skoningen 2 à 3 Gange foroven; sy flere Stikninger paa Retsiden.

- 6) Slæbebaand ries paa fra Retsiden, rigeligt; sy det med Forsting forneden, med Sømmesting foroven. Nederdelen gøres i Stand forneden som Kjolen af Vaskestof; er det høj Nederdel, sy da en skraa Belægning paa Vranken foroven.

Nederdel med Foer.

- 1) Klip Foret efter Mønstrene; rids med Kopierhjulet, ri det sammen; prøv det.

Klip Yderstoffet efter Foret; ri Yderstoffet paa Foret saa glat som muligt; pas paa, at den skraa Kant ikke strækkes.

Ri Nederdelen sammen; prøv den; sy Sømmene; kast over dem; stryg dem ud.

Maal Længden efter Maalene; ri den op forneden; sy Slidse og Lomme; ri Nederdelen til Linning og prøv den.

- 2) Kanten forneden hæftes paa Foret med lange lette Sting; klip Skoning af Alpakka eller af Rester af Stoffet; klippes paa skraa.

Stryg ca. 1 cm om paa hver Side af Skoningen, det er da lettere at ri den paa; et lille Læg maa lægges enkelte Steder ved den øverste Kant. Nederdelen gøres færdig med Slæbebaand forneden, Hægter og Stropper i Linningen.

Kjoleliv af uldent Stof.

- 1) Klippes og syes i Regelen som Bluseliv; skal der Indsætning i Halsen, tegnes der Mønster dertil efter Livmønstret som anvist.


Mønstret til Indsætning lægges paa Livforet, der maa eller kan være syet sammen i Skuldersømmen; rids med Kopierhjulet rundt om Mønstret.

- 2) Klip Indsætningsstoffet efter Mønstret; læg Indsyning til; ri det paa Foret efter Mærkerne af Kopierhjulet; klip Foret bort under Stoffet; ri Kanterne om.
- 3) Yderstoffet, glat eller læget, ries paa Foret som ellers; naar Sømmene er syet, deles de og stafferes i Haanden. Ærmesømmene deles, og der kastes over dem; sæt Lining forneden eller et rundskaaret Skød, syet af et Lag Yderstof og et Lag Foer.

Livet gøres færdigt som Bluseliv med Foer; Ærmebeskyttere fæstes i fra Sidesømmen og fremefter.

Stof: 5 Meter, ca. 1 Meter bredt.


Livmønster A

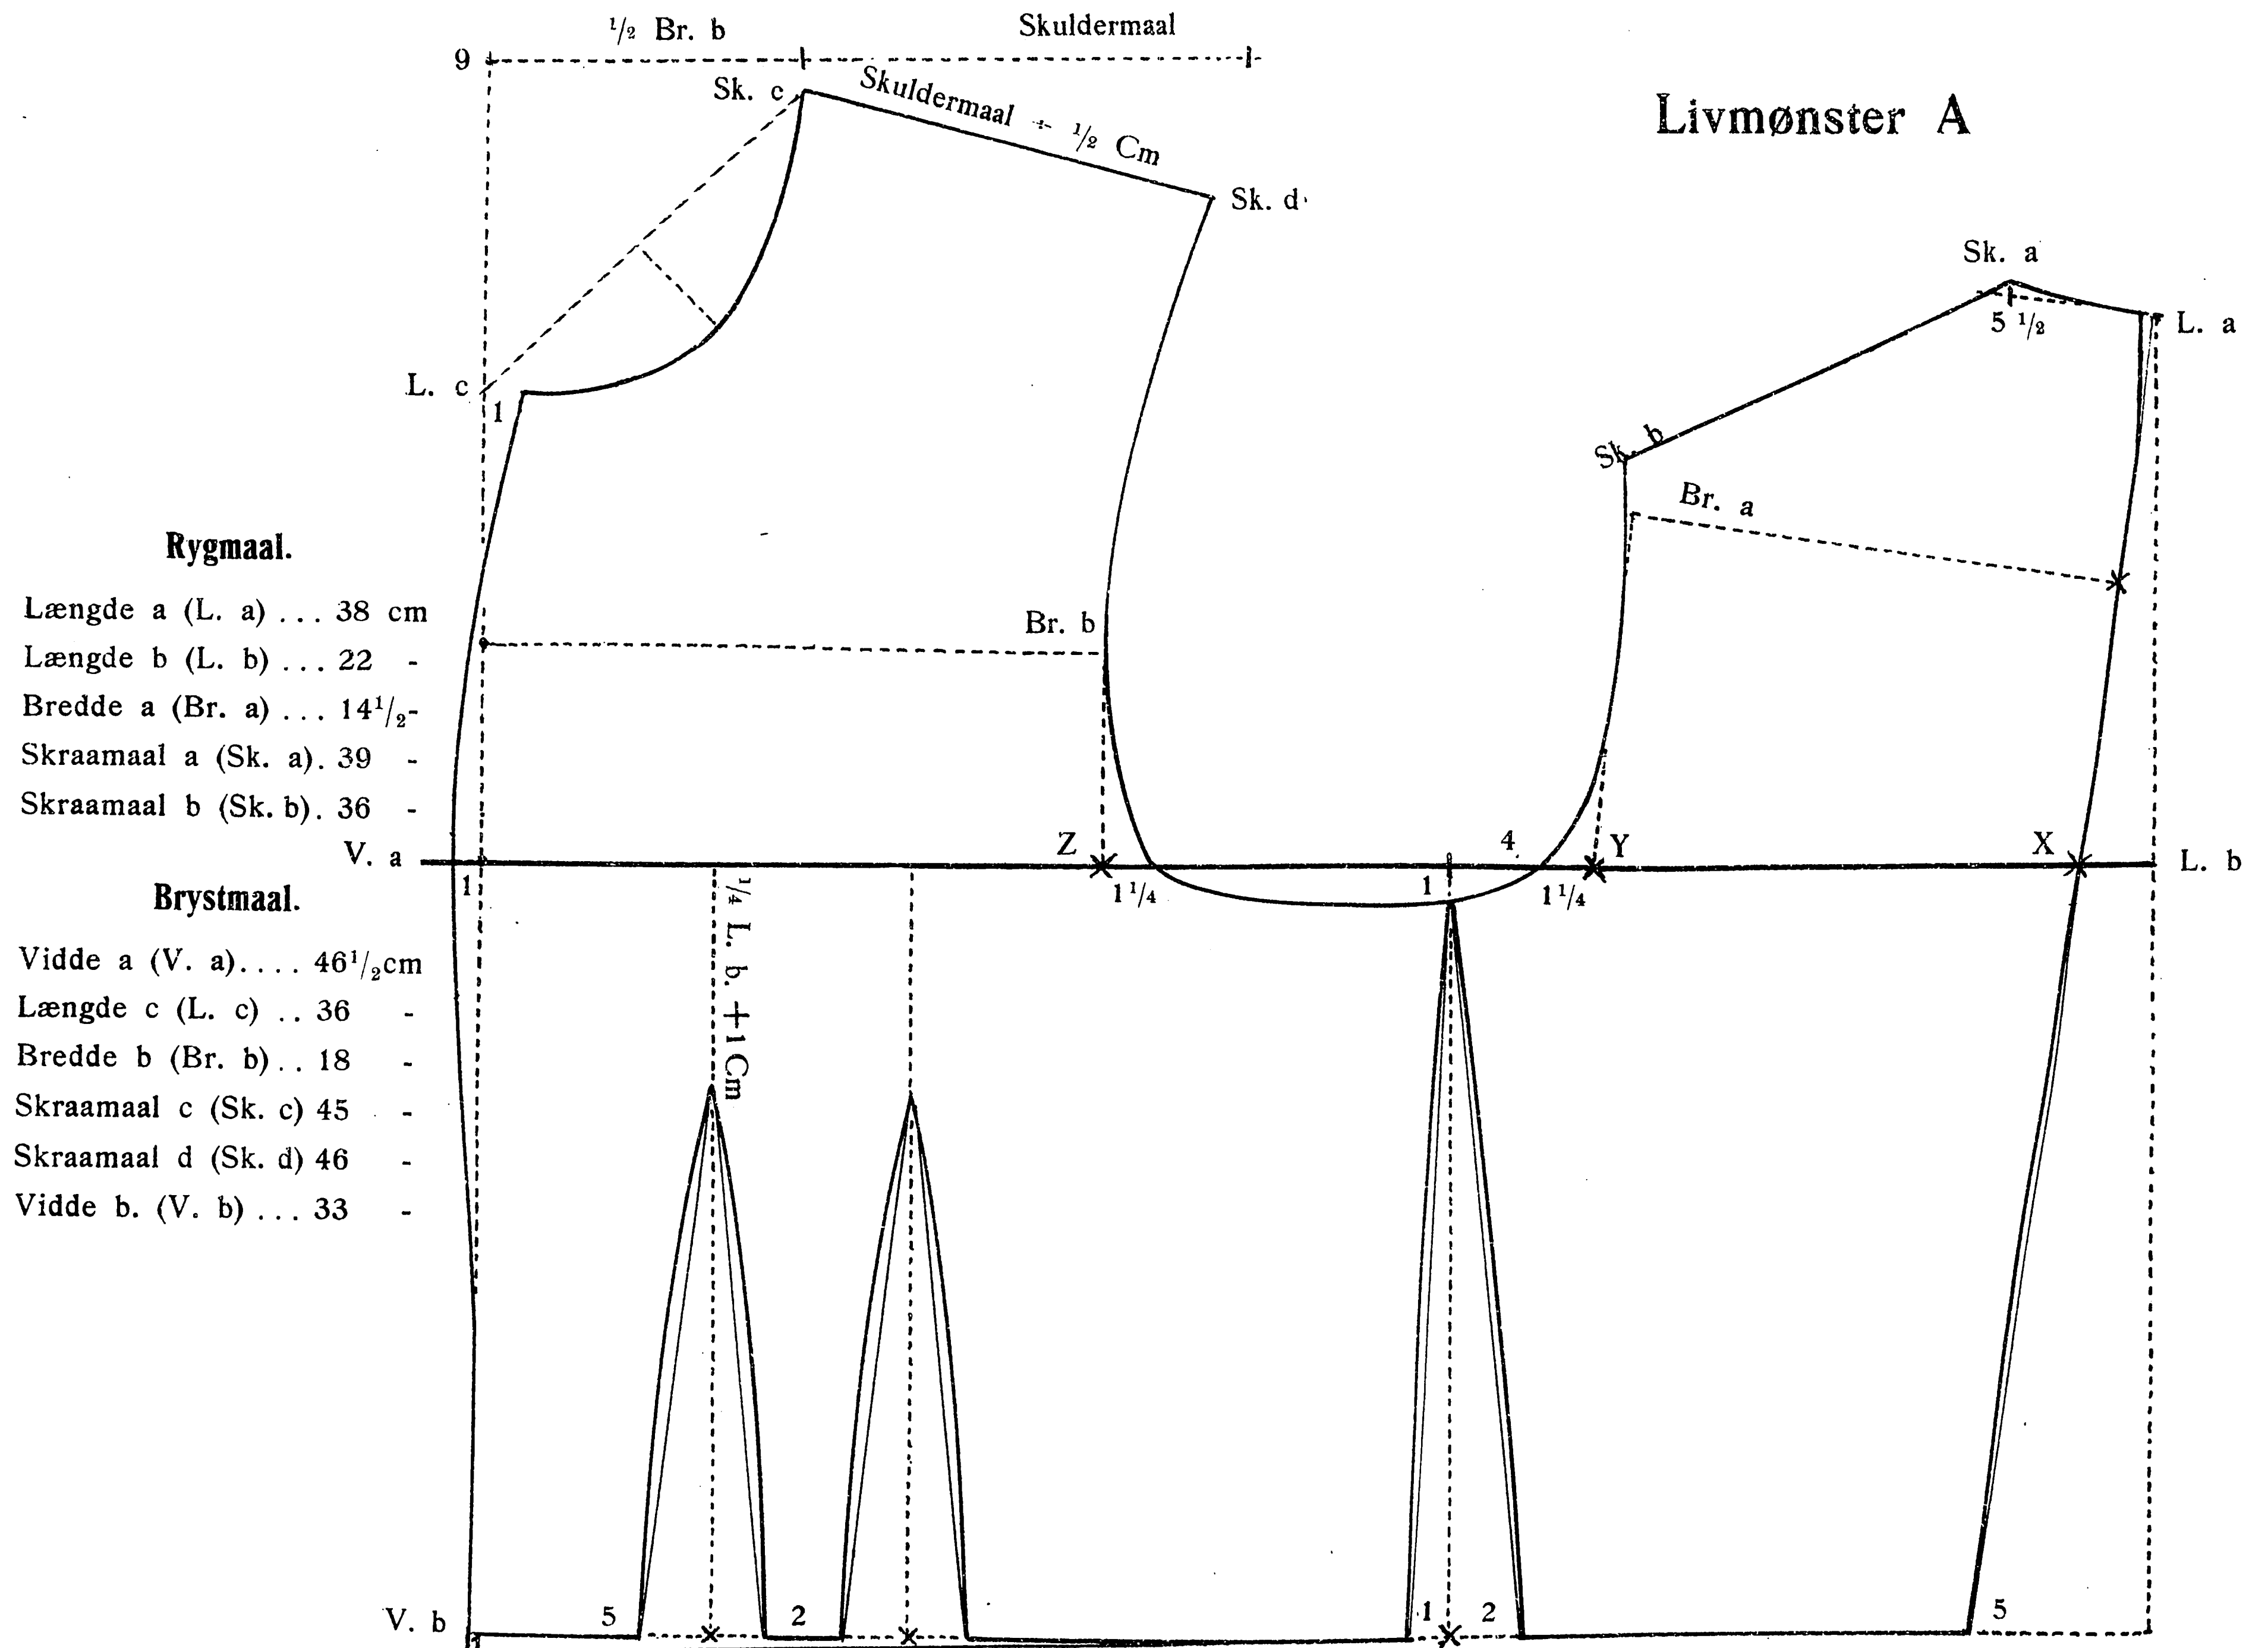



3.

Blusliv uden Foer

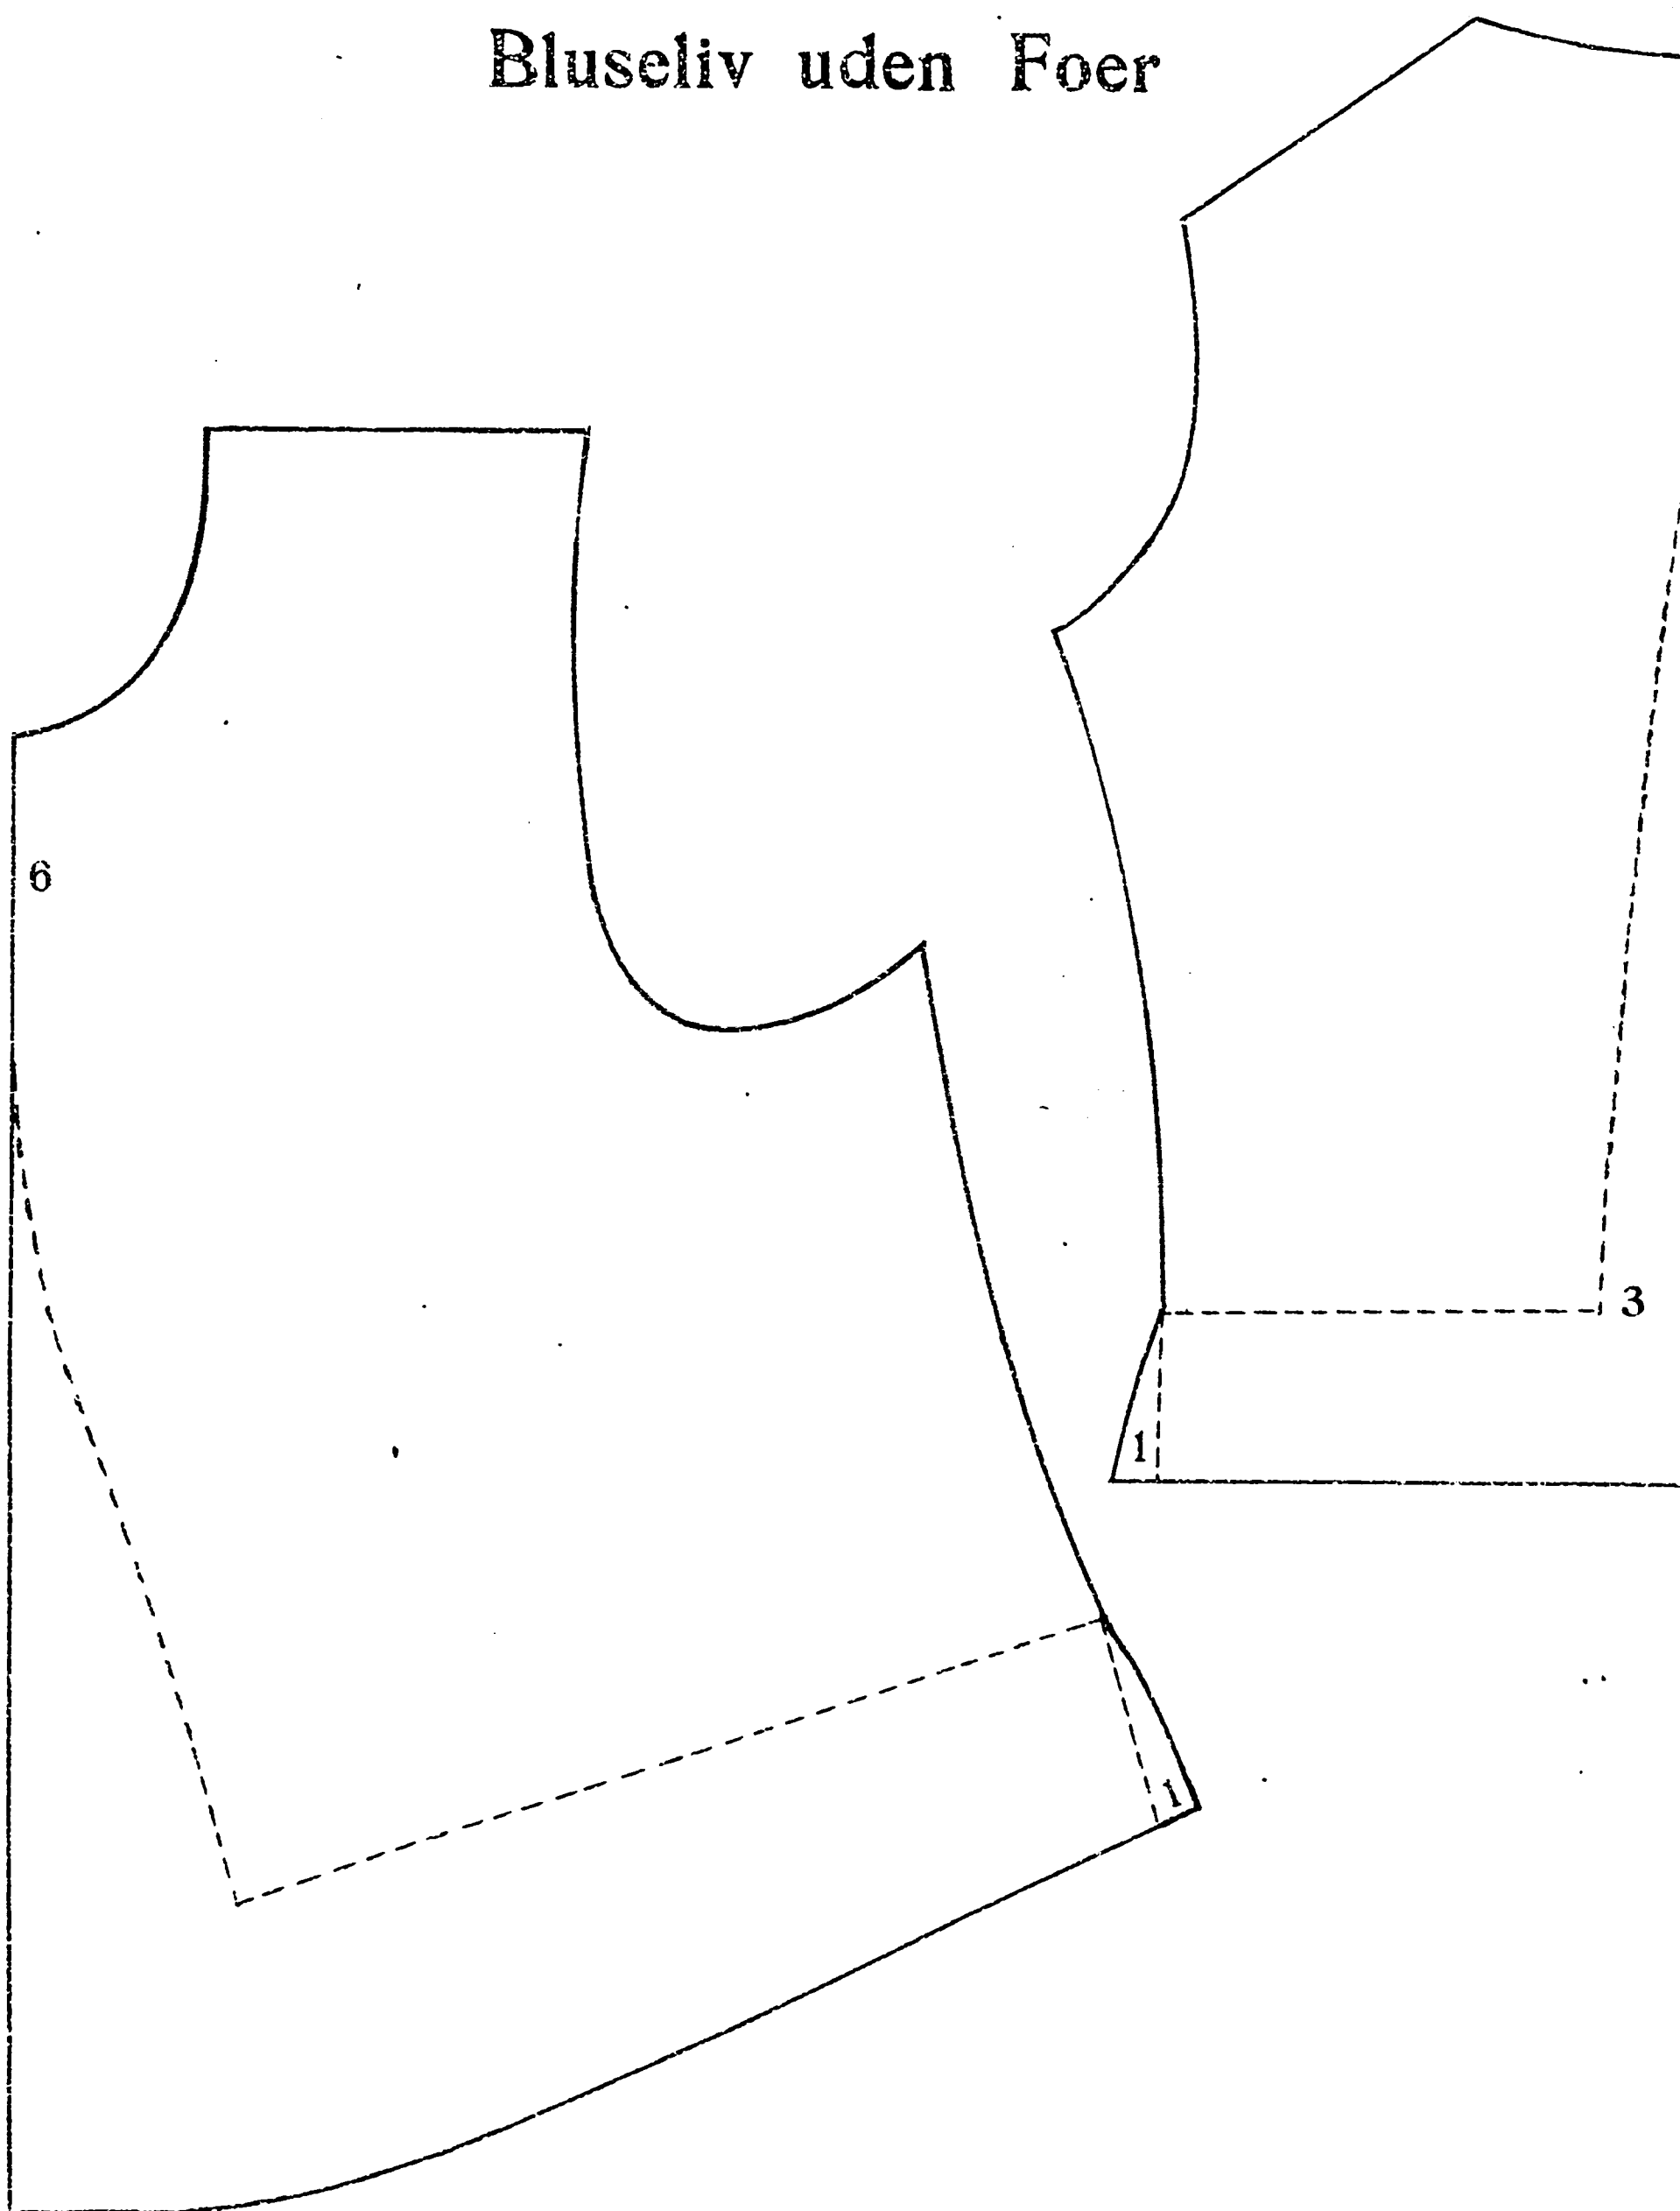




Livmønster B

Rygmaal.


- Længde a (L. a) ... 38 cm
 Længde b (L. b) ... 22 -
 Bredde a (Br. a) ... $14\frac{1}{2}$ -
 Skraamaal a (Sk. a). 39 -
 Skraamaal b (Sk. b). 36 -

Brystmaal.


- Vidde a (V. a).... $46\frac{1}{2}$ cm
 Længde c (L. c) ... 36 -
 Bredde b (Br. b) .. 18 -
 Skraamaal c (Sk. c) 45 -
 Skraamaal d (Sk. d) 46 -
 Vidde b. (V. b) ... 33 -

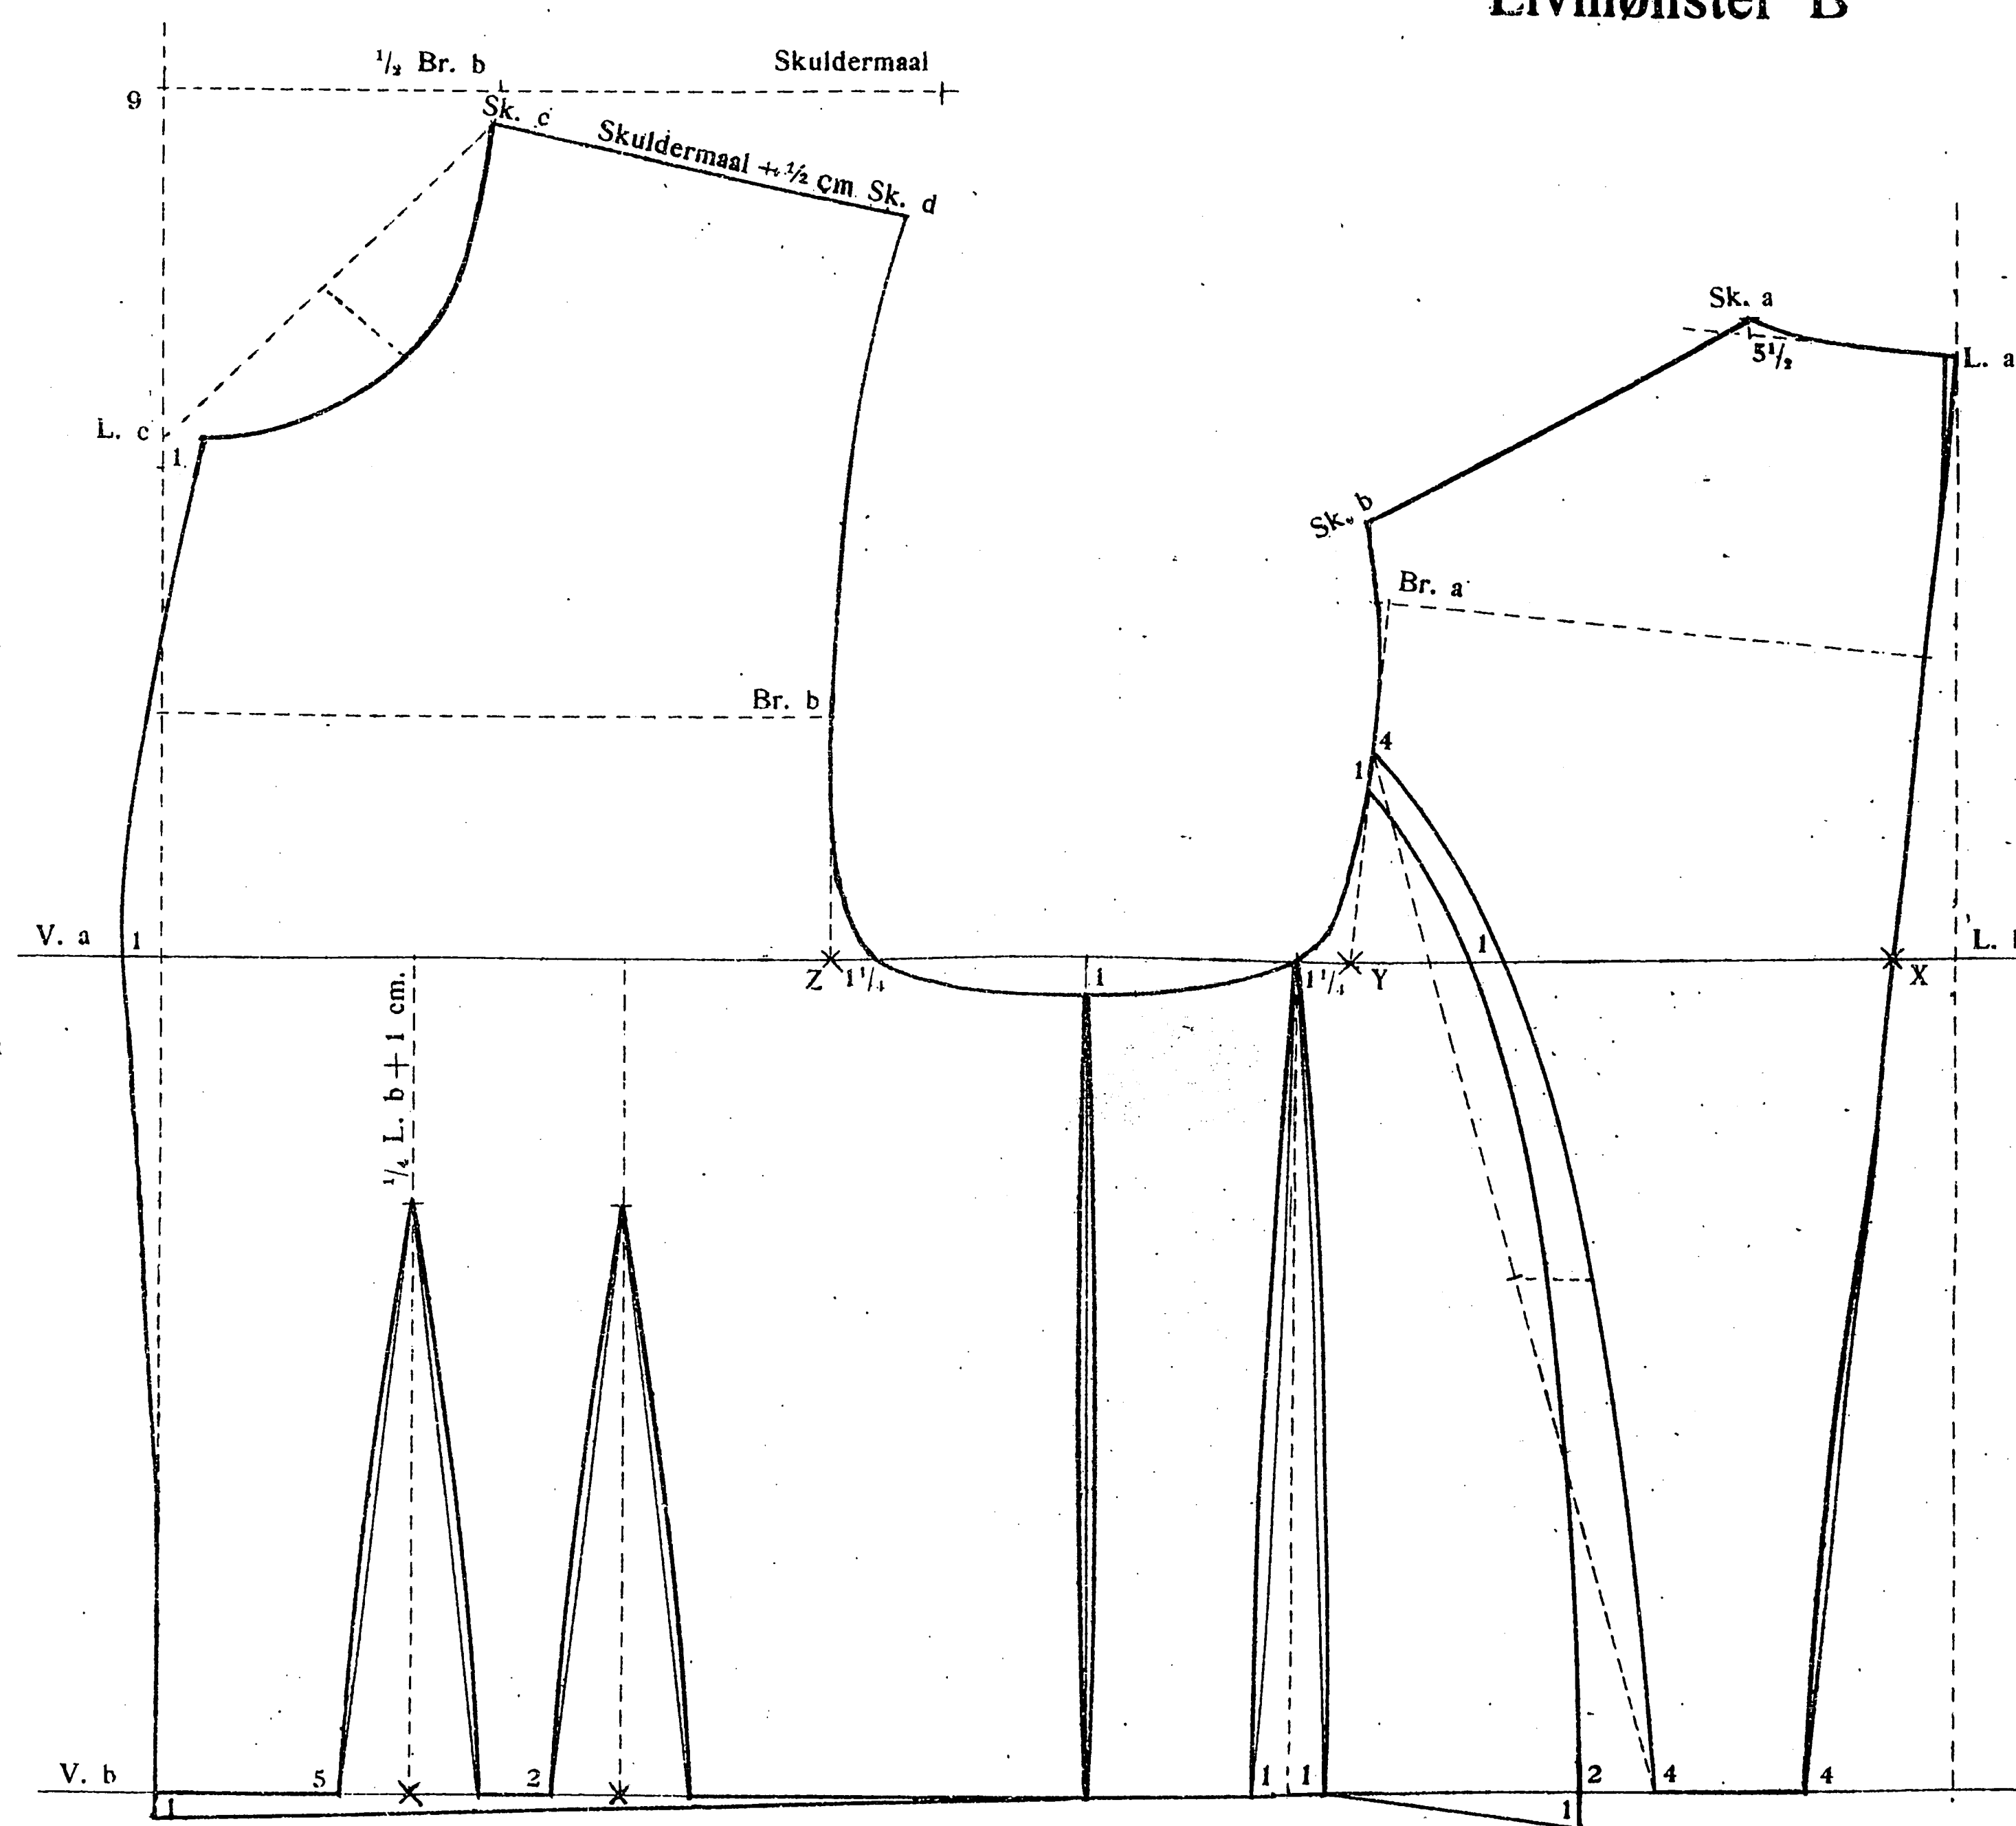

Kimono

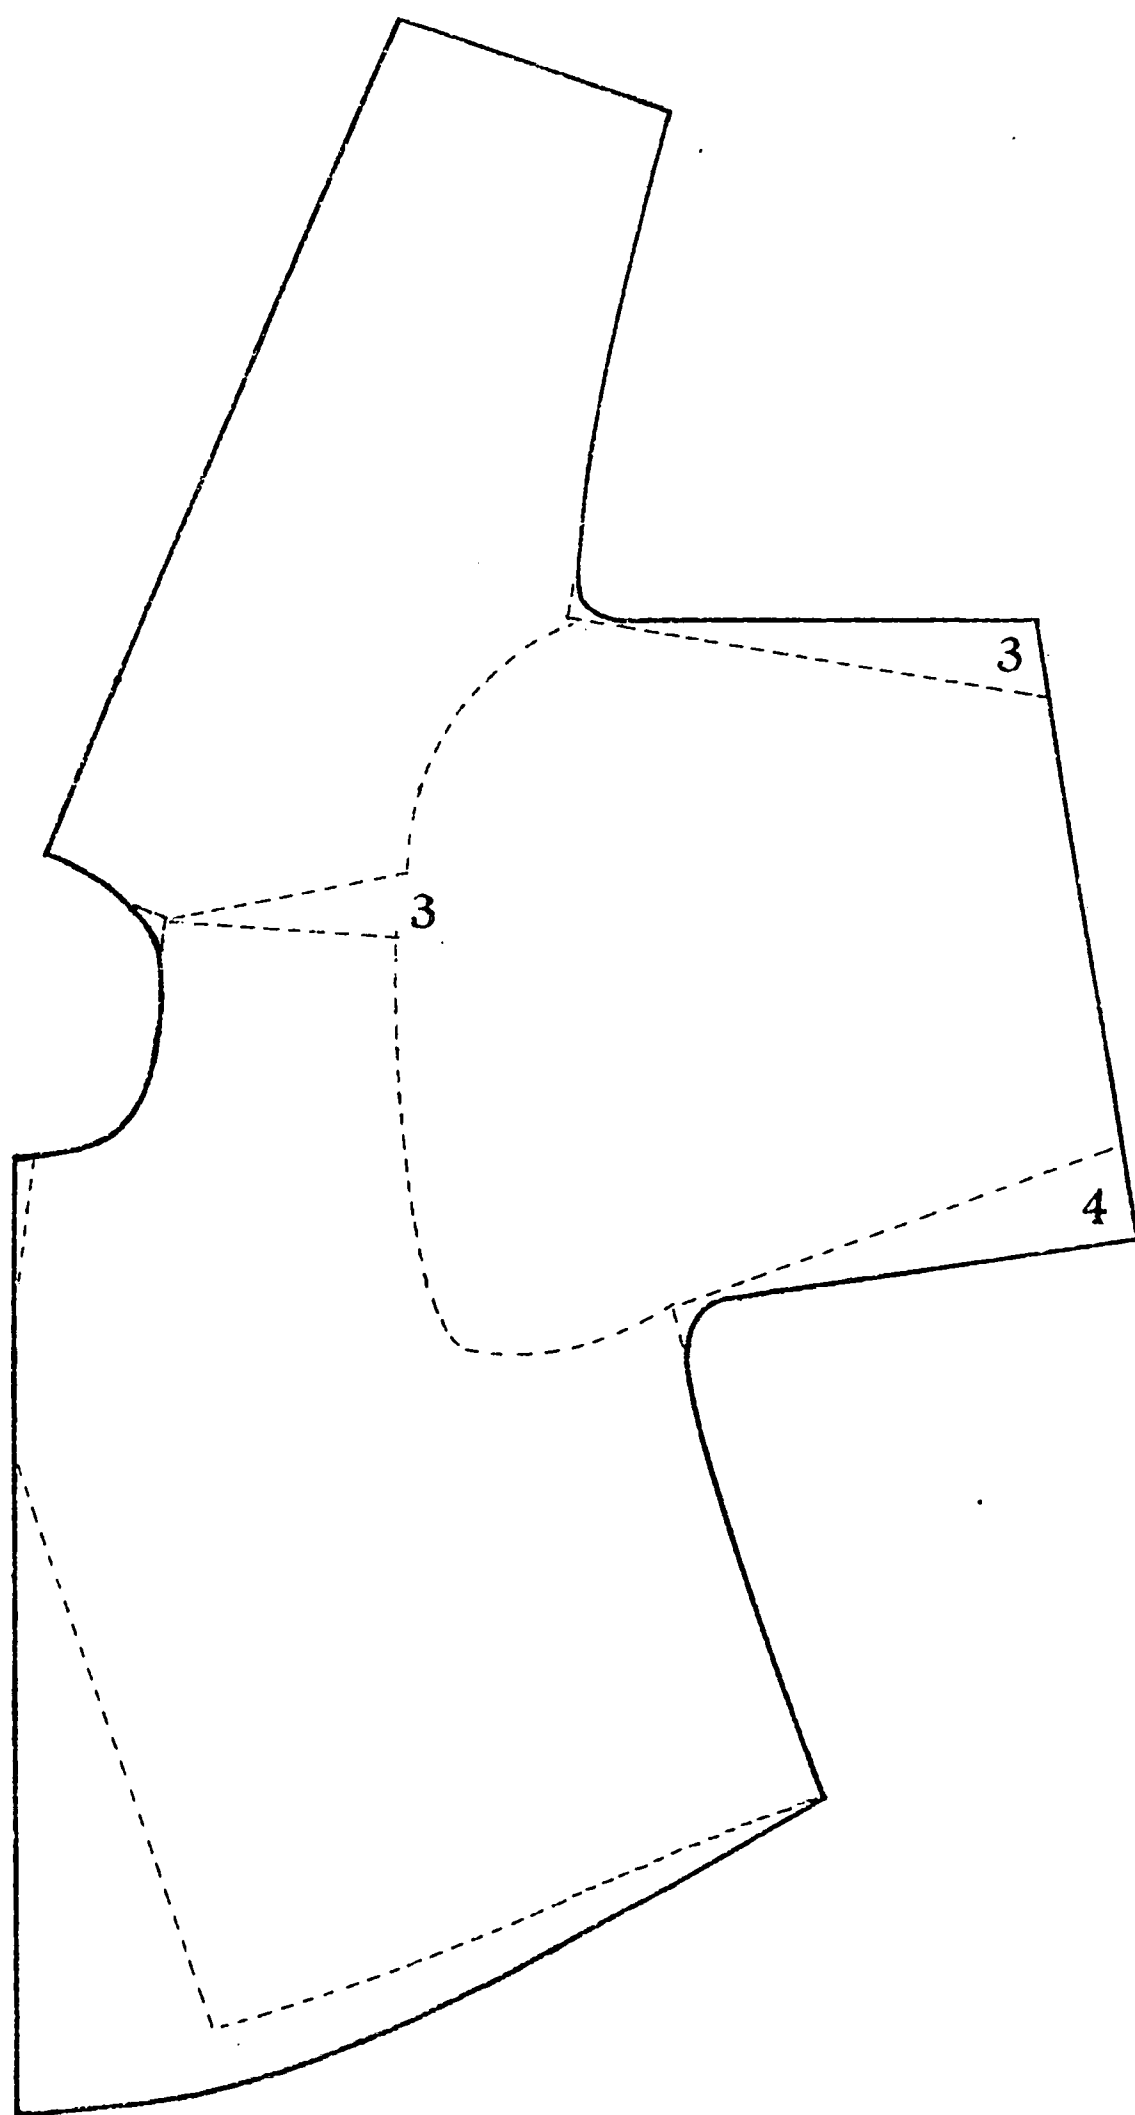


5.

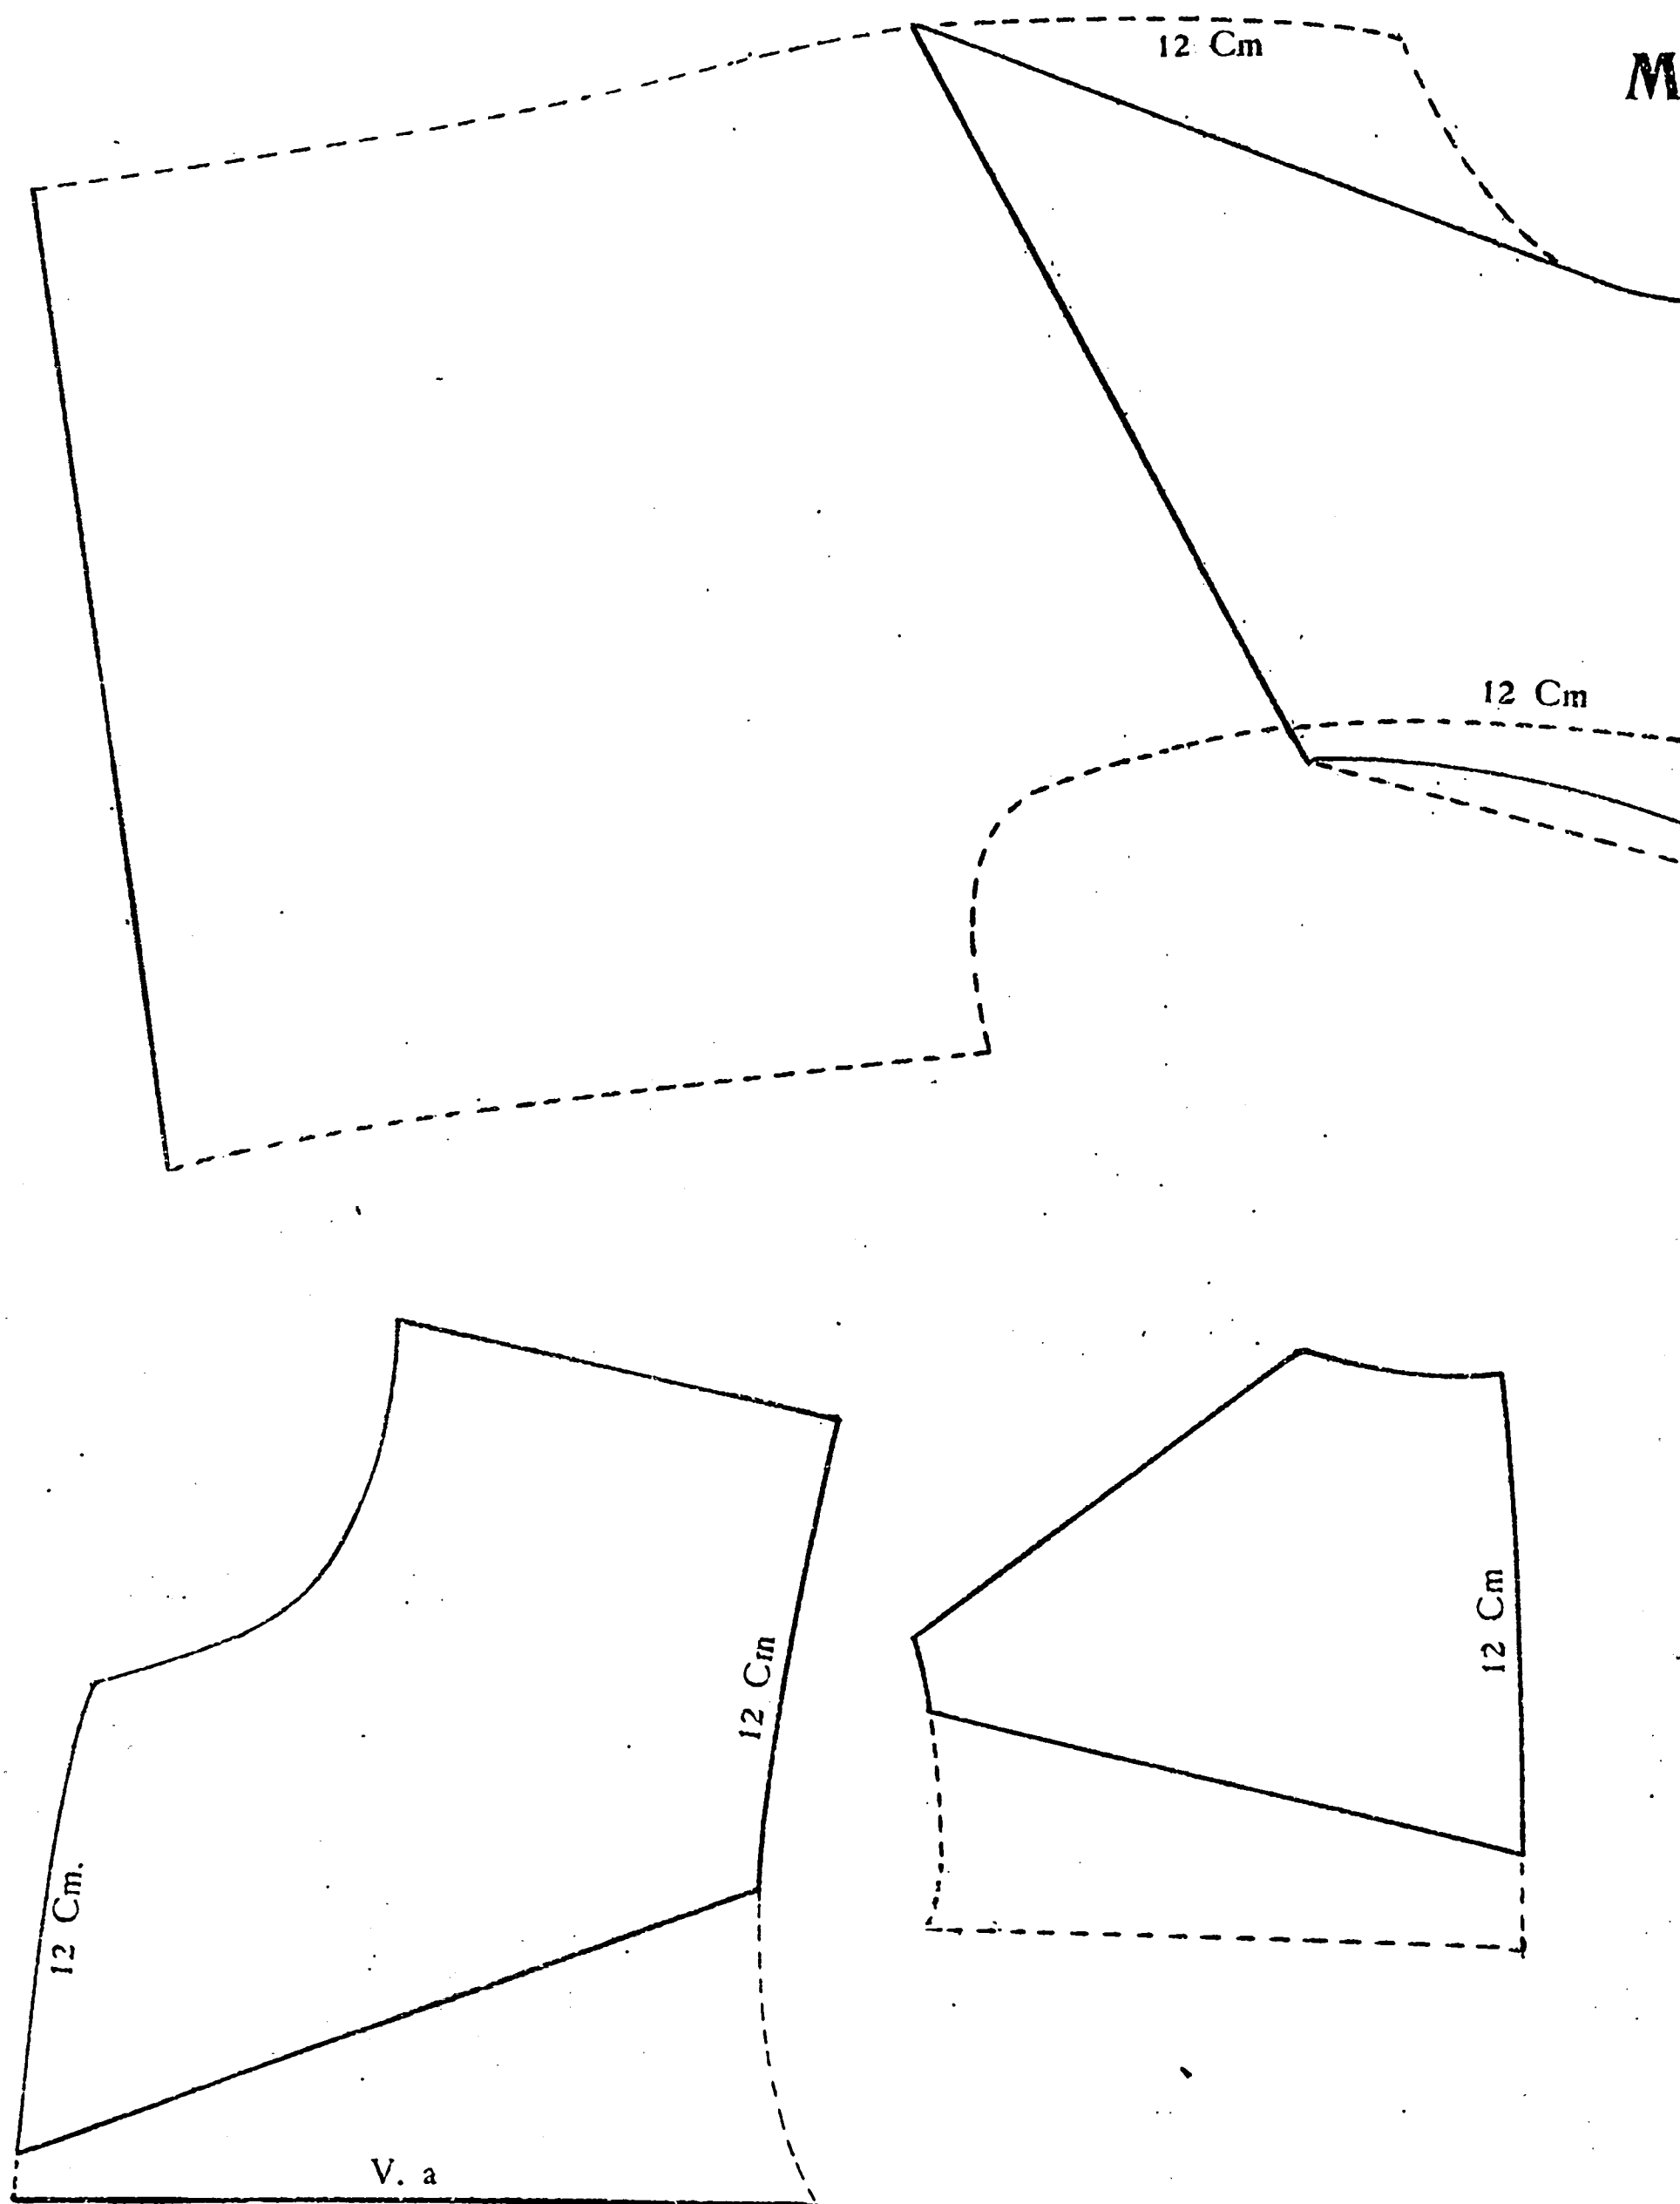


Bærekrave.

Kimono

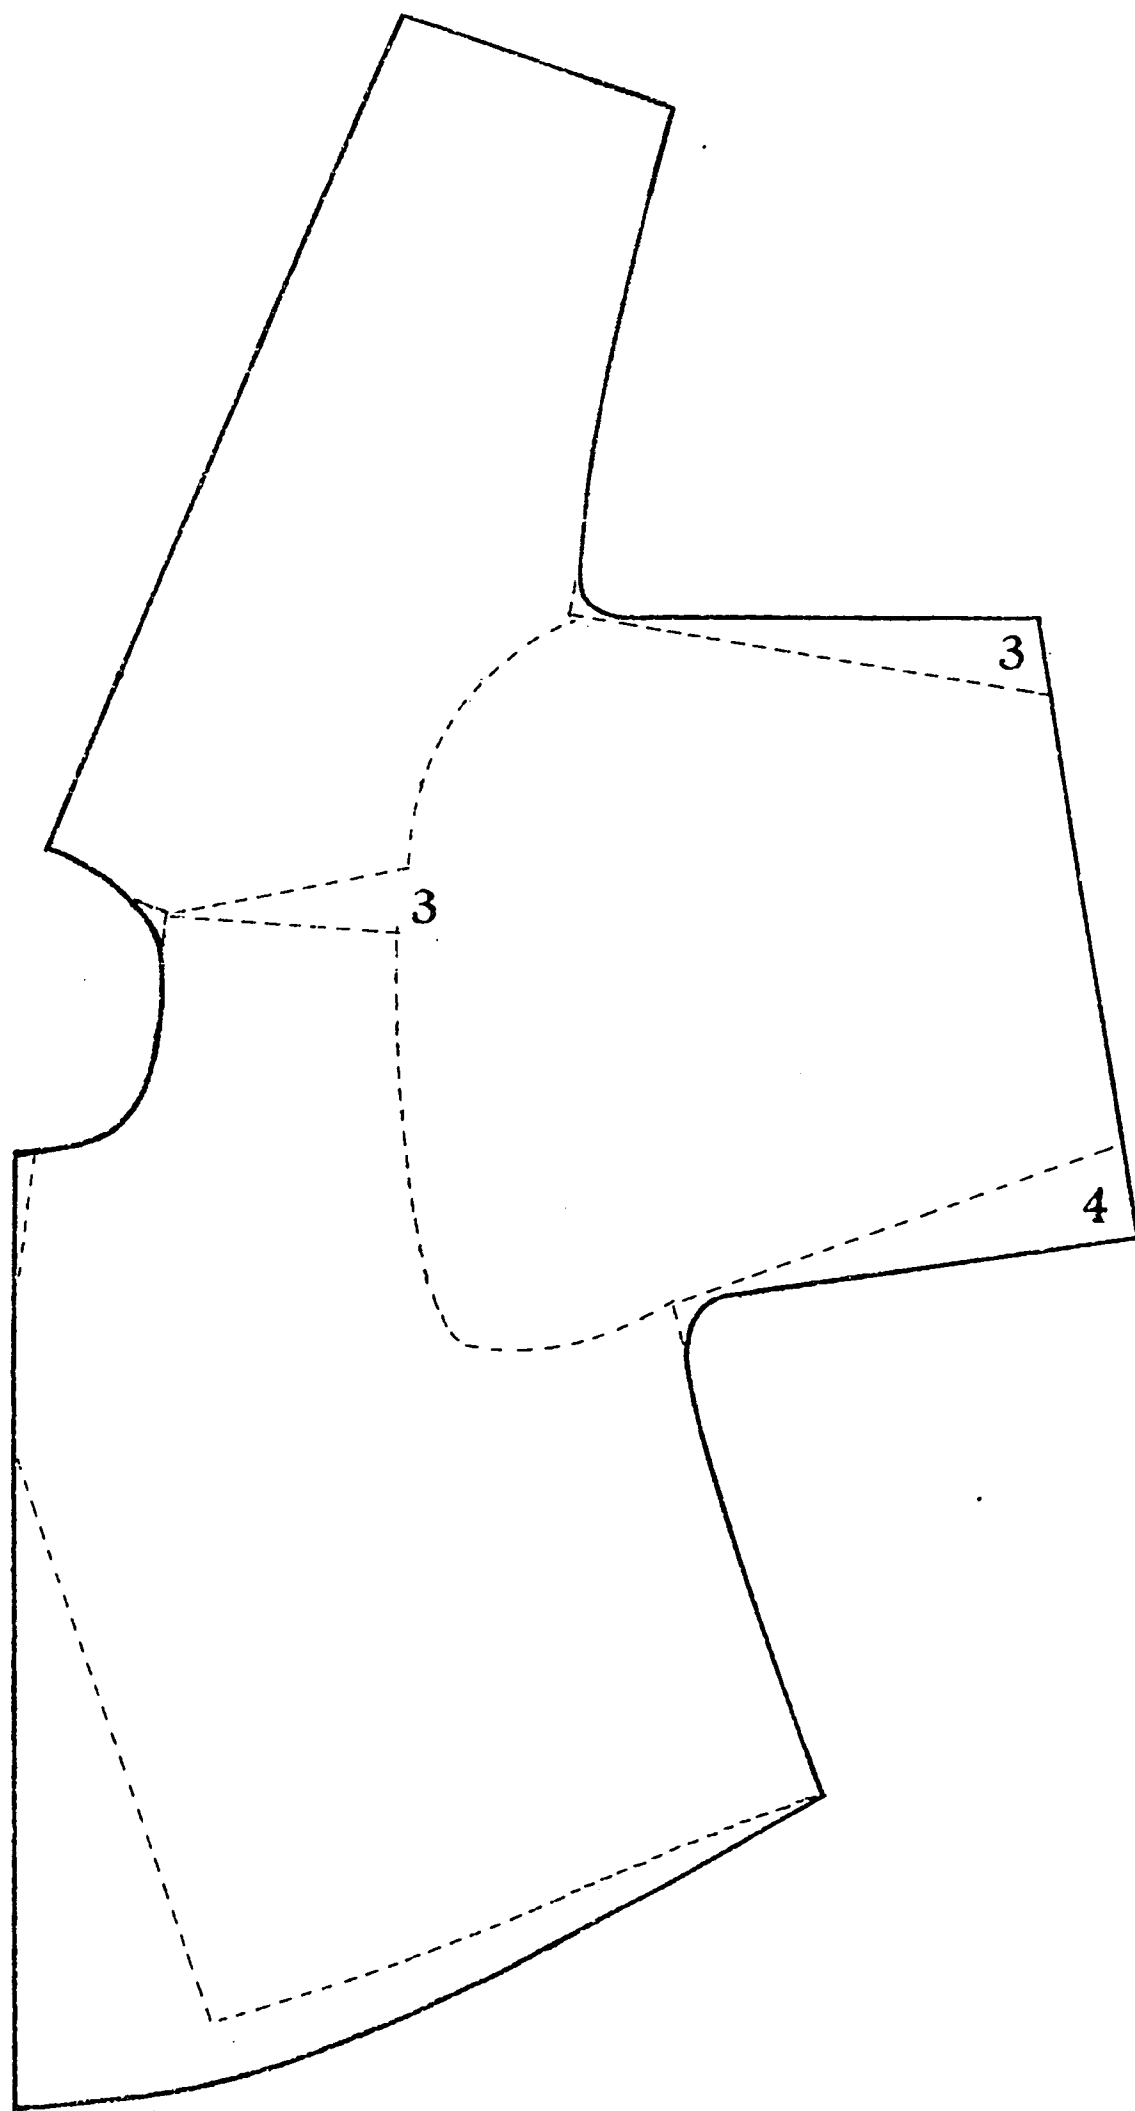


Reform-Underliv


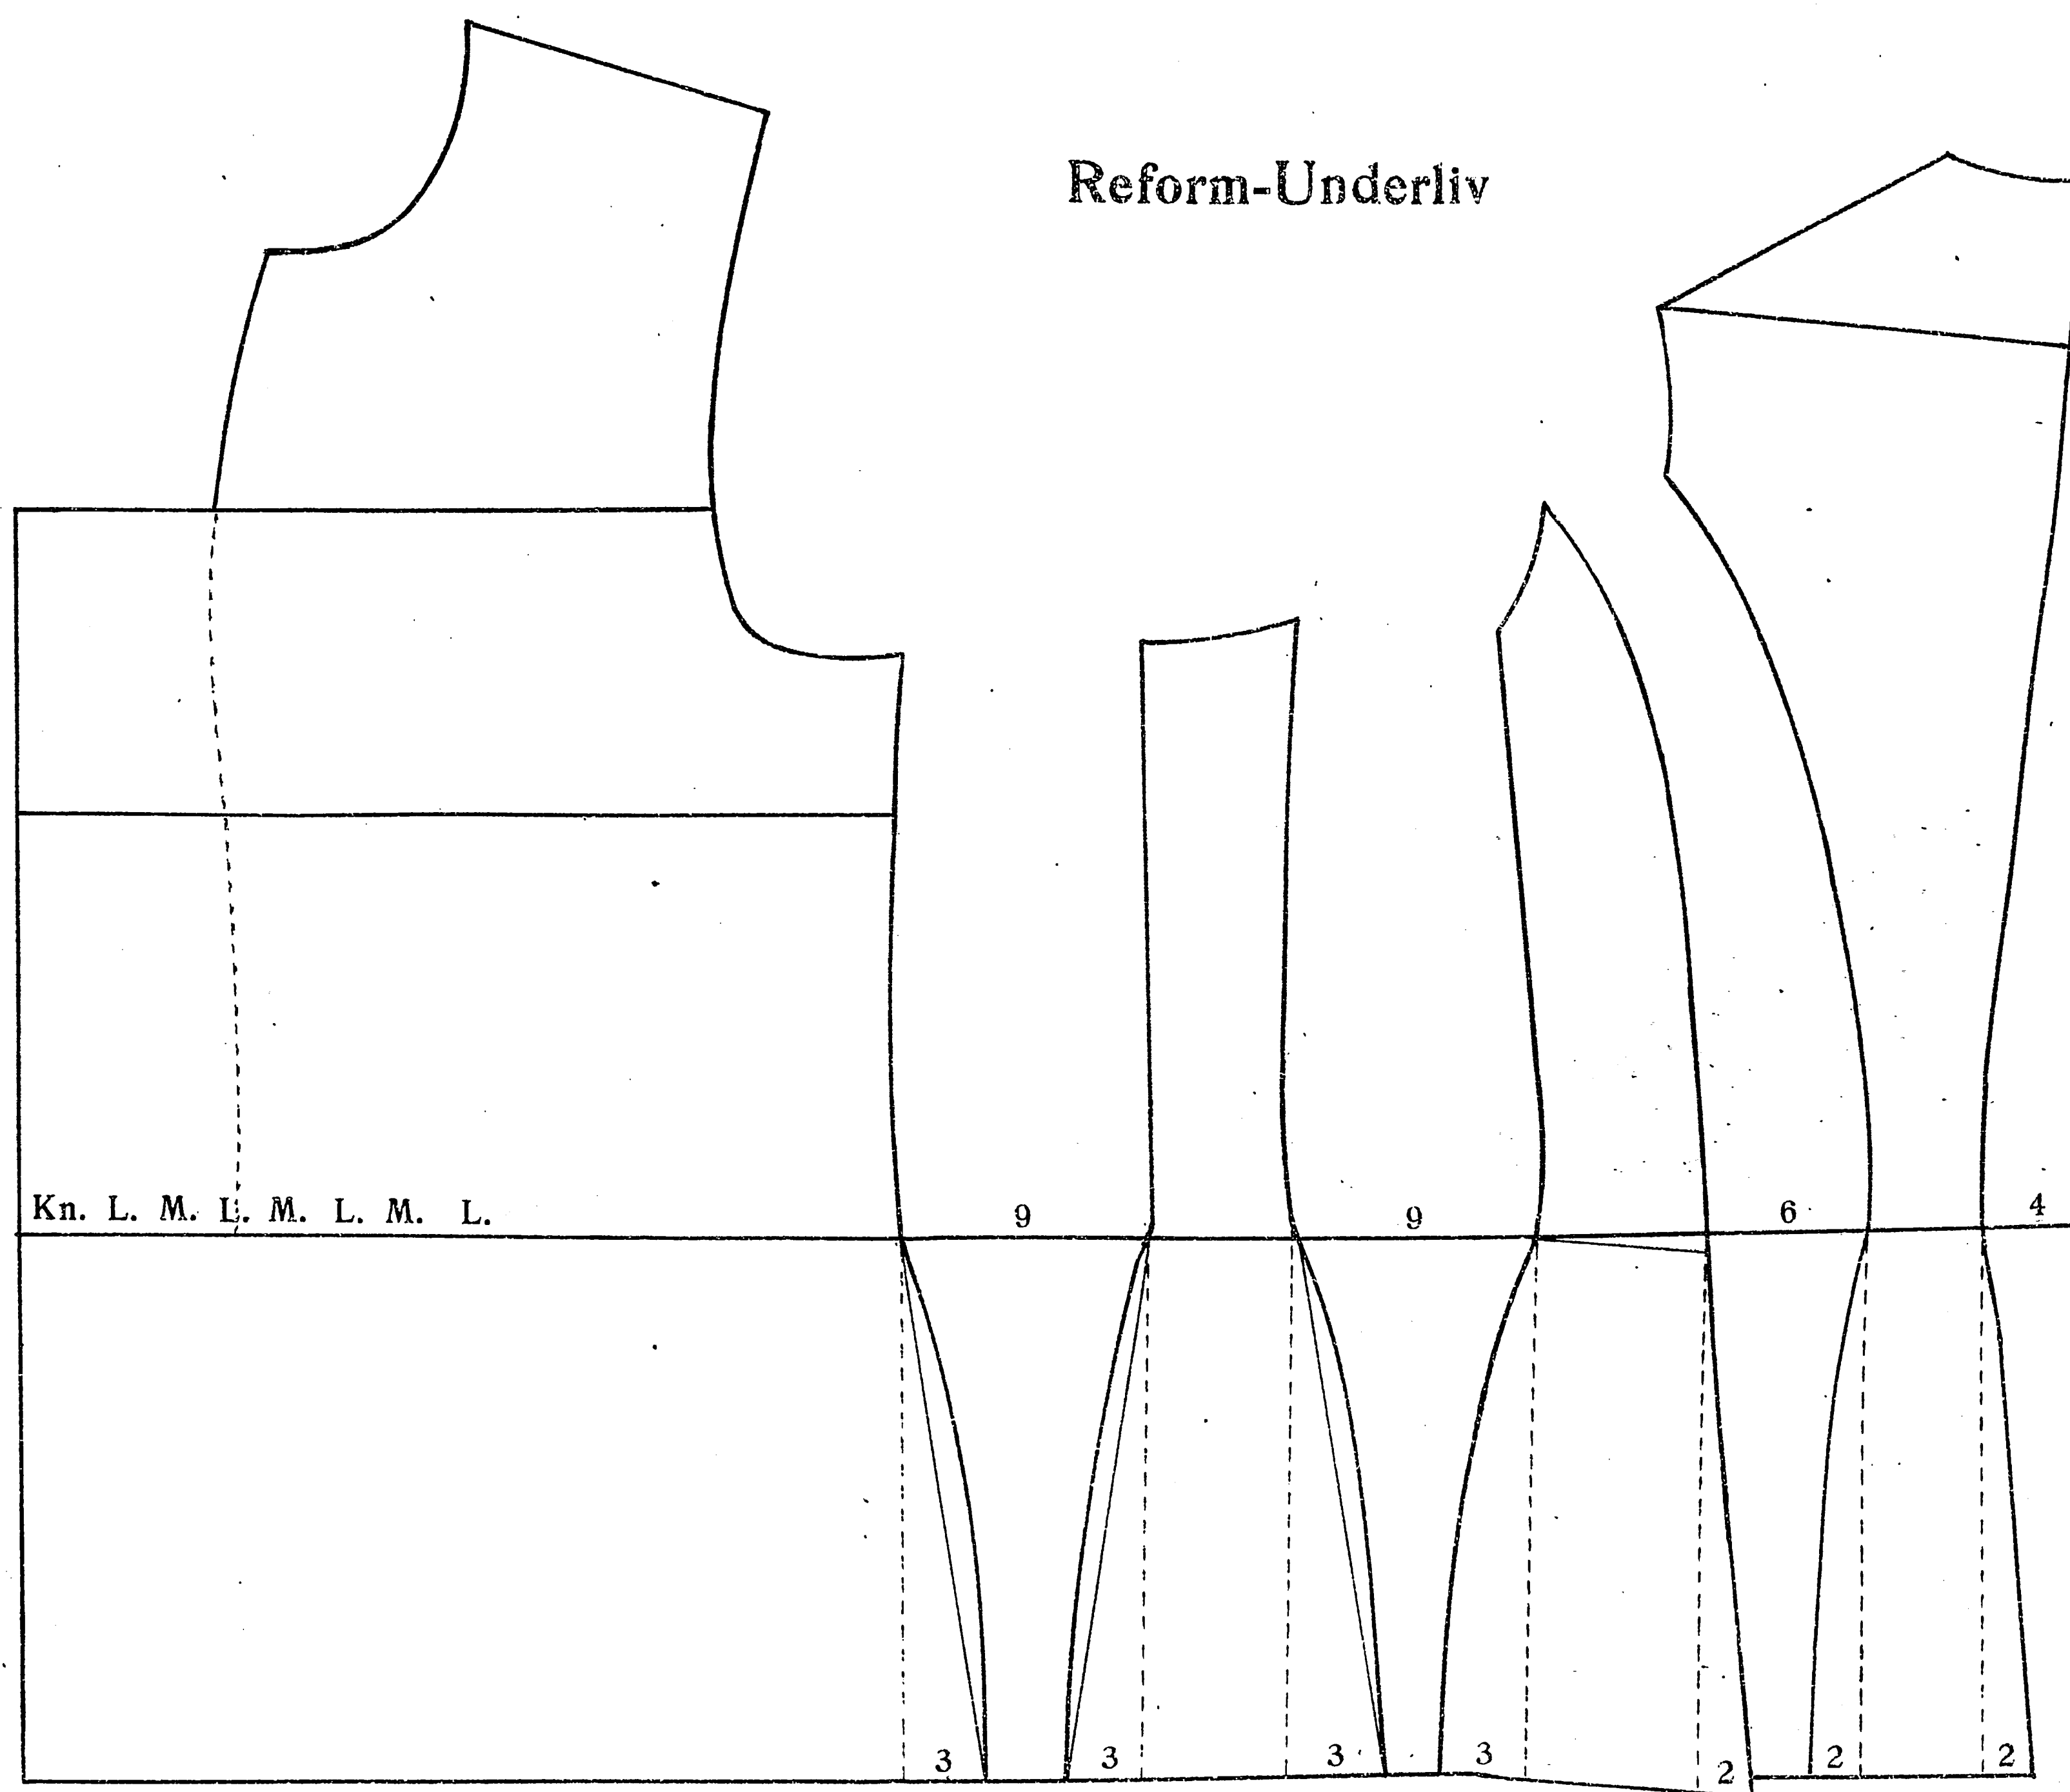


Paalægning af Liv- og Ærmemønster paa Foer

Æggen.

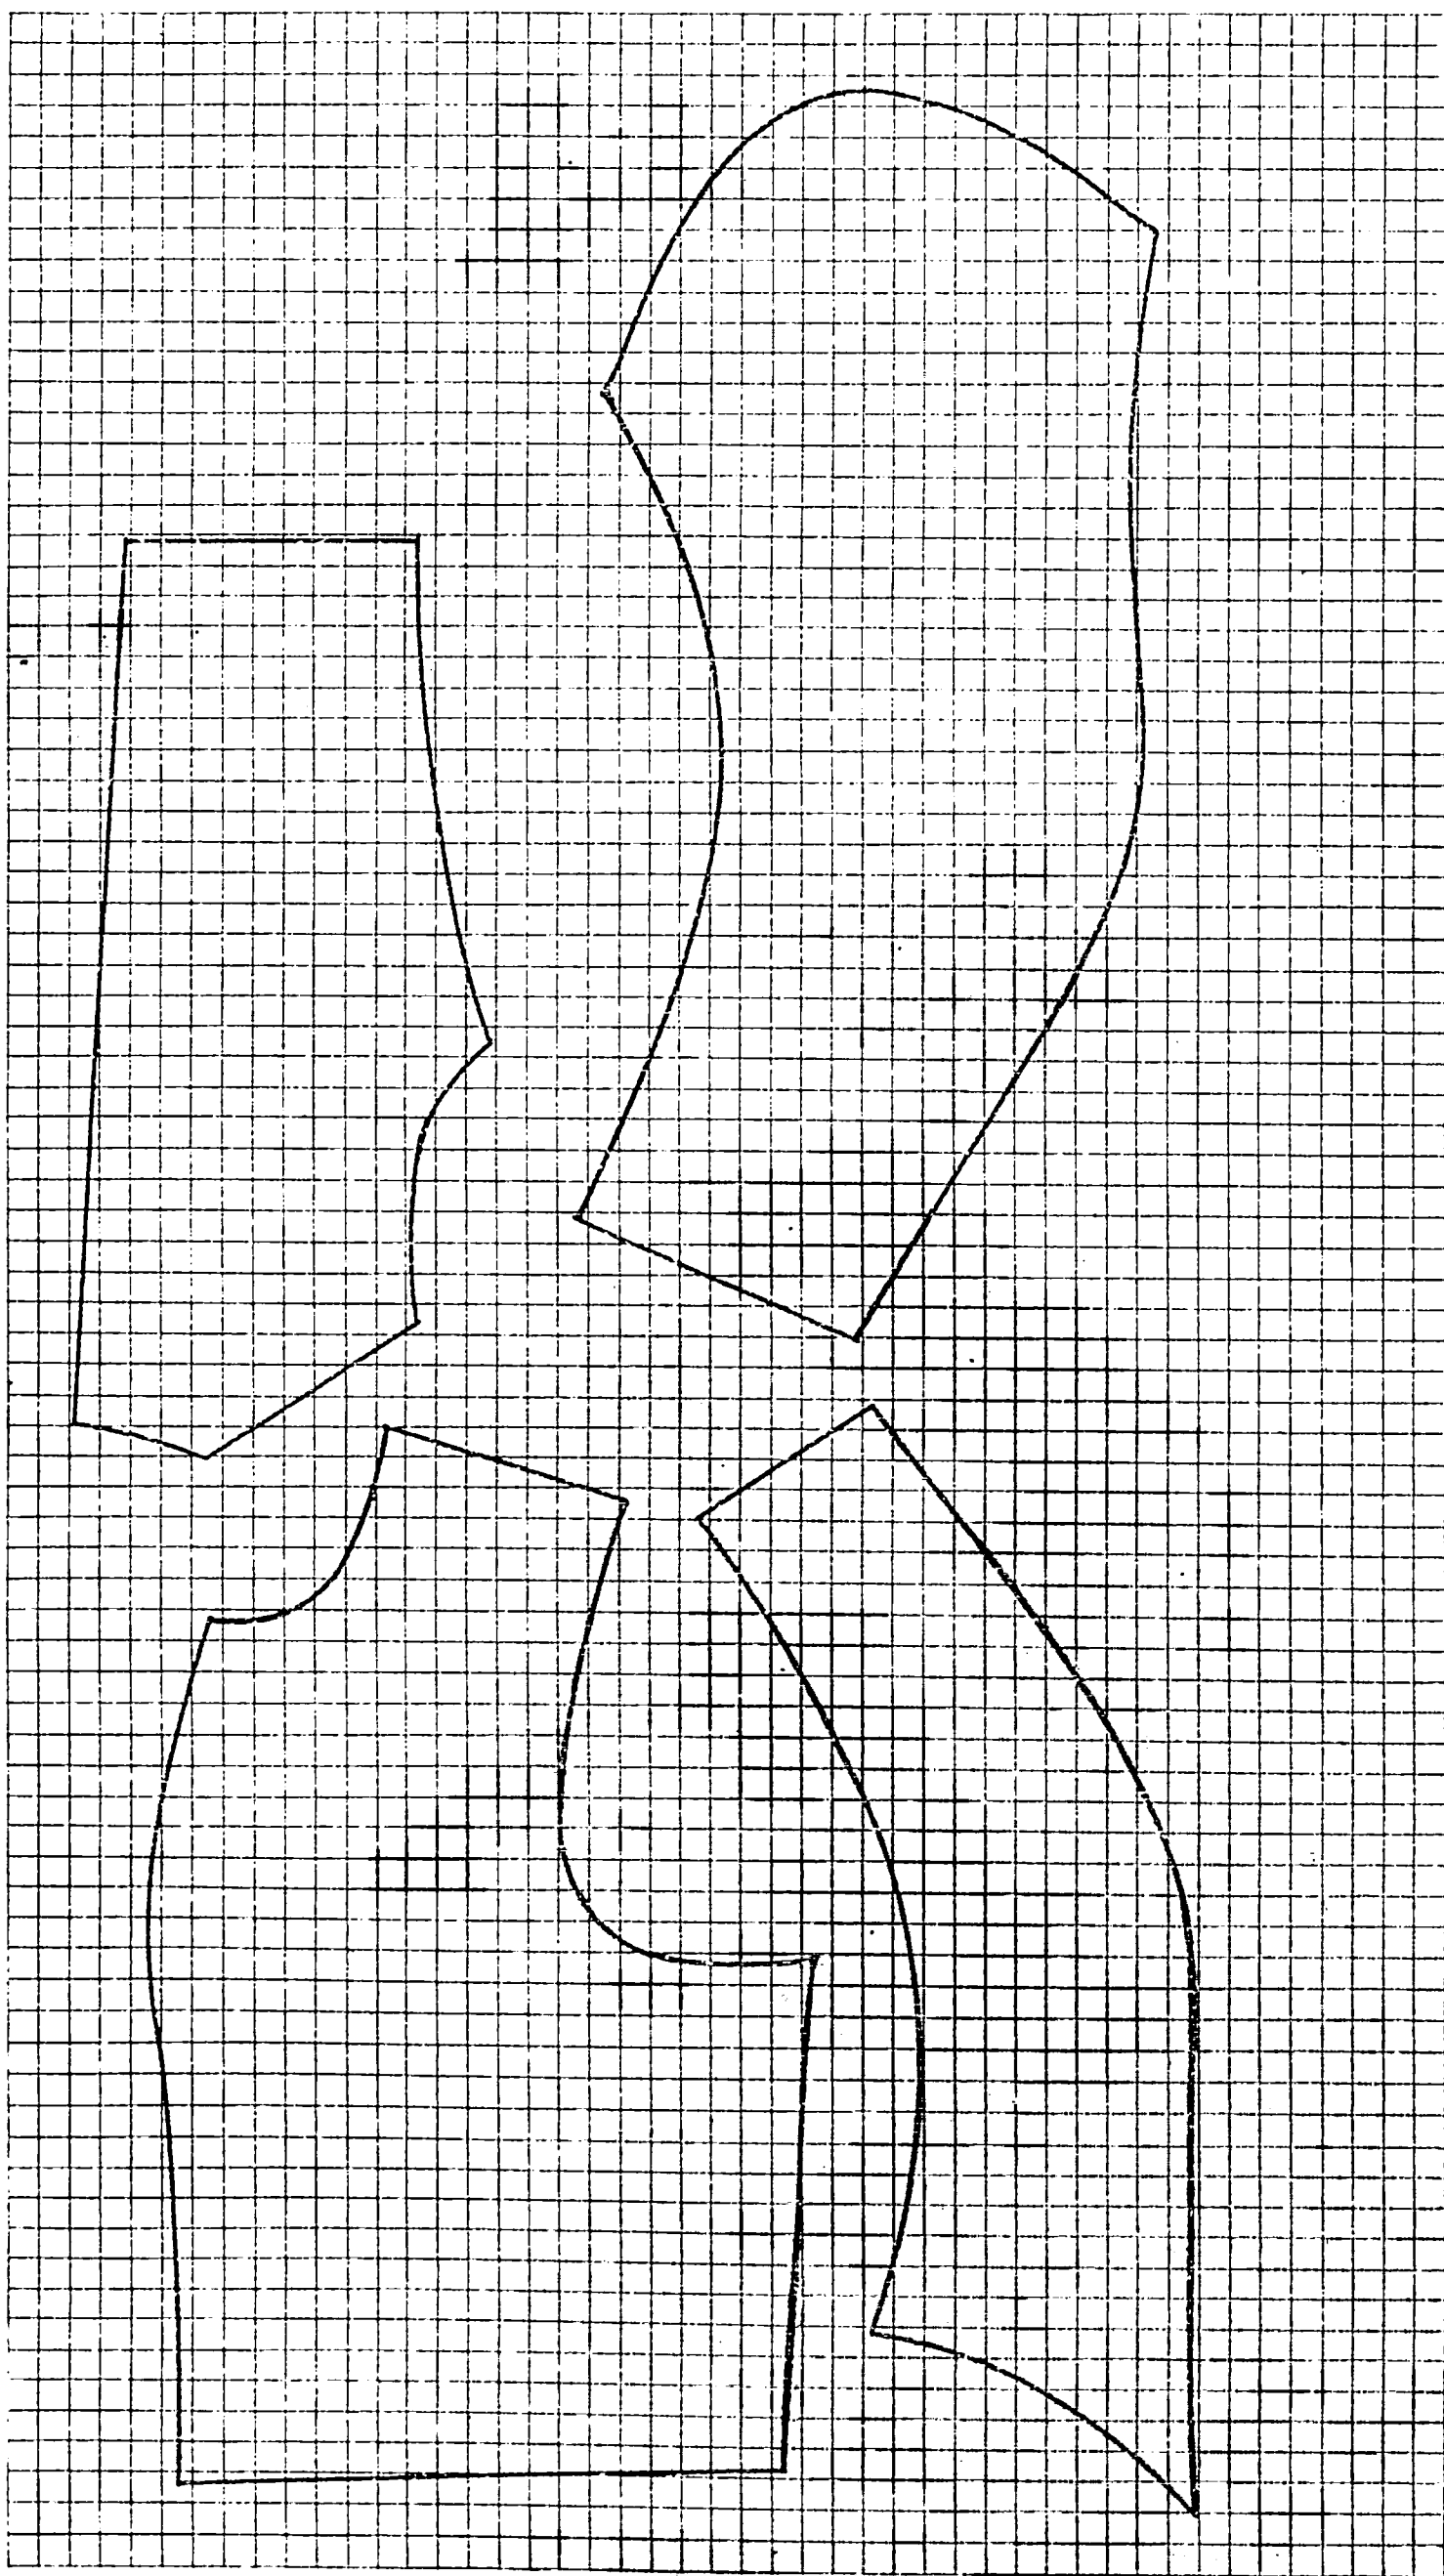


atroskrave.

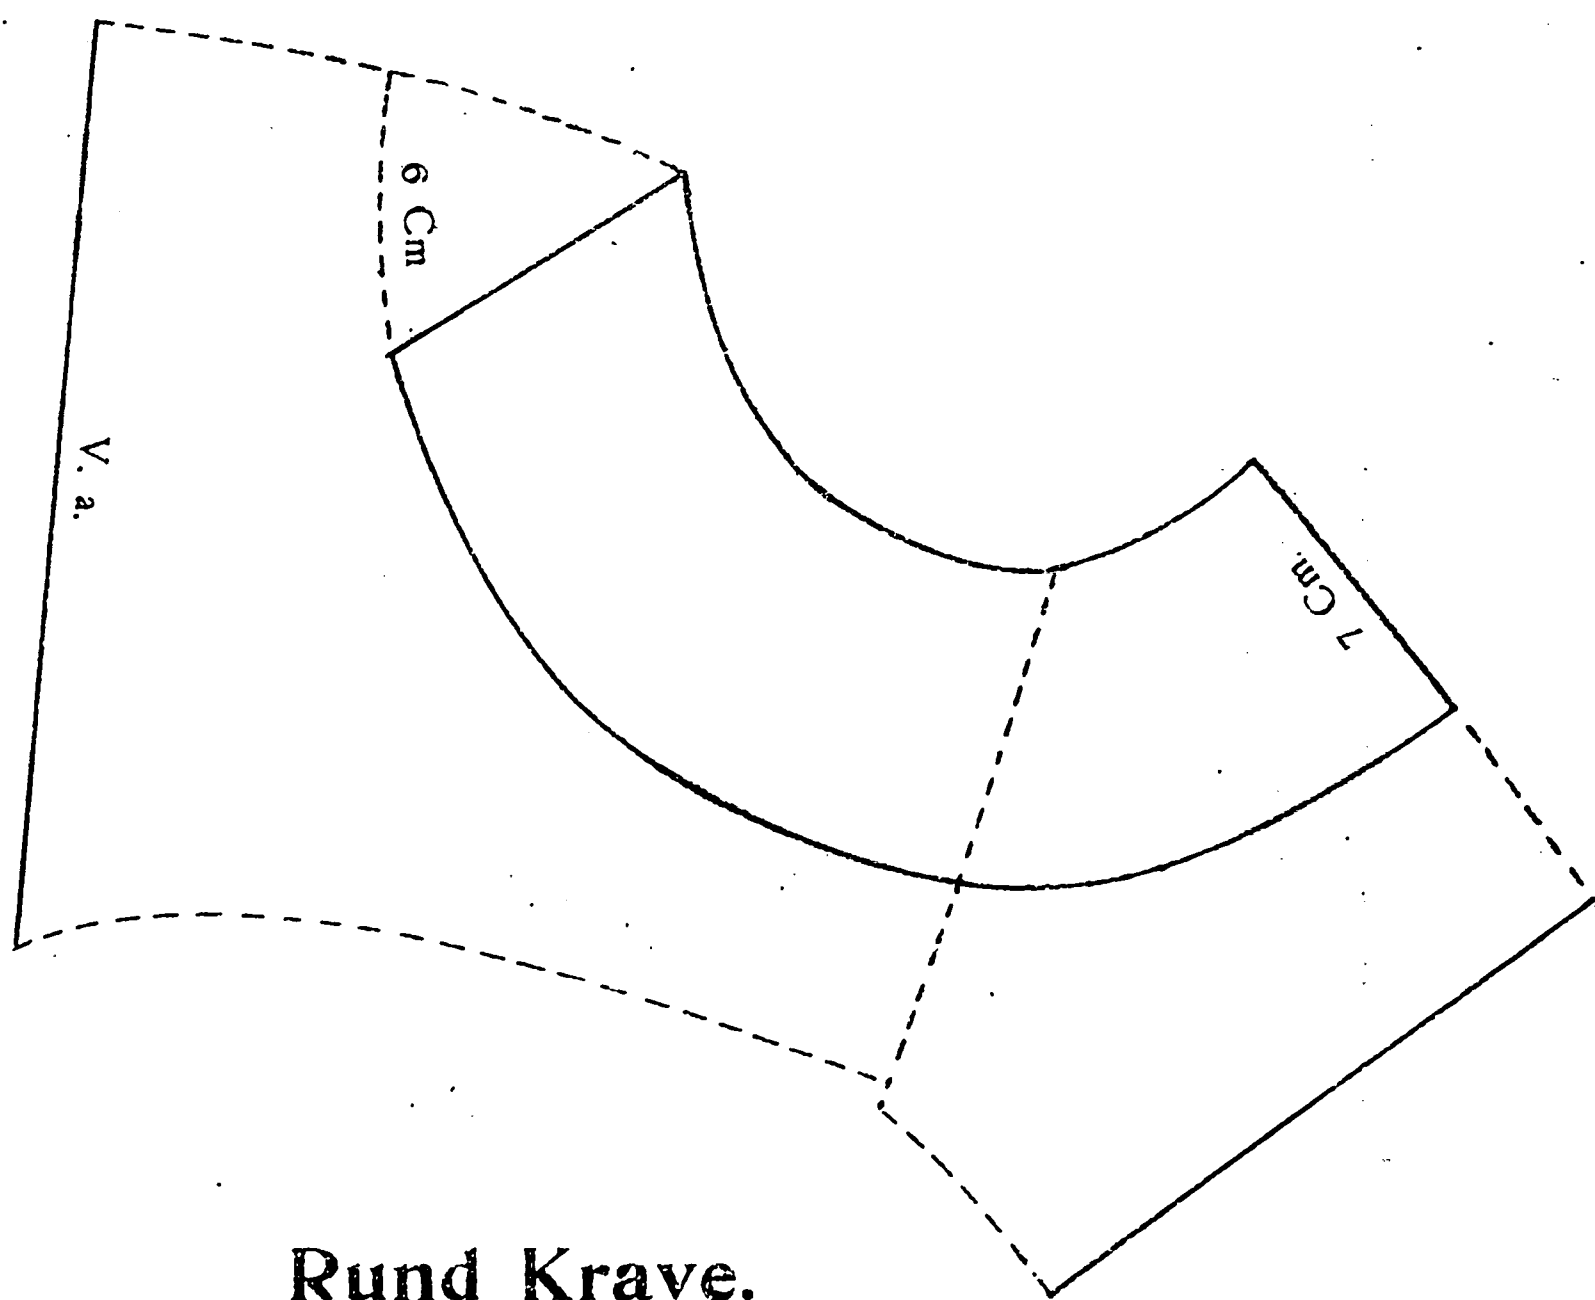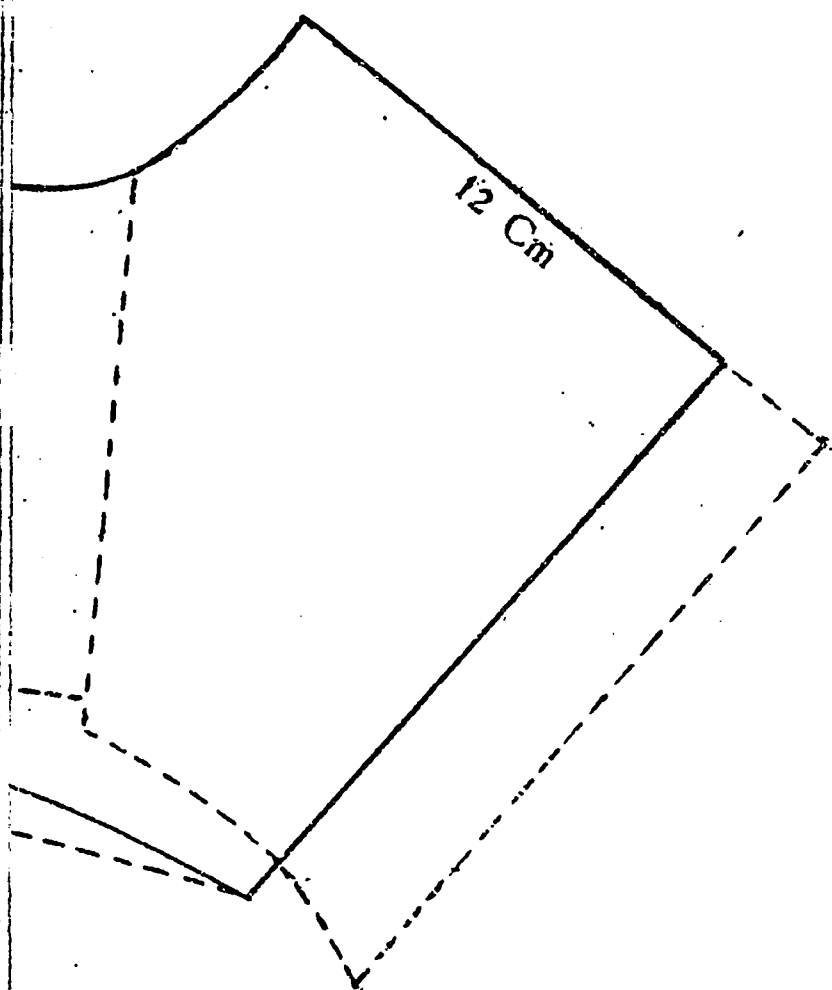


Rund Krave.

Paalægning af Liv- og Ærmemønster paa Foer


Æggen.

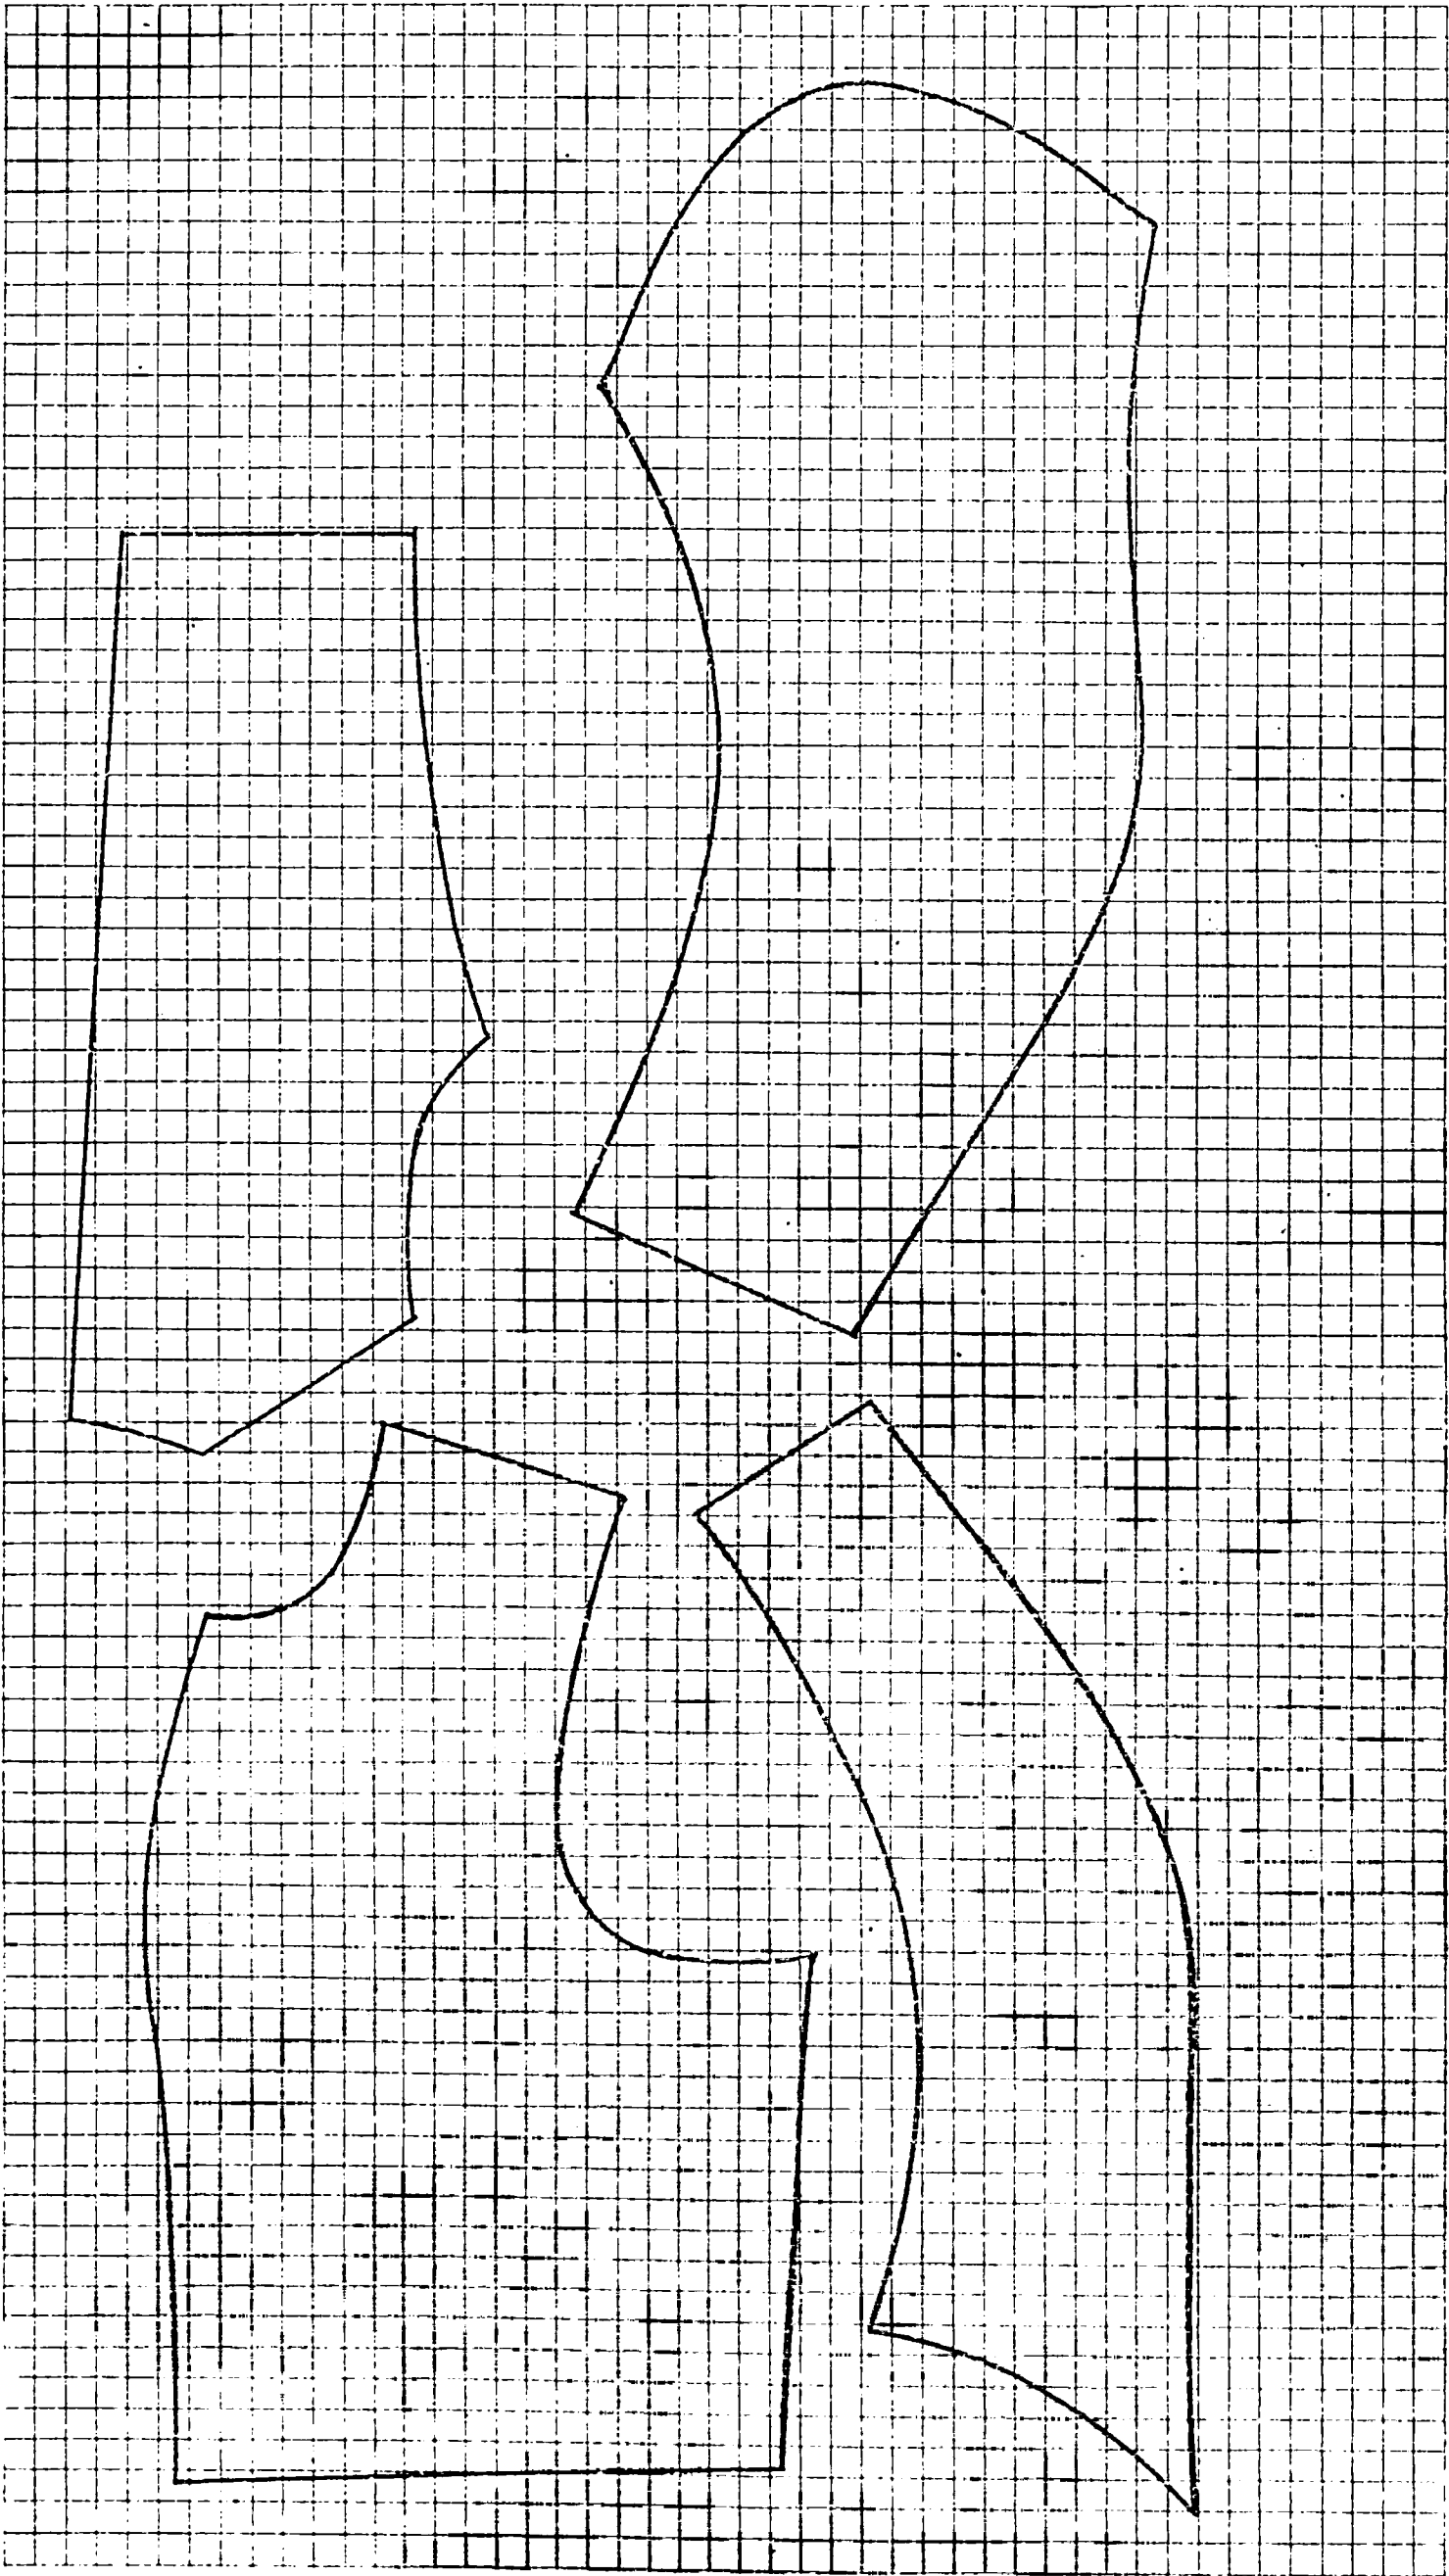


Matroskrave.

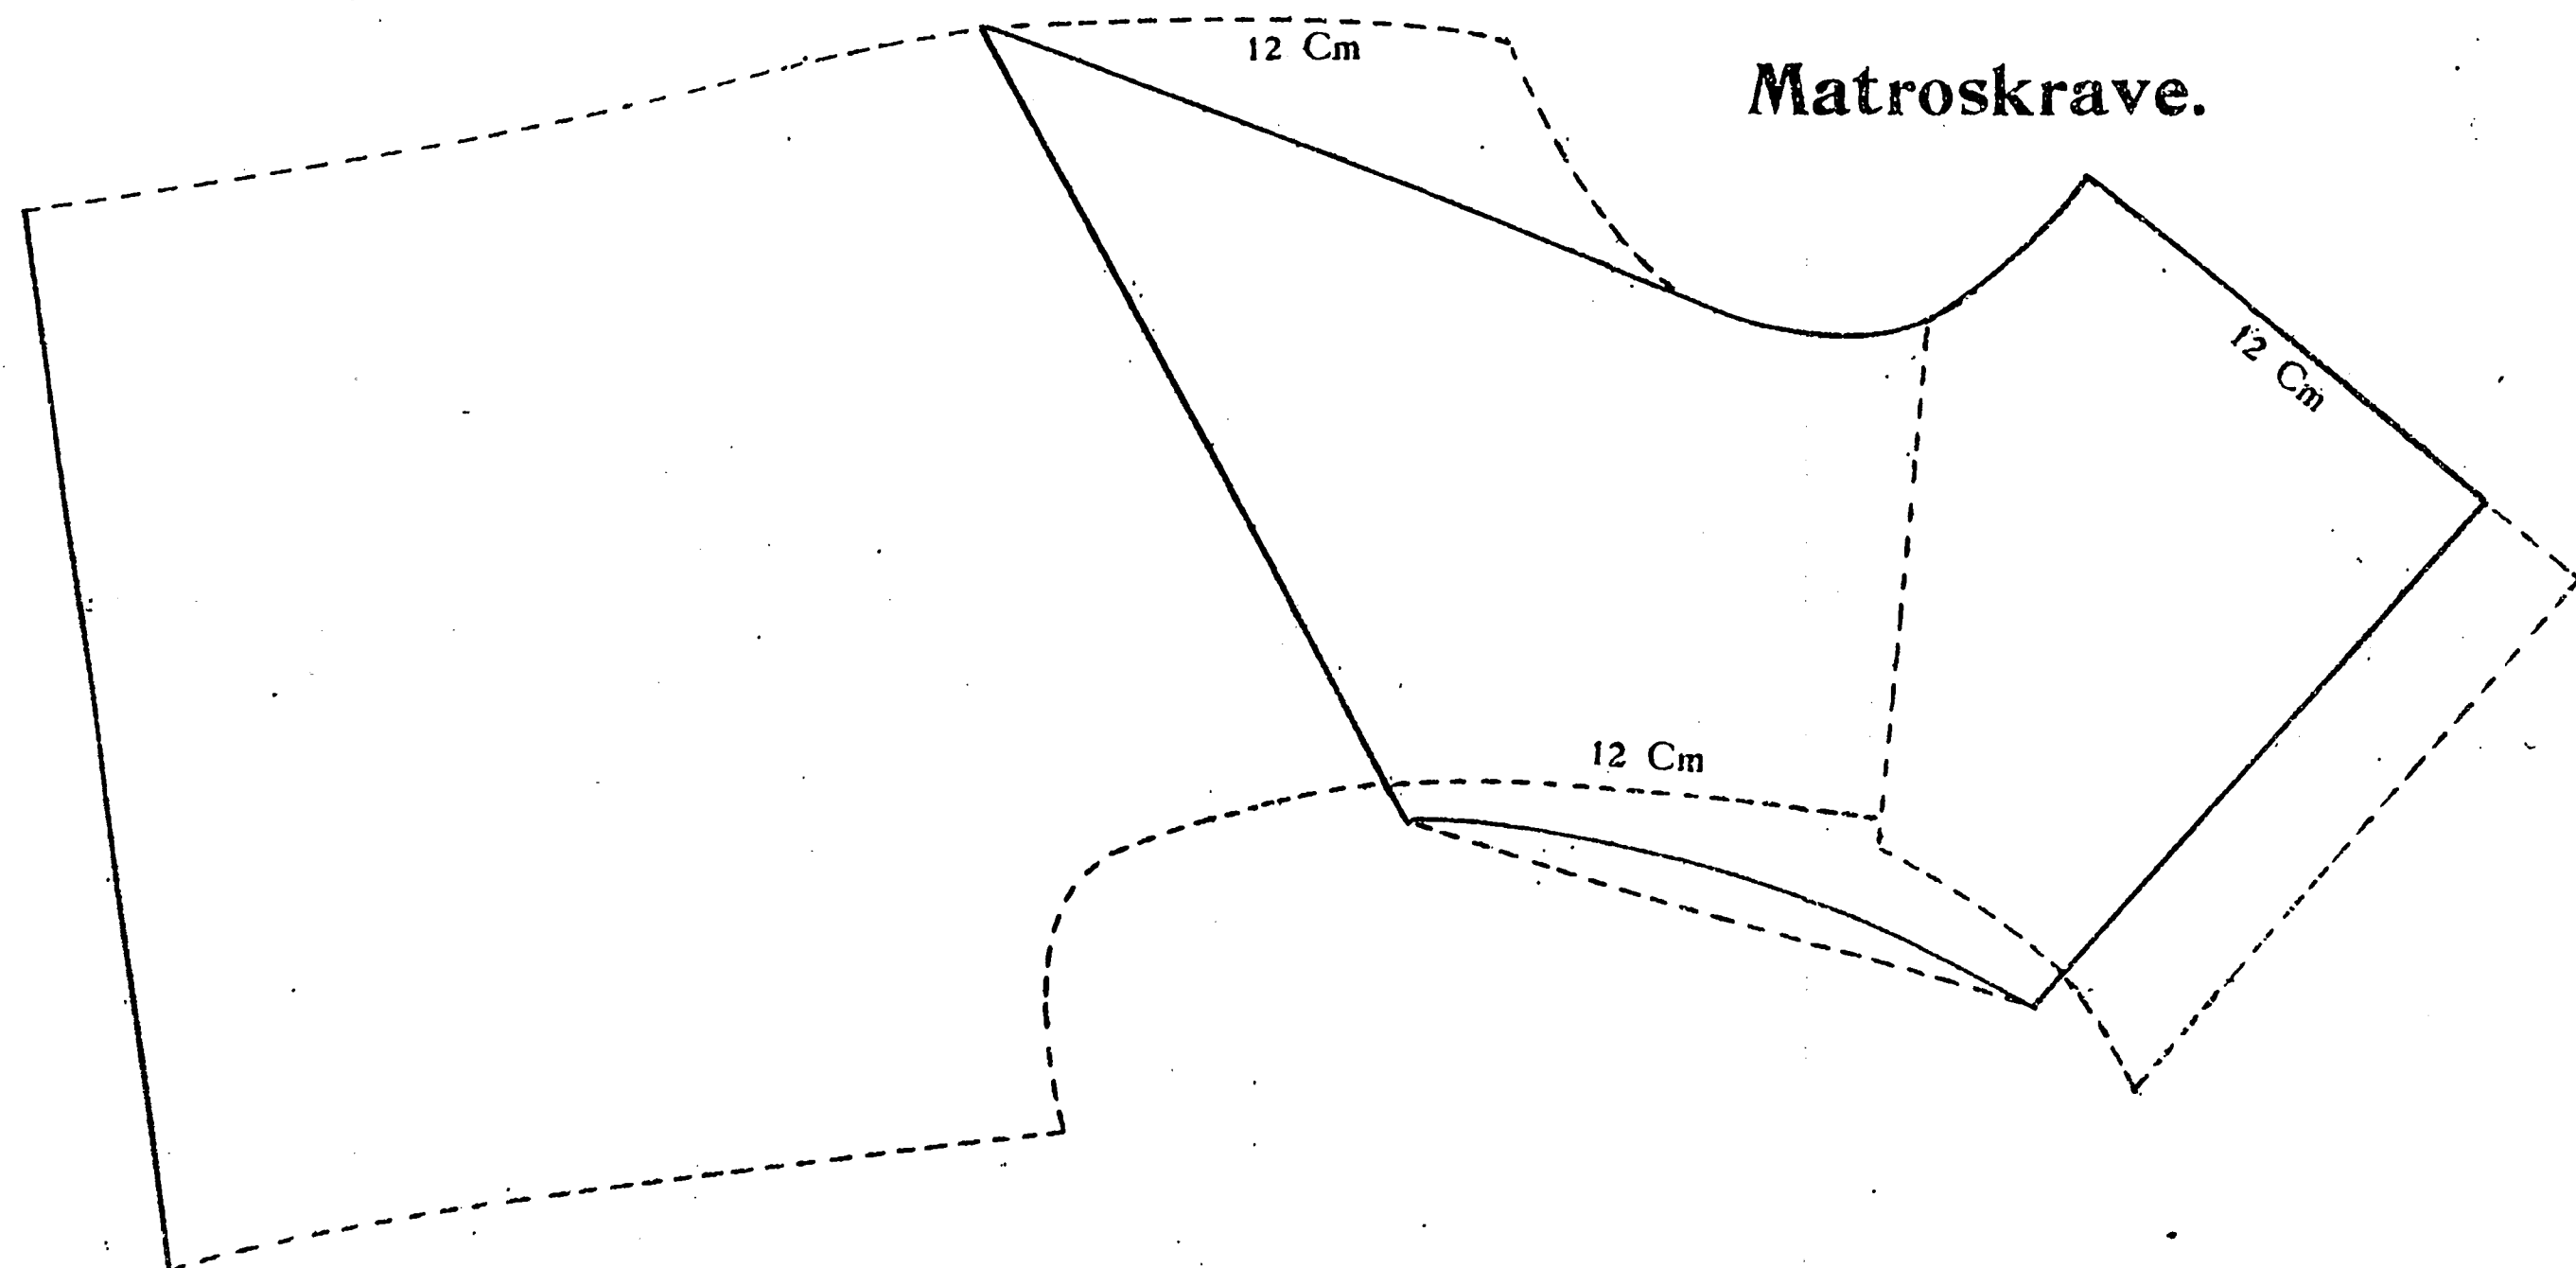


Bærekrave.

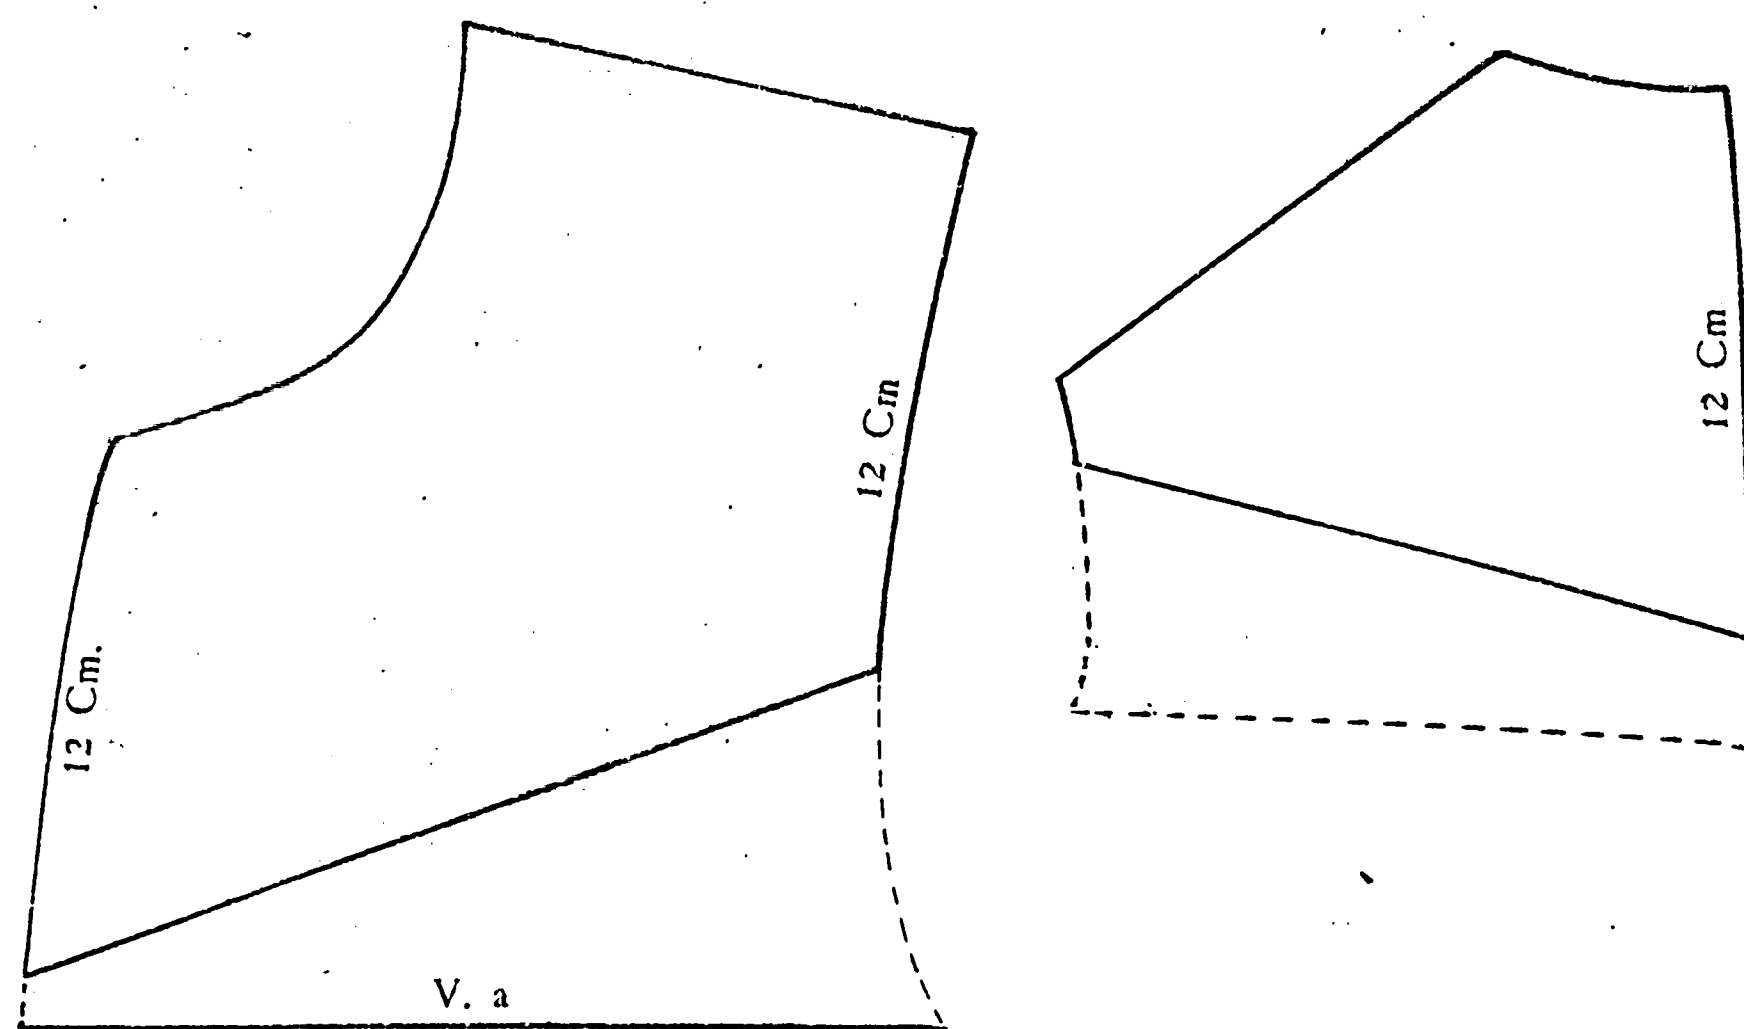

Rund Krave.

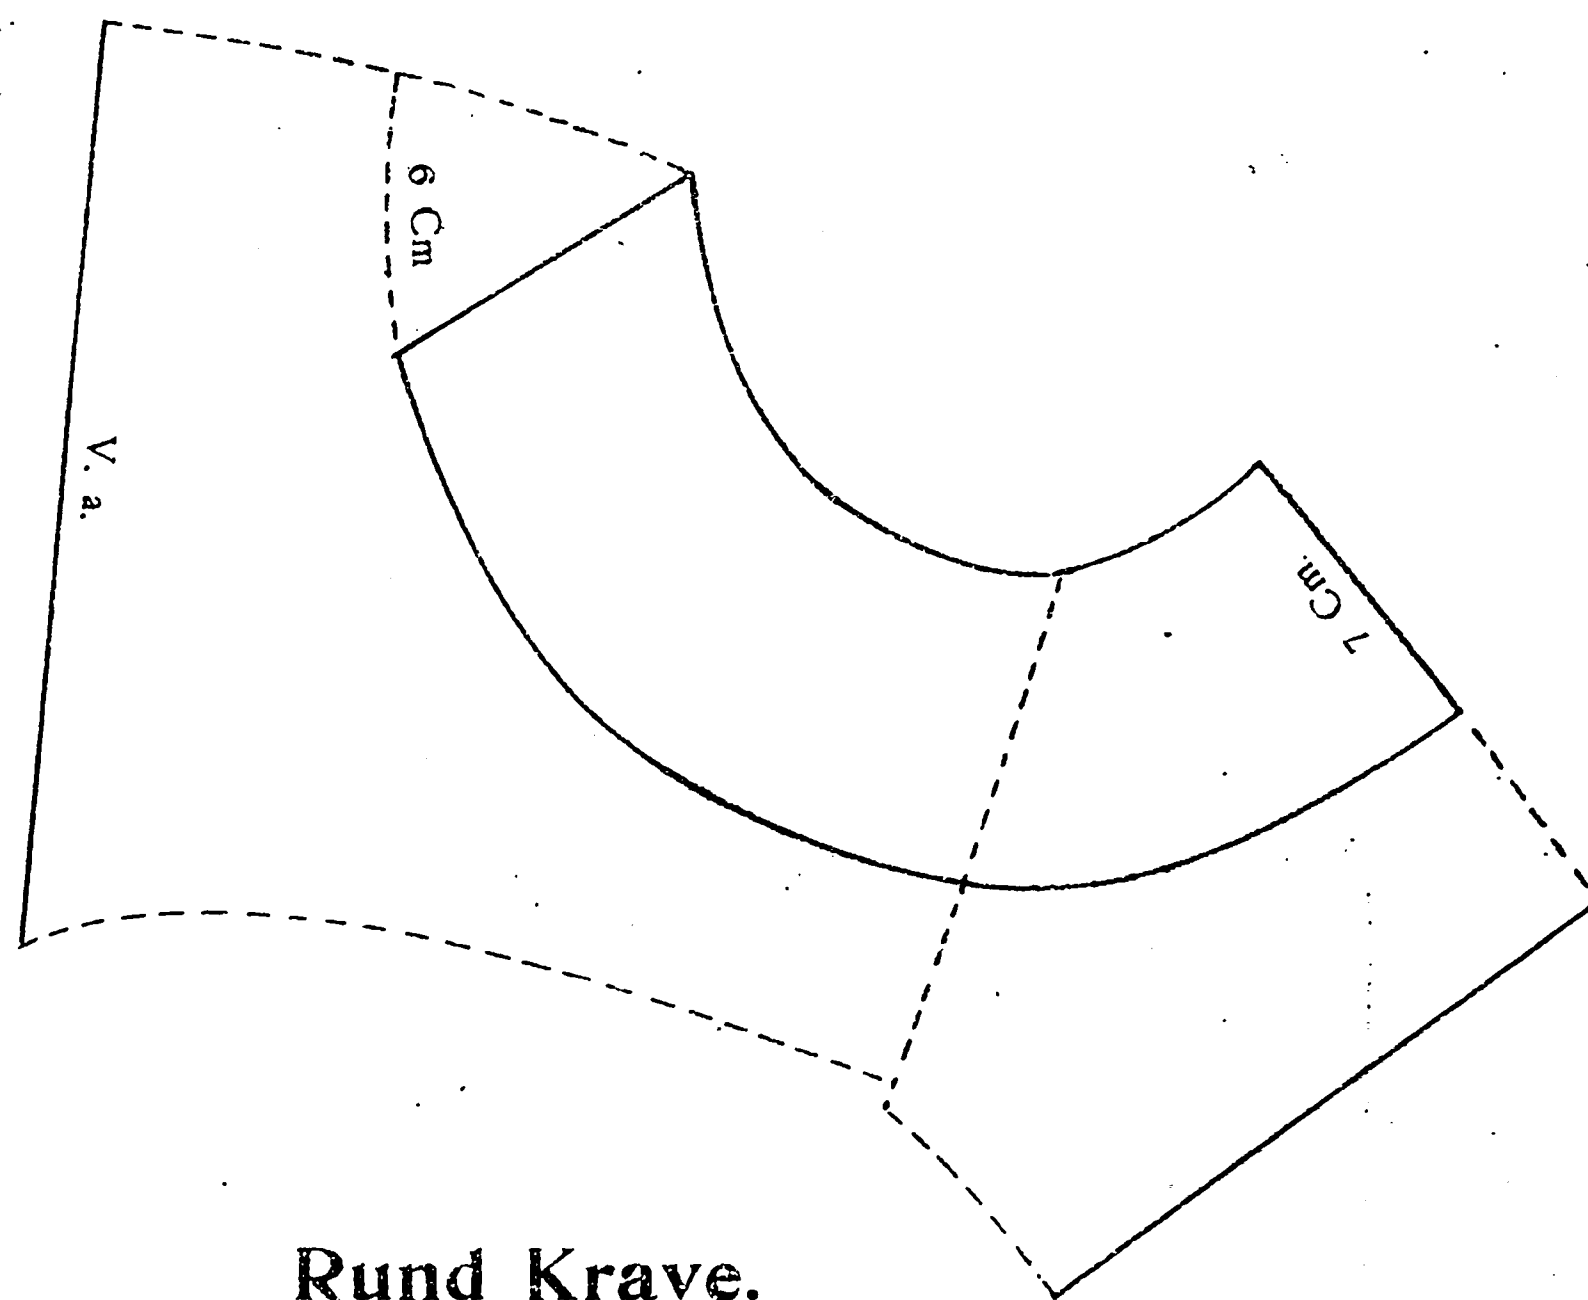

Barnemønster

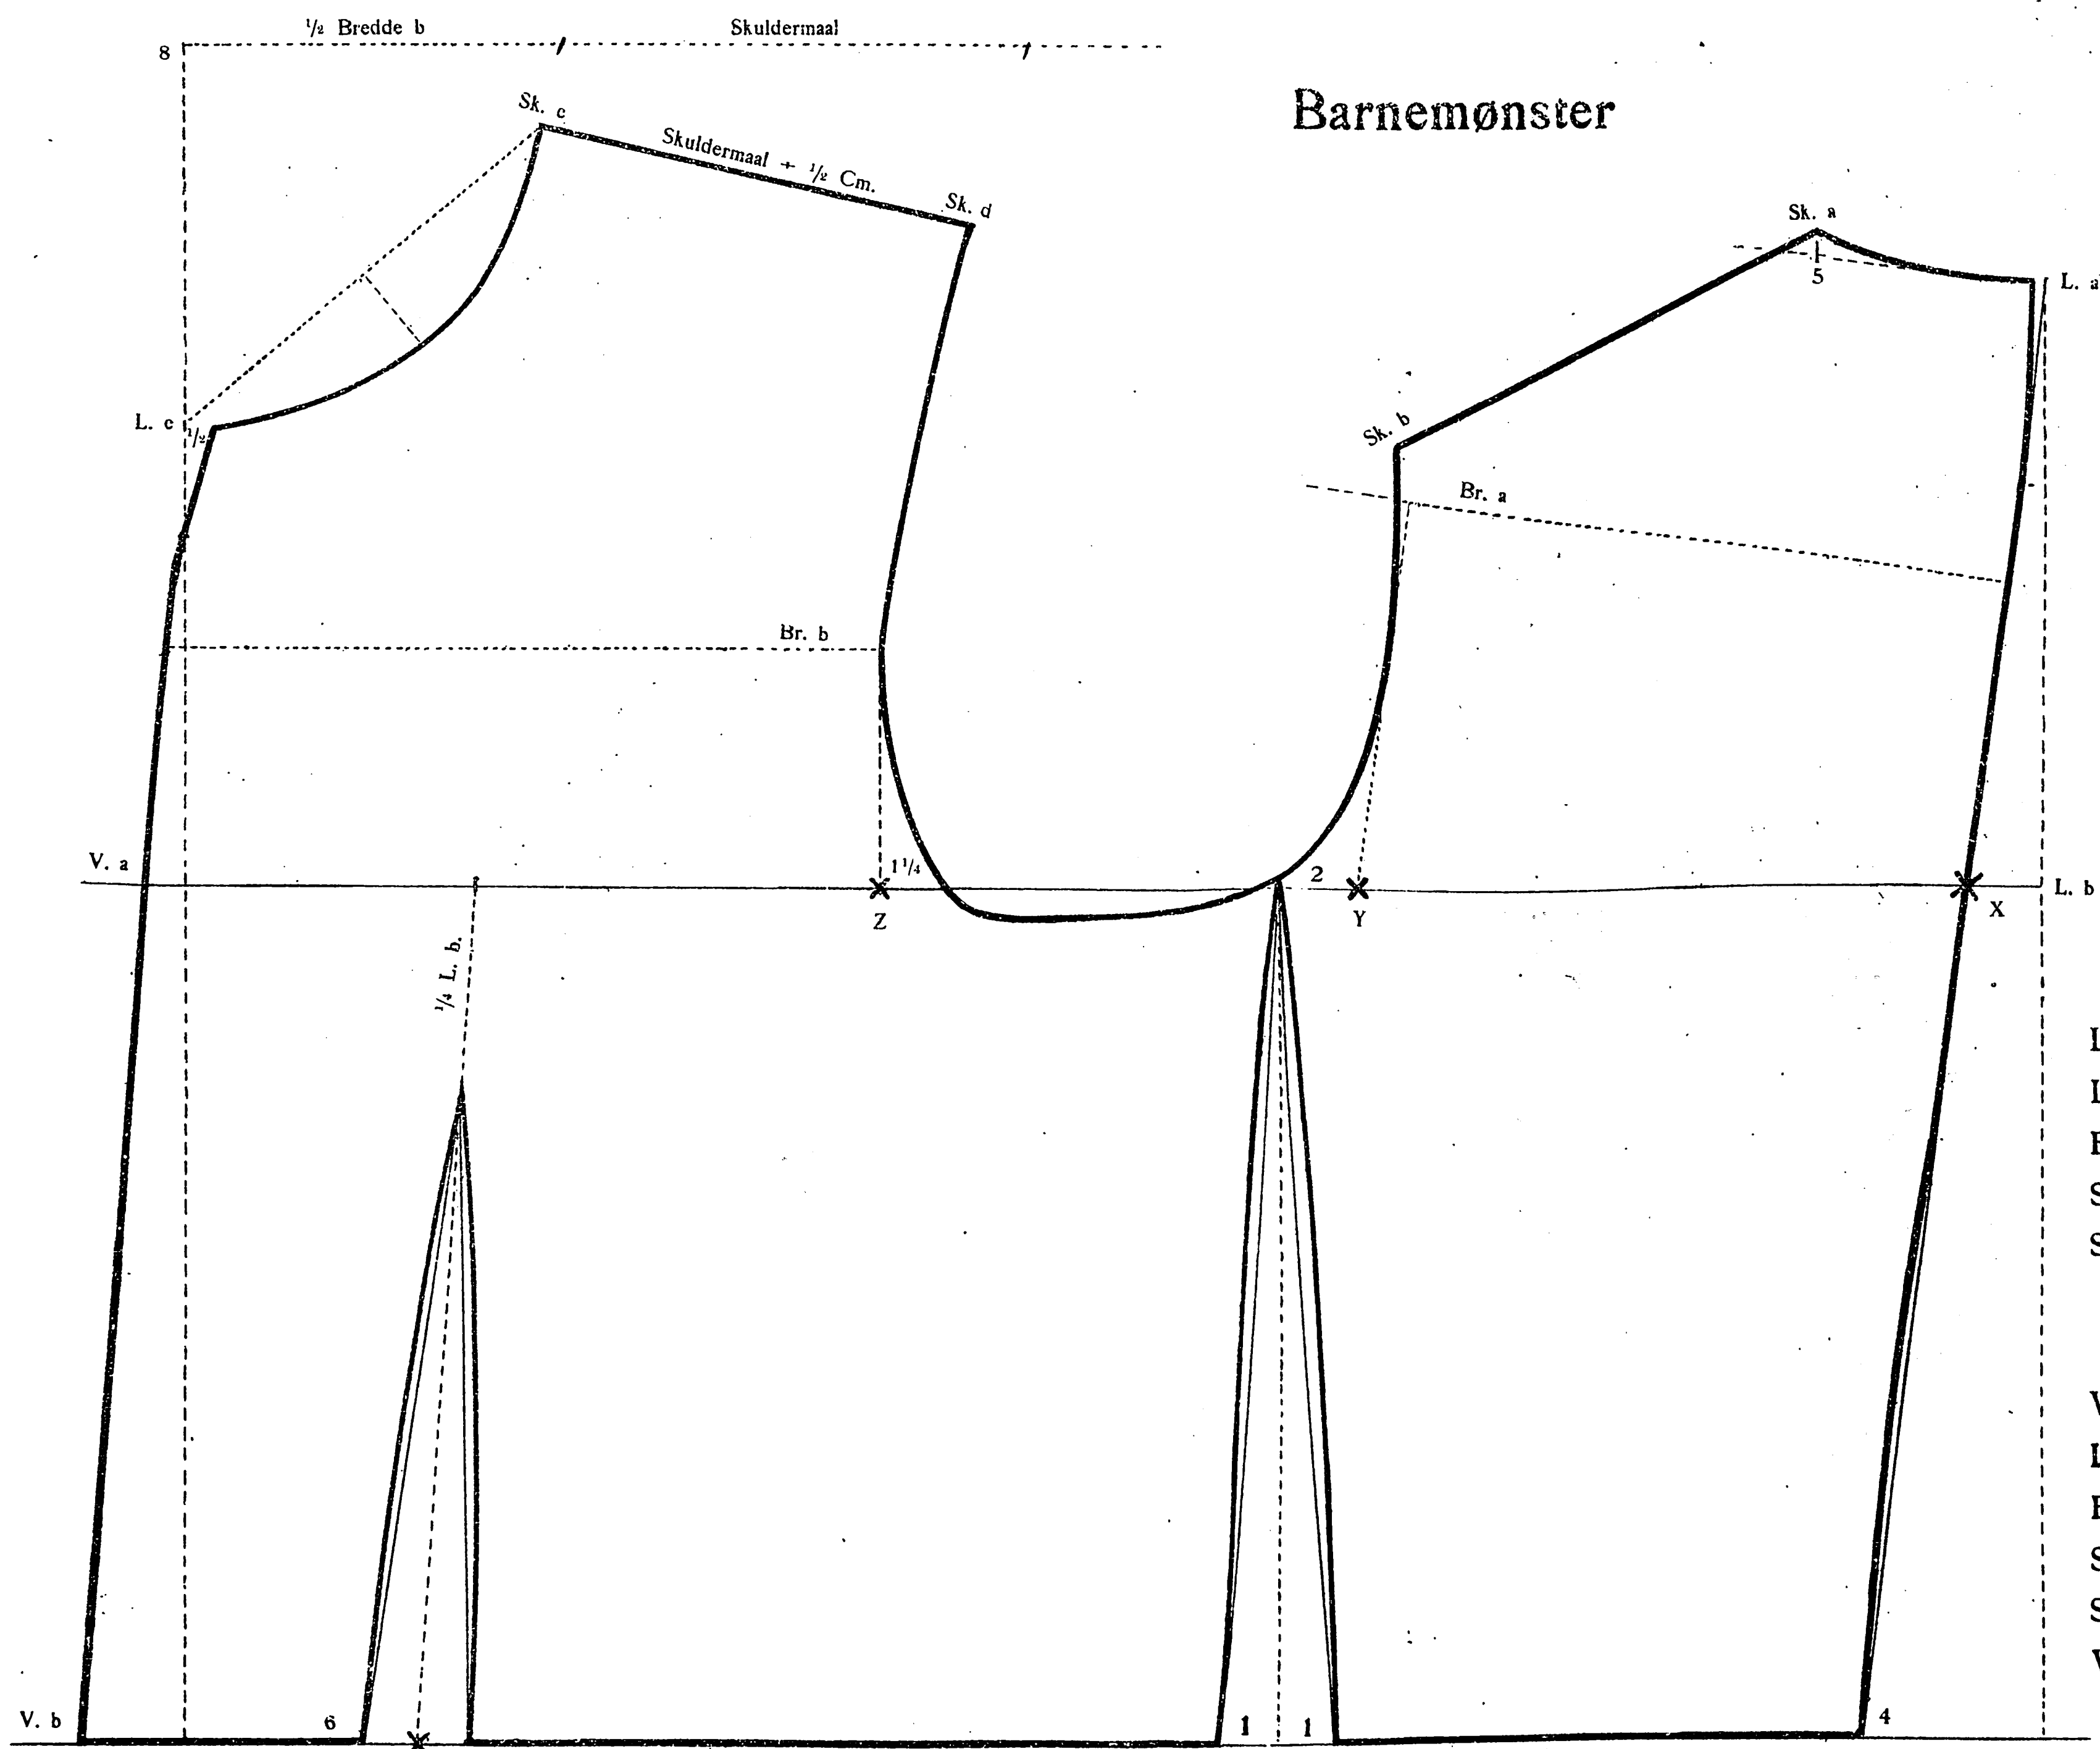

Rygmaal.

Længde a (L. a) ... 31 cm
 Længde b (L. b) ... 18 -
 Bredde a (Br. a) ... 13 -
 Skraamaal a (Sk. a) 32 -
 Skraamaal b (Sk. b) 29 -

Brystmaal.

Vidde a (V. a) 38 cm
 Længde c (L. c) .. 28 -
 Bredde b (Br. b) .. 15 -
 Skraamaal c (Sk. c) 35 -
 Skraamaal d (Sk. d) 36 -
 Vidde b. (V. b) ... 33 1/2 -





Marie Steffensen.
Snitmønstertegning til Brug

ved Kjølesyning.

(Livmønster A)

