


Bukse grundformen

Før vi kan konstruere bukserne, skal vi lige have taget nogle mål. Her på denne meget yndige tegning kan du se hvilke mål, der skal tages. På næste side er der et skema, du kan skrive dine mål ind på.

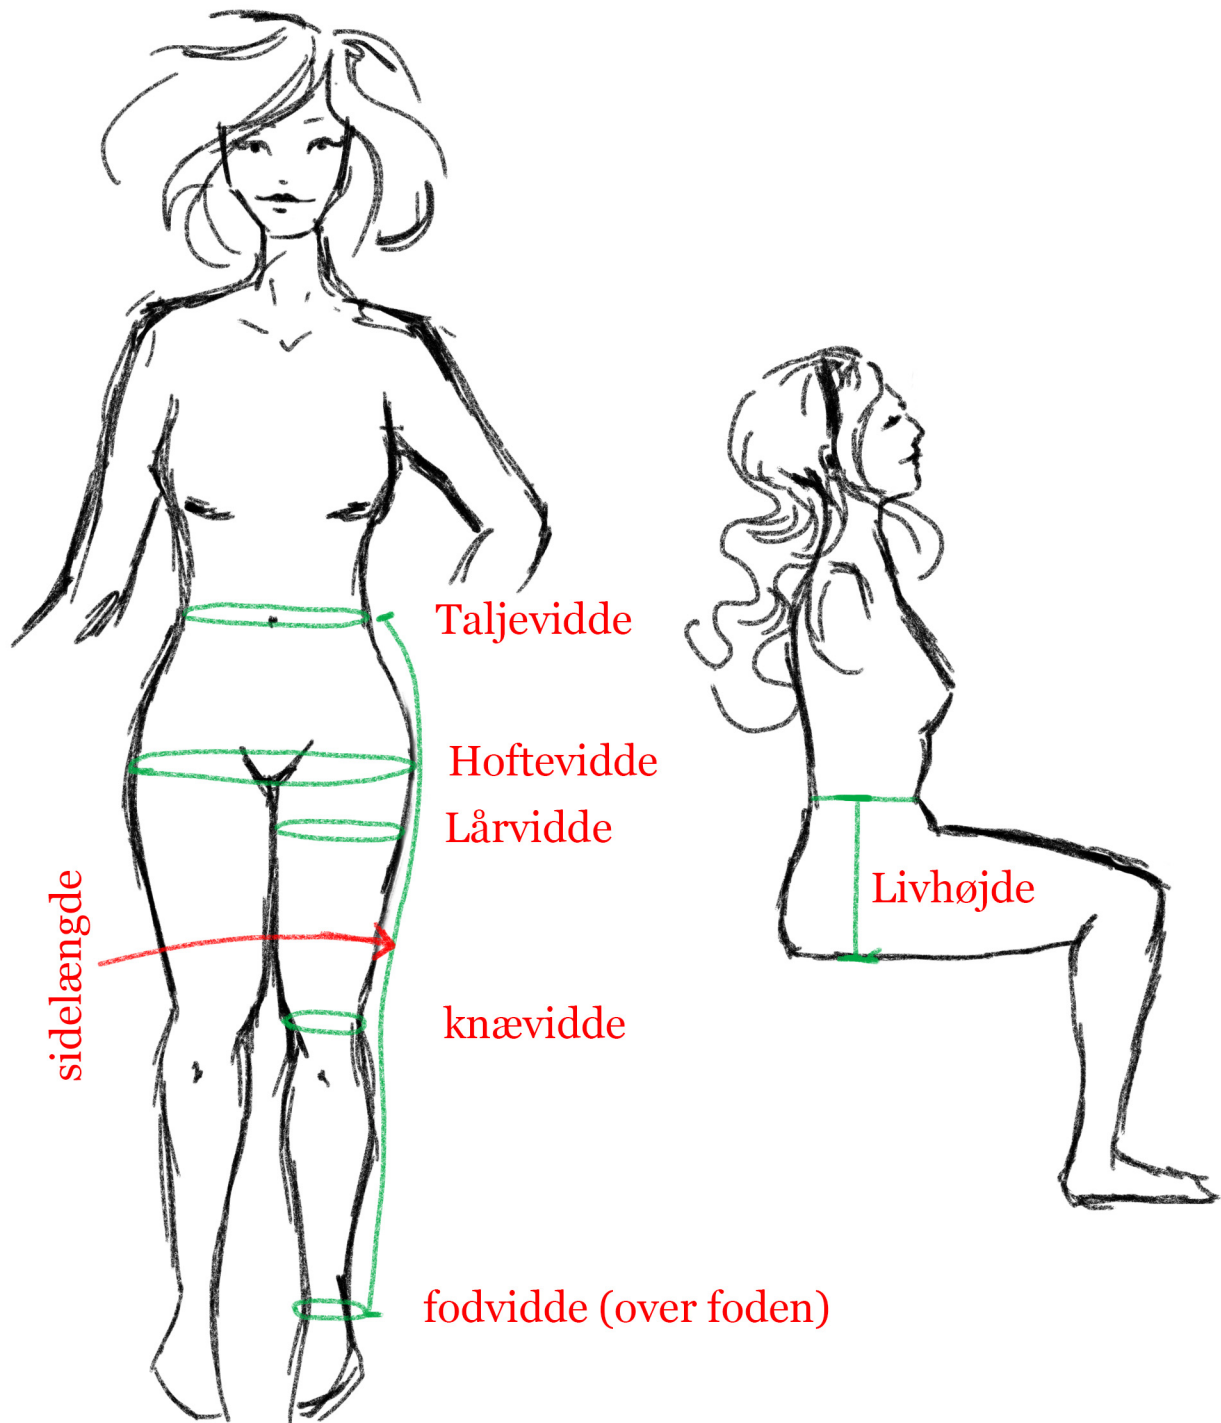

Bukse grundformen

Tag dine mål:

Taljevidde (TV): _____

Hoftevidde (HV): _____

Lårvidde (LV): _____

Knævidde (KNV) (bøjet knæ): _____

Fodvidde (FV) (over foden): _____

Sidelængde (SL) (fra taljen ned til foden): _____

Livhøjde (LH): _____

Så kan disse regnes ud:

Skridtlængde (SKRL) (sidelængde ÷ livhøjde): _____

Knæhøjde (KNÆH) ($1/2$ Skridtlængde ÷ $1/10$ Skridtlængde): _____

Forbuksebredde (Fbbr) ($1/4$ HV ÷ 1 cm): _____

Bagbuksebredde (Bbbr) ($1/4$ HV + 1 cm): _____

$1/4$ Bbbr: _____

Der er nogle flere mål, men dem regner vi ud undervejs. :)

Bukse grundformen

Forbuks Tegning 1

Punkt:	Beskrivelse:
--------	--------------

1-3	Livhøjde
-----	----------

1-5	Sidelængde
-----	------------

3-4	Knæhøjde
-----	----------

5-6	Evt. 1-3 cm afkortning - vide bukser er længere end smalle.
-----	---

3-7	1/10 halv Hoftevidde + 3 cm
-----	-----------------------------

1-2	1 cm
-----	------

Fra punkterne 2, 3, 4, 6 og 7 trækkes vinkellinjer til højre.

7-8	Forbuksebredde
-----	----------------

8-9	1/10 halv Hoftevidde + 1 cm
-----	-----------------------------

En vinkellinje tegnes gennem punkt 8, og punkt 8a samt 10 opstår.

Tegning 2

11	Punkt 11 ligger midt imellem punkt 7 og 9
----	---

Tegn en lodret linje gennem punkt 11, op og ned - dette er trådretingen og evt. pressefold.

Punkt 12, 13 og 14 opstår.

12-15	1/4 fodvidde ÷ 1 cm (der tages udgangspunkt i ønsket fodvidde)
-------	--

12-16	1/4 fodvidde ÷ 1 cm (der tages udgangspunkt i ønsket fodvidde)
-------	--

7-15 og 9-16	Hjælpelinjer til sidesømme - punkterne forbindes. Punkt 17, 18 og 19 opstår.
--------------	--

17-8a	halveres. Det halve mål afsættes lodret op - herfra tegnes en hjælpelinje fra 8b-17. Ved punkt 8 afsættes et punkt 0,5 cm til højre
-------	---

10-20	0,5-1 cm (alt efter modelform eller taljeomfang)
-------	--

Nu kan midt for tegnes mellem disse punkter som vist.

Bukse grundformen

20-21	1/4 TV + 1,5-2 cm (til indsnit) + evt. 0,5 cm for tilhold (ikke medtaget i video)
21-22	Samme mål som fra 1-2 (1 cm)

Tegning 3

18-23 og 19-24	1 cm (ønsket benform - (knævidde + 5-8 cm))
3a-23 og 17-24	Forbindes i en let huling.
7-22	Forbindes til en hofterunding
14-22	Halveres og en vinkellinje (hjælpe linje) ned til sædehøjden indtegnes.

Indsnittet tegnes med en skrå placering på 0,5 cm (kontroller at indsnitsbenene er lige lange)
Luk indsnittet, og tegn en pæn taljelinje.

Forneden kan en let huling tegnes som vist (ikke vist på video).

Bagbuks Tegning 4

Bagbuksen konstrueres på baggrund af forbuksen. Du kan tegne begge ben over hinanden, eller udkopiere forbuksen, og tegn videre. Personligt tegner jeg bare oven i hinanden, for at spare papir, og kræfter. ;) Tegn eventuelt med en anden farve.

De vandrette linjer forlænges ud til hver side.

11-25	1-2 cm - her 1,5 (dette er et af de mystiske standard mål ;)
25-26	1/4 Bbbr
3a-27	3-5 cm - jeg har brugt 4 - den gyldne middelvej (denne måling er bestemmende for bagsømmens skråstilling).
26-27	Forbindelseslinje. Vinkelret fra denne linje, indtegnes en linje opad fra punkt 26.

Bukse grundformen

Tegning 5

Talje grundlinjen forlænges (hvis du ikke allerede har gjort det) mod venstre.

Hoftelinjen forlænges til begge sider.

Linjen 26-27 parallelforskydes indtil bagbuksebredden ($1/4 HV + 1 \text{ cm}$) ramme den forlængede hoftelinje - her opstår punkt 28 og 29.

25-30 Samme afstand som 25-29

For benvidden i bagbuksen afsættes 2 cm ud ved knæ og fod.

Parallellinjer indtegnes og punkterne 31, 32, 33 og 34 opstår.

30-31 Hjælpelinje indtegnes

32-29 Hjælpelinje indtegnes og forlænges. Punkt 35 opstår.

13-36 Samme mål som 13-35.

35-36 Forbindes.

Tegning 6

36-37 0,5-1 cm

37-38 $1/4 TV + 3-4 \text{ cm}$ (indsnit) + evt. 0,5 for tilhold (ikke vist i videoen).

Fra punkt 38 indtegnes en kort vinkellinje opefter.

Bagbuksens sidesøm indtegnes. Længden og forløbet afstemmes efter forbuksens sidesøm (De skal være lige lange).

Indsnit tegnes midt imellem midt bag og sidesømmen.

Taljelinje indtegnes.

31-39 Samme længde som 17-24 på forbuksen $\div 0,5-1 \text{ cm}$ (alt efter stoffets art kan bagbuksen strækkes lidt mere eller mindre). En let huling tegnes som vist.

Midt bag indtegnes som vist.


Forneden kan indtegnes bue som vist (ikke vist på videoen)

- Udkopier nu for- og bagbukse hver for sig.

Nu har du en grundform du kan lave alverdens bukser ud fra - vi skal lige rette den til. ;)


Bukse grundformen

Tegning 1

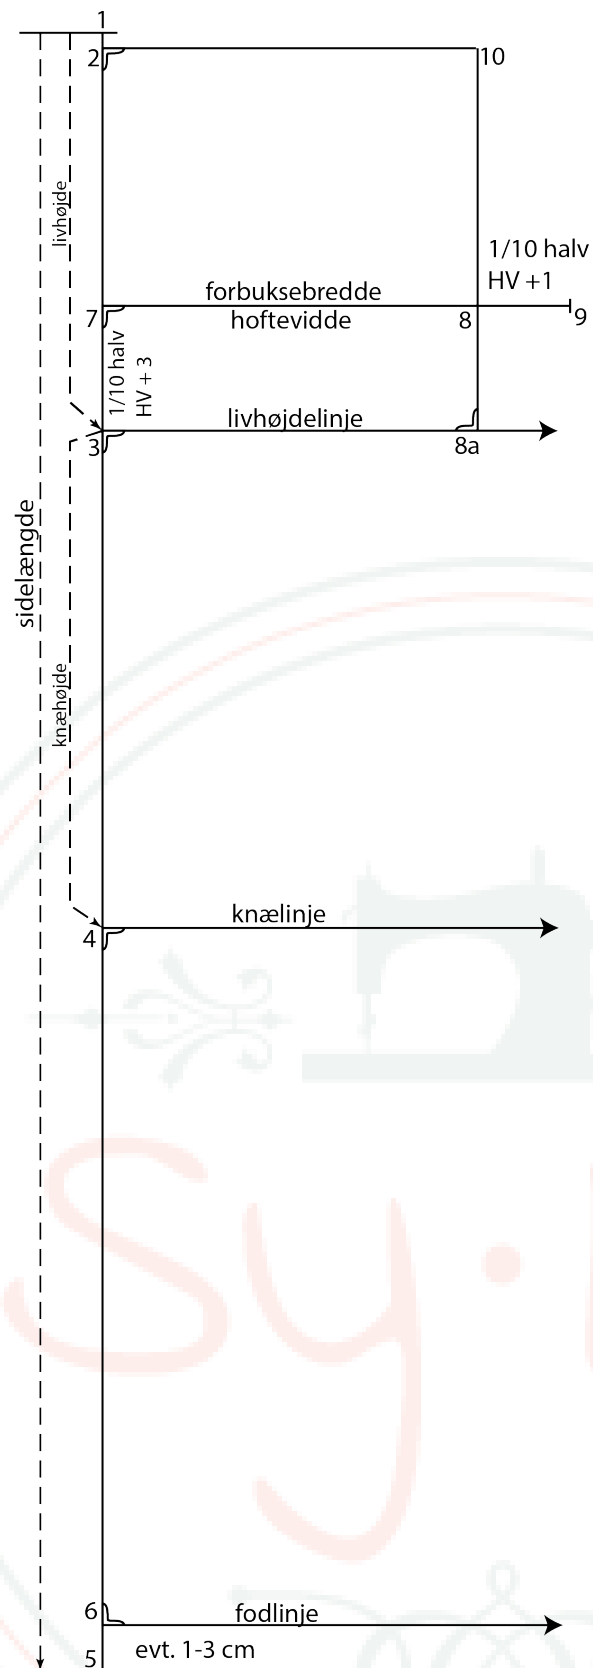


Bukse grundformen

Tegning 2

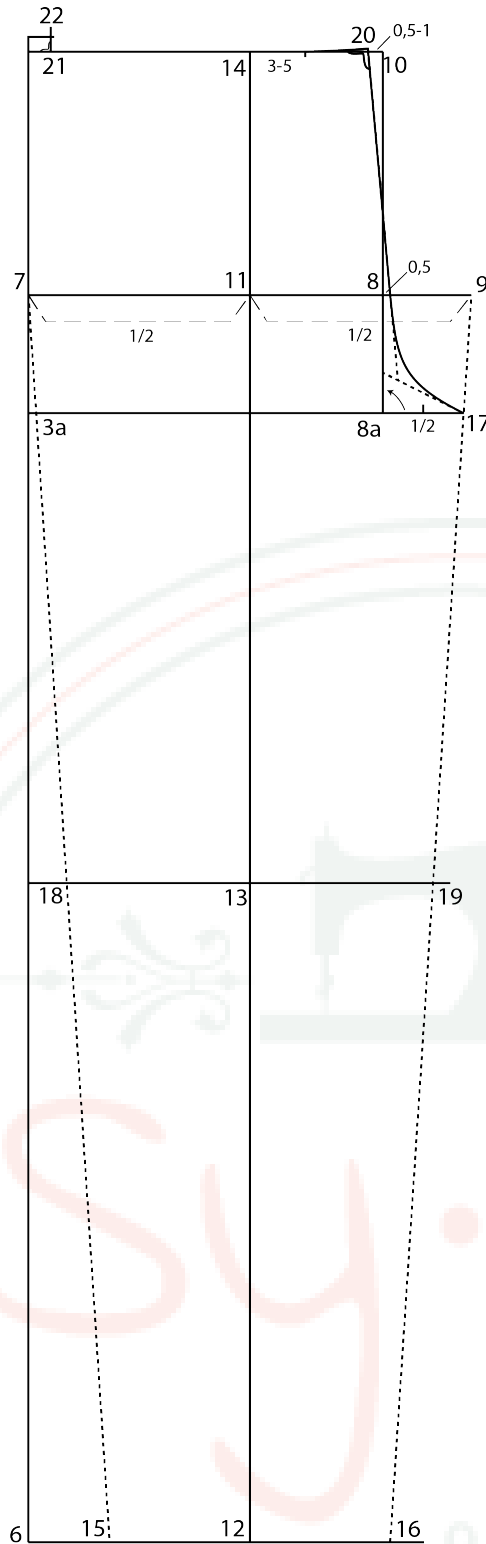


Bukse grundformen

Tegning 3

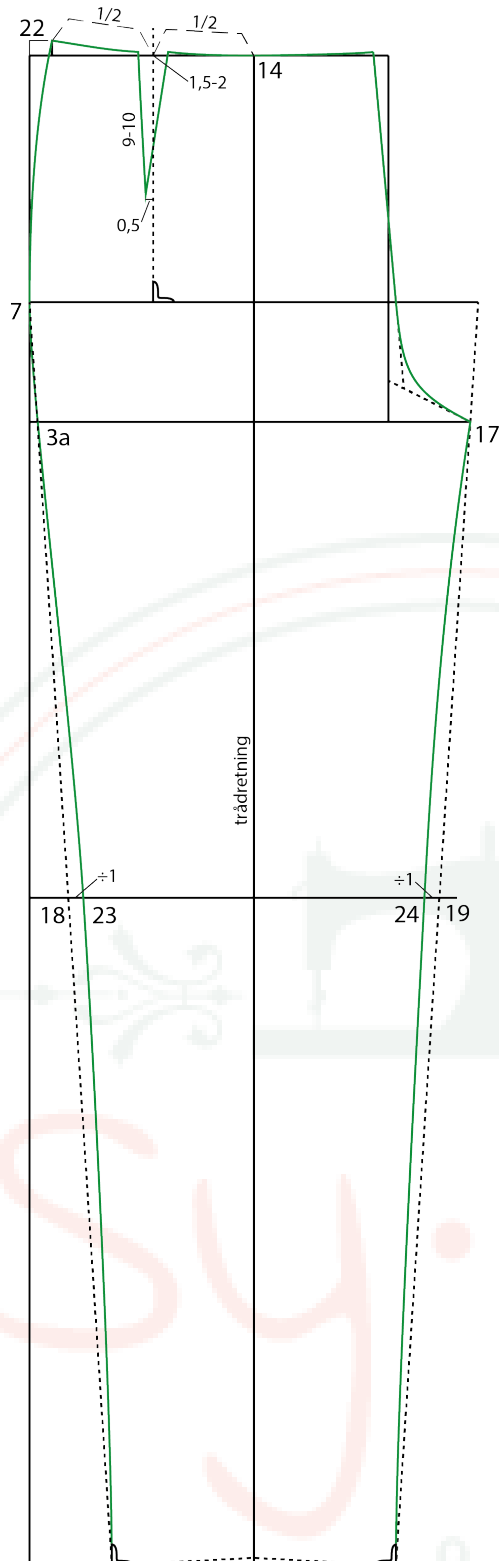


Tegning 4

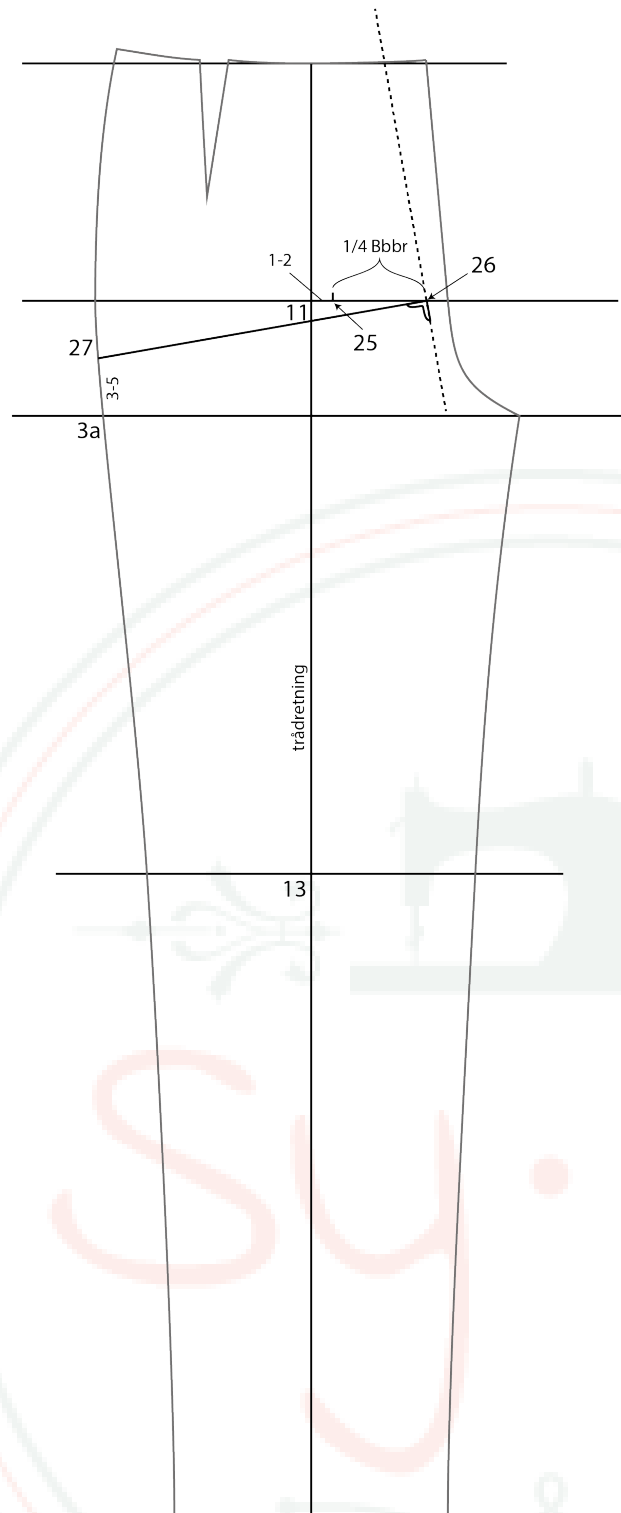


Bukse grundformen

Tegning 5

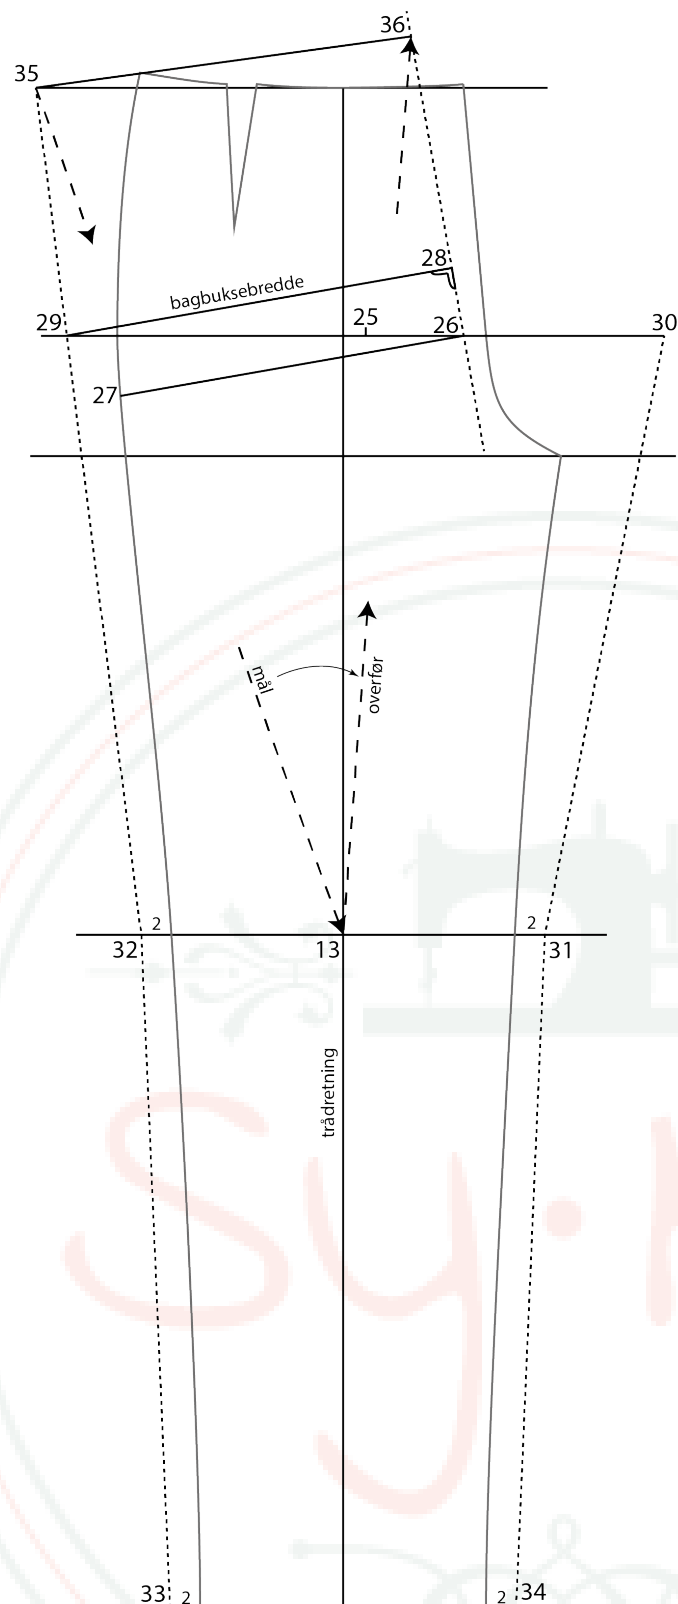


Bukse grundformen

Tegning 6

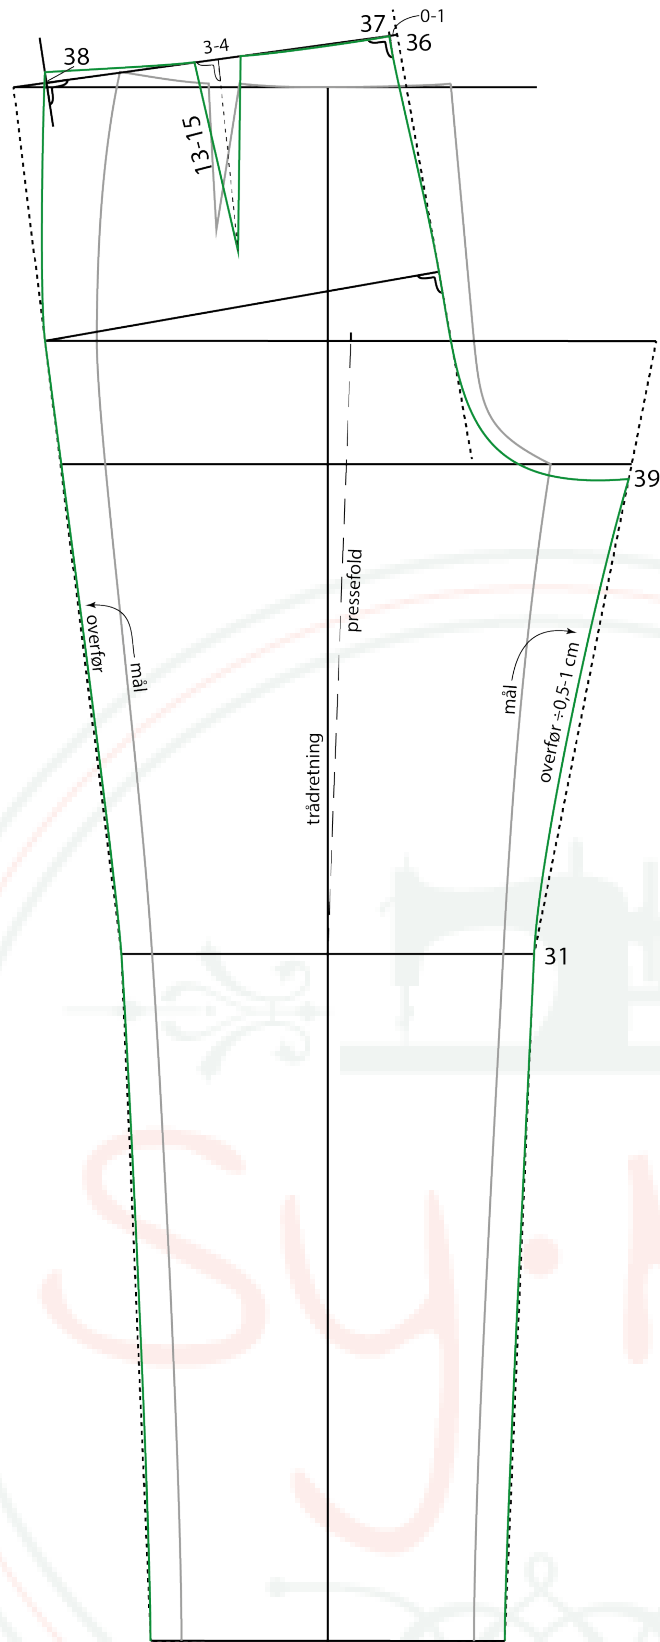

Bukse grundformen

Tegning 7

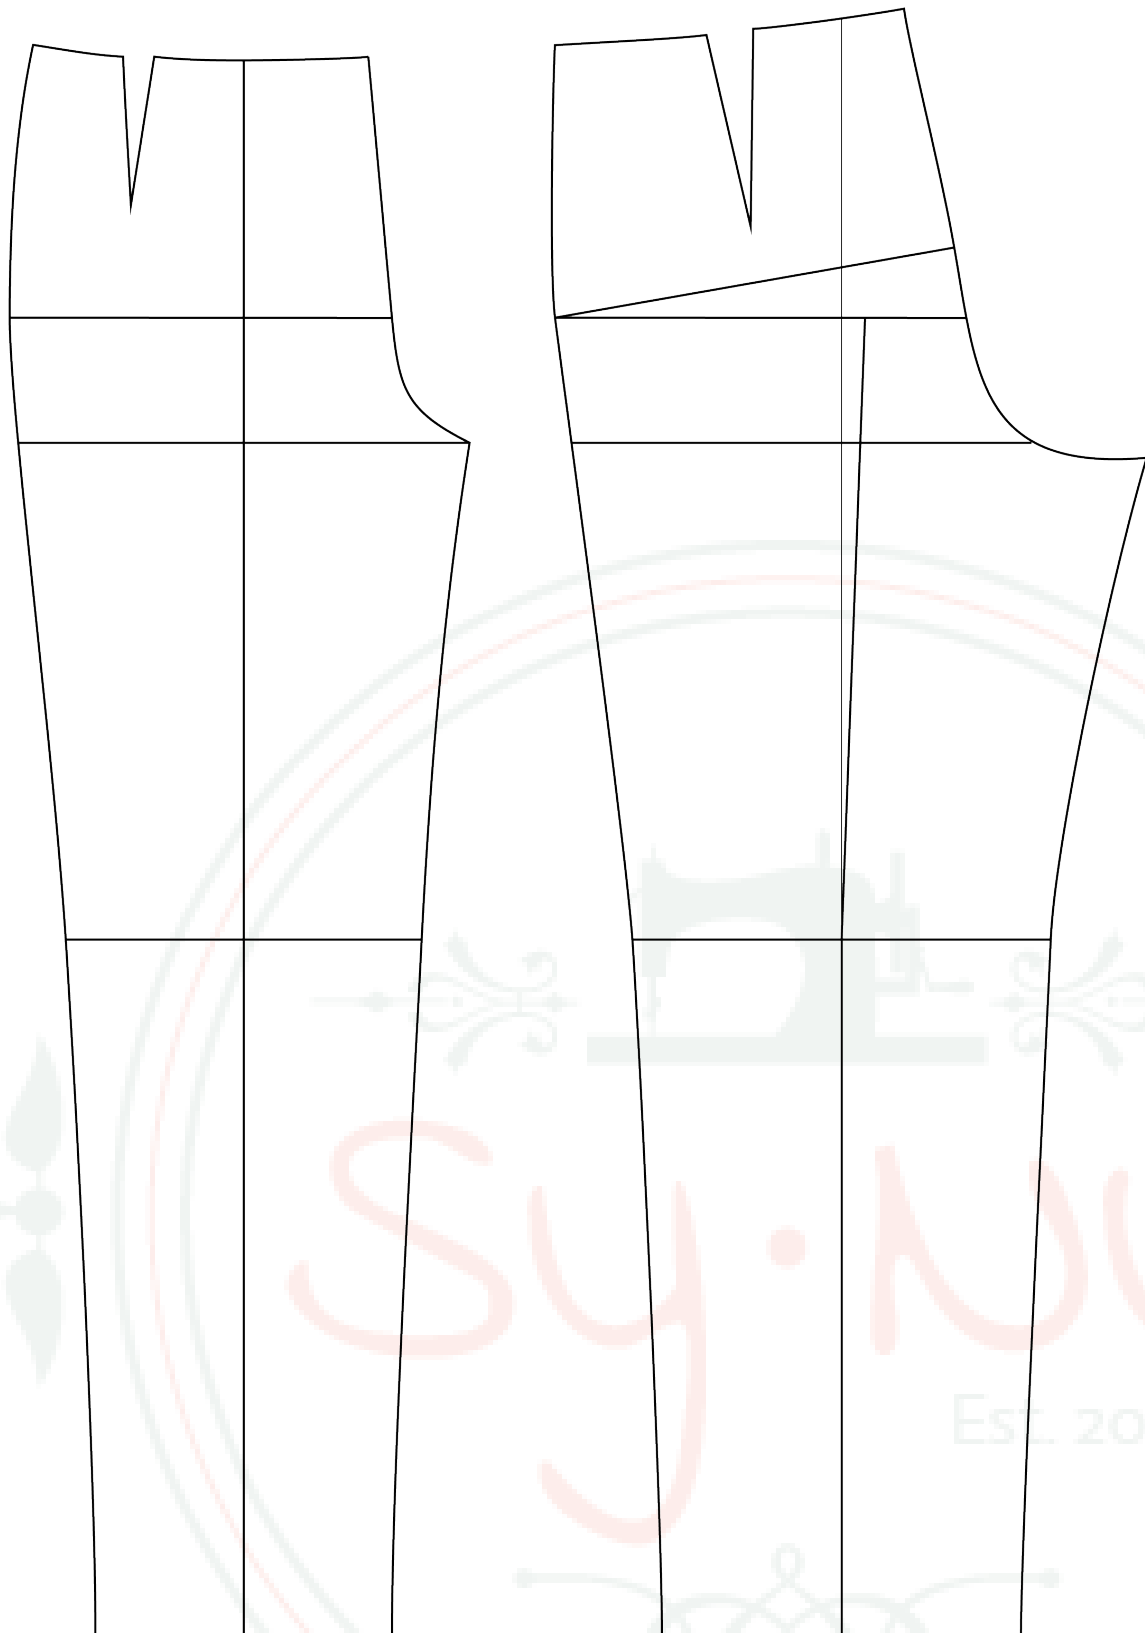

Bukse grundformen

Før vi begynder at klippe mønsterdelene ud i stof, så tager vi lige og tjekker nogle mål, så vi (forhåbentlig) ikke behøver at rette så forfærdeligt meget.

Tegning 1 Tilretning af grundform

Hvis du er bredest ved lårene, fremfor omkring hoftebenene, vil der fremkomme en for stor bue på hoften i buksen.

Der foretages kontrolmåling ved noget vi kan kalde hoftevidde II (ca. 10 cm under taljen).

Der kan som regel frategnes 3/4-1 cm i for- og bagbuks som på tegningen.

Tegning 2 Kontrol af lår- og knævidde

Som vist kan du foretage kontrol af lår- og knævidde samt kontrol af hoftevidden.

Tegning 3 Kontrol af lår- og knævidde (2)

Er lårvidden for stor?

Der kan tages noget fra ved indersømmen som vist på tegningen (sædvanligvis på bagbuksen).

Det kan forekomme, at der fjernes 1 cm på forlåret ved tynde og "hule" lår foran.

Bukse grundformen

Tegning 4 Ændring af grundform til kraftige lår

Specielt ved helt glatte bukser skal der tilsættes ekstra vidde der, hvor låret buler ud - som regel er det ved ydersiden. Sker det ikke vil trådretningen eller eventuelt pressefolden slå en bue.

På tegningen er der vist hvordan du kan tilsætte 1 cm på ydersiden og indersiden af låret.

Tegning 5 Tilretning af bukser efter personlige mål

Bemærk: Taljvidden er almindeligvis 2 cm større end til nederdel.

VIGTIGT!: Eventuelle ændringer som beskrevet på tegning 1-4 herover skal være foretaget **INDEN** denne kontrol.

VIGTIGT!: Denne kontrol foretages kun ved grundformen. Ikke på færdigudviklede buksemodeller.

Kontrol: $1/4 \text{ HV} \div 1/10 \text{ af } 1/2 \text{ HV} \div 1 \text{ cm} = \text{afstanden mellem for og bagstykke ved den stiplede linje.}$

Der må være 1-2 cm mere end det beskrevne mål - aldrig mindre (under konstruktion og tilretning i papir).

Mangler der 1-2 cm fratages det i bagstykket som vist ved den stiplede linje.

Det, der tages væk tillægges i siden som vist - eventuelt fordeles på både for-og bagstykke.

lagttag nøje fordelingen - er det maven eller enden, der er rundt. Vi vil gerne have at mønstre-
delene dækker hvor de skal, og at de lodrette (konstruktions) linjer er lodrette.


Alle ændringsforslag kan kombineres efter din figur.

Pas på at sidelinjen ved taljen ikke bliver for skarp. Er dette tilfældet, jævnes linjen, så der kommer mere taljevidde, og denne ekstra taljevidde tegnes som et ekstra indsnit. Her må der vurderes hvor et skal ligge, alt efter hvor du buler. :)

Nu kan vi sy grundformen op, og rette yderligere til.


Bukse grundformen

Tegning 1

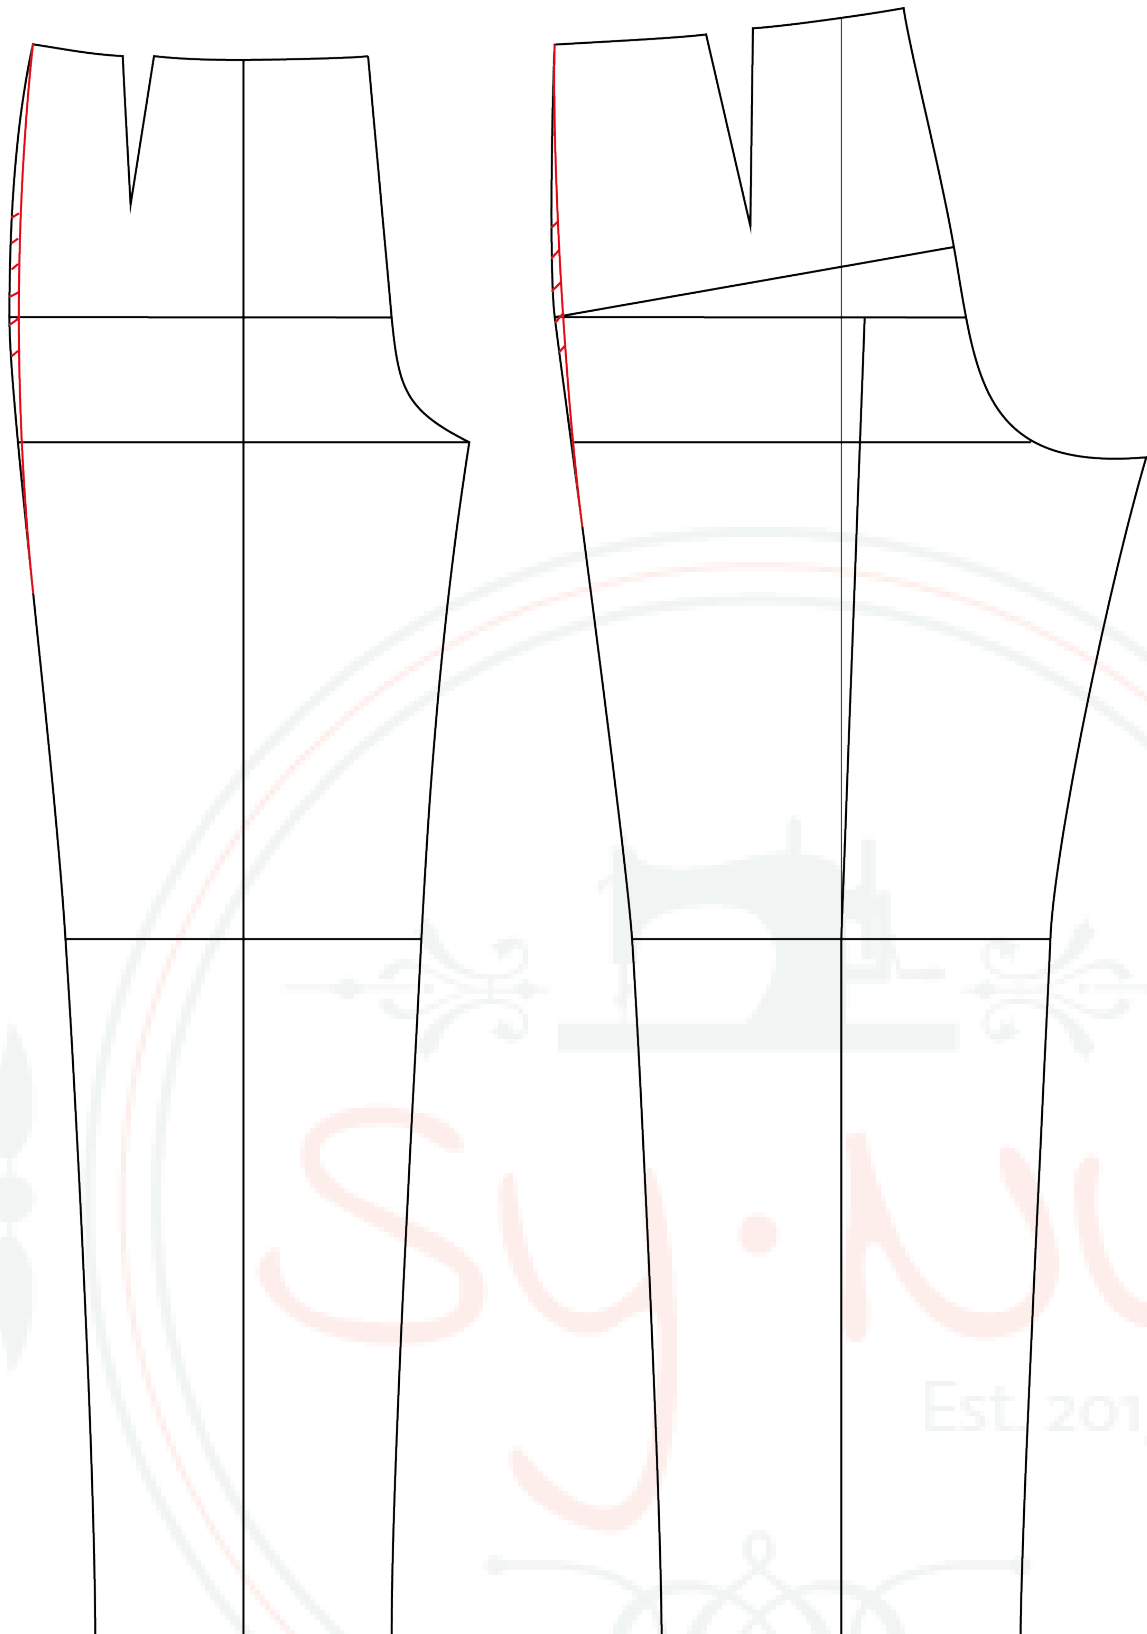


Bukse grundformen

Tegning 2

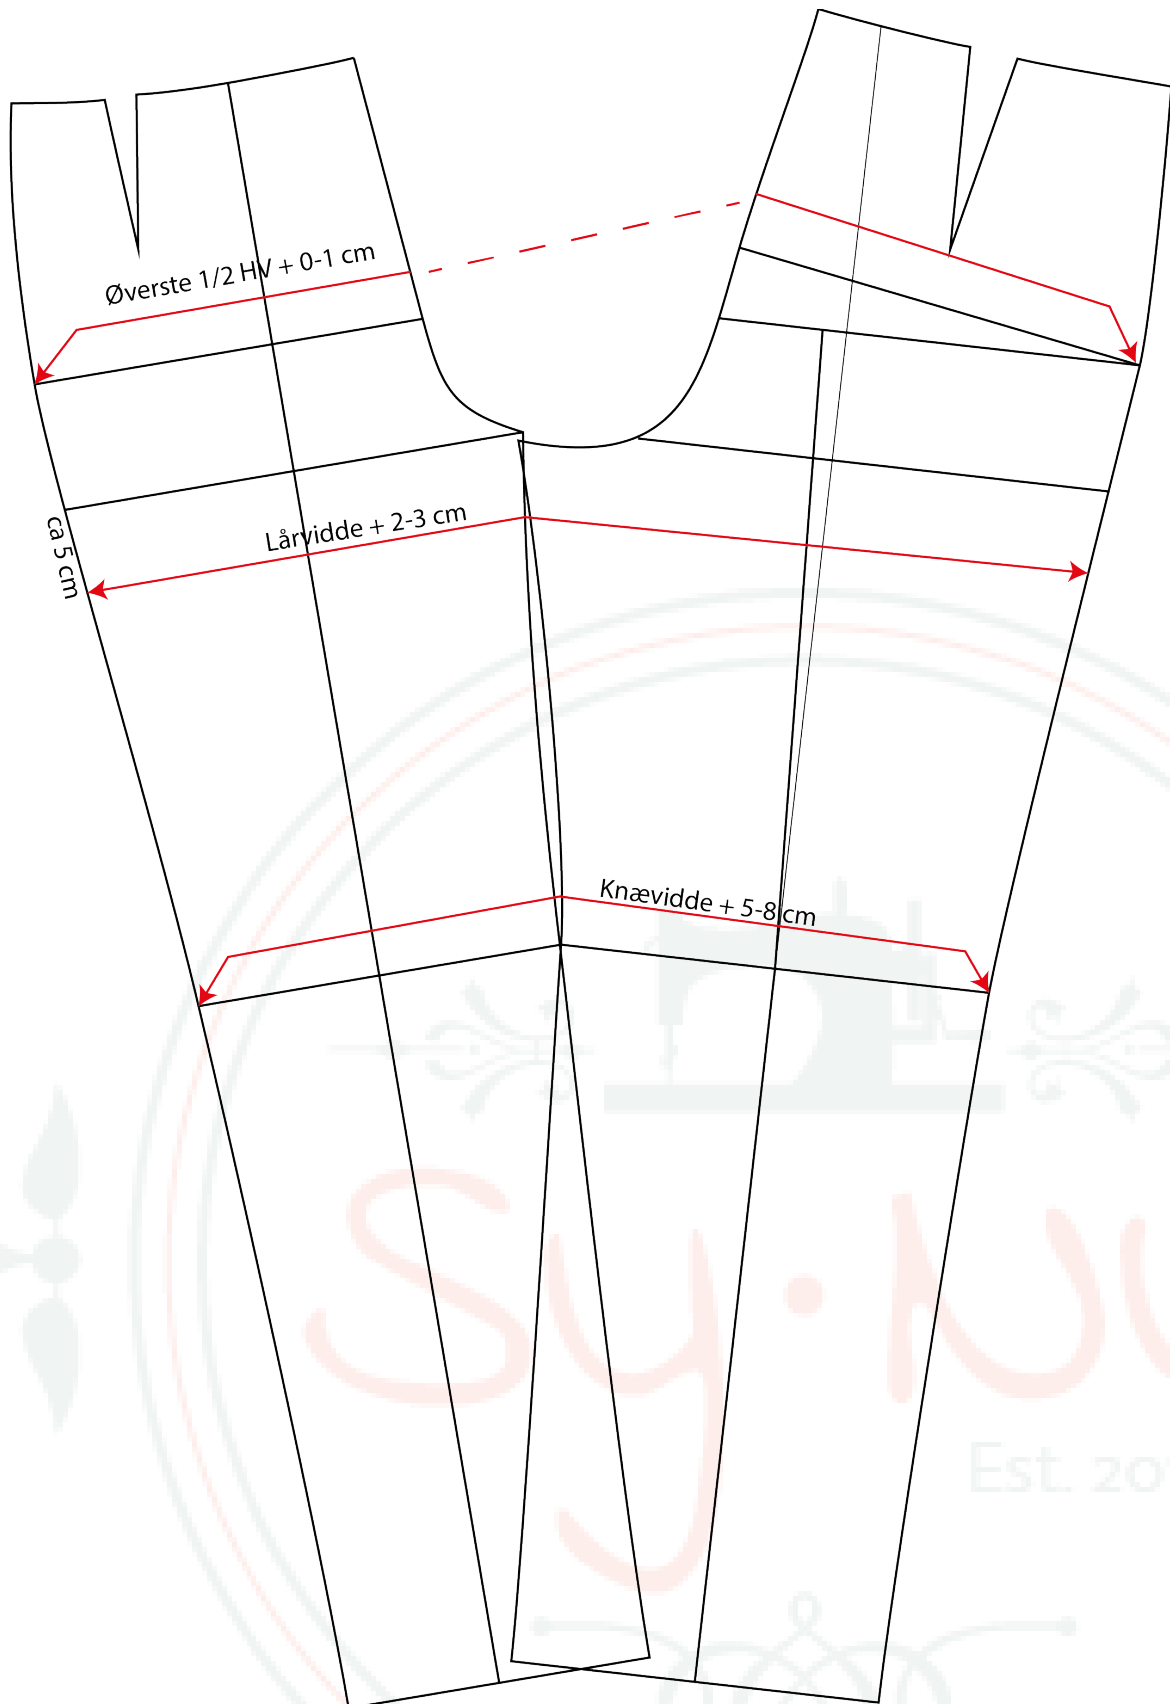


Bukse grundformen

Tegning 3

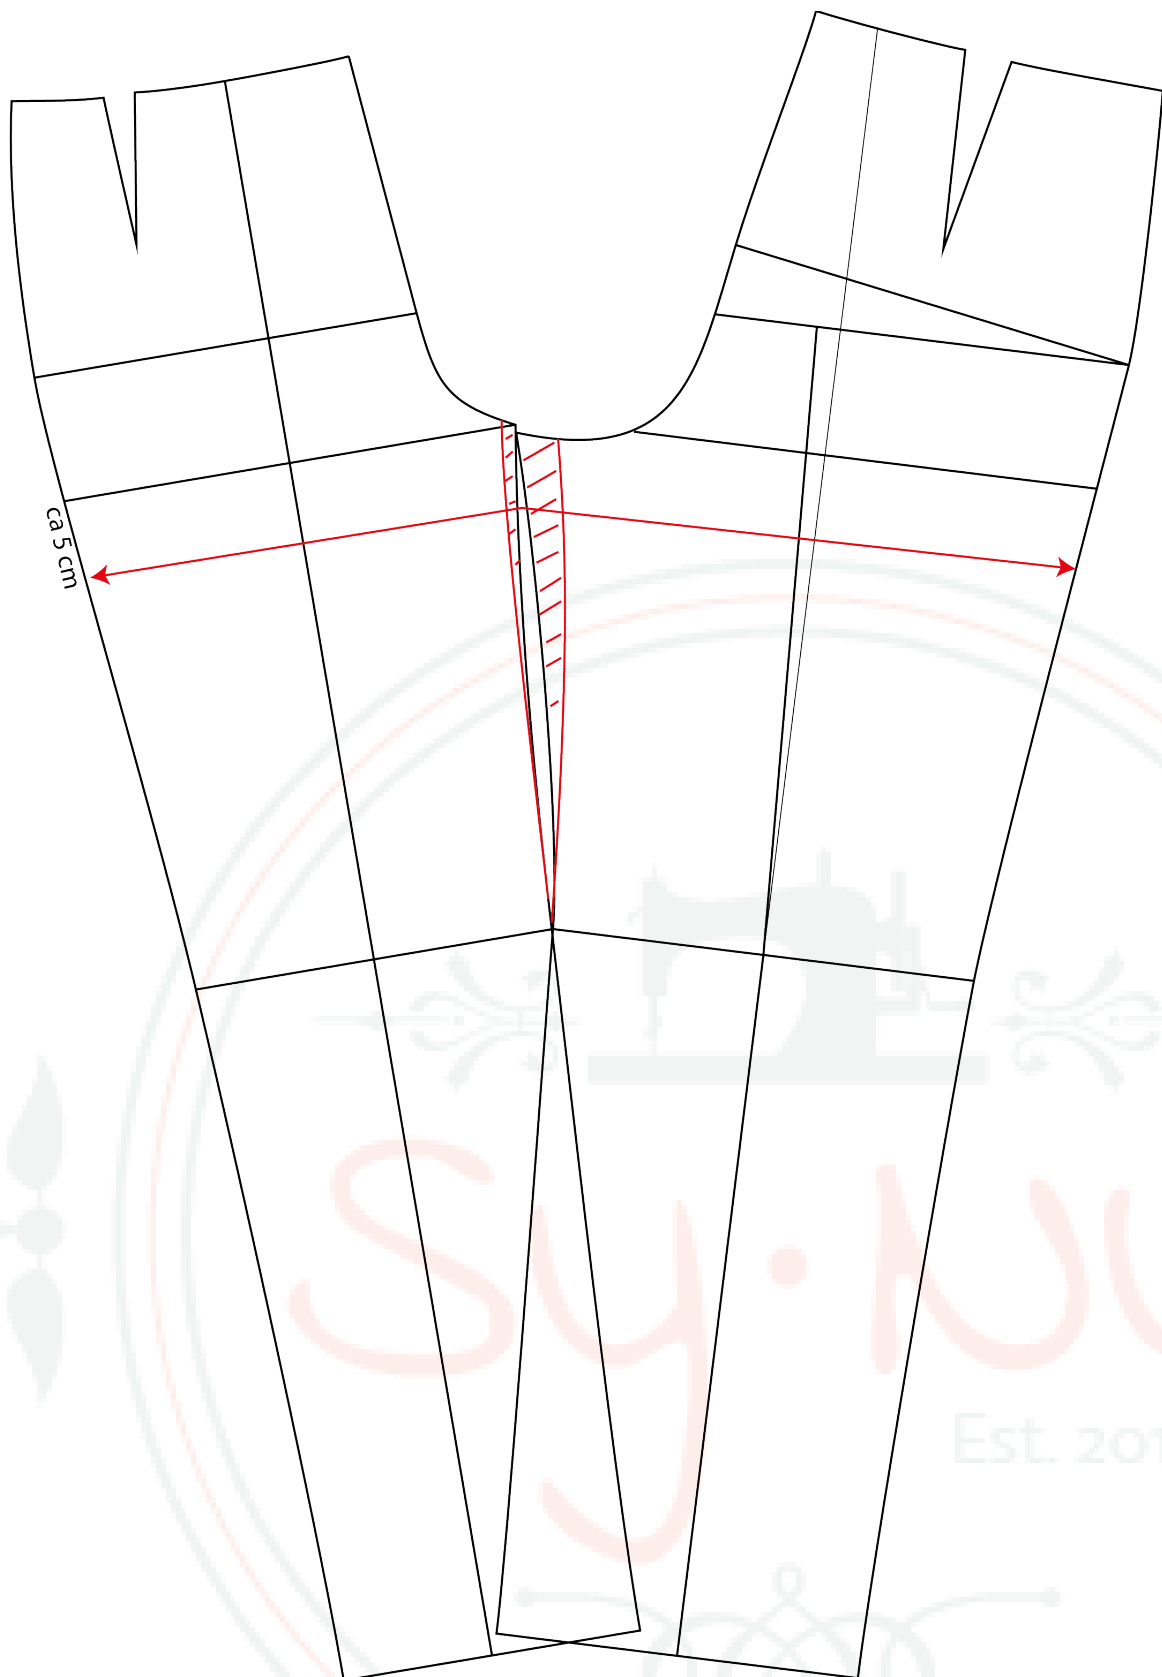


Bukse grundformen

Tegning 4

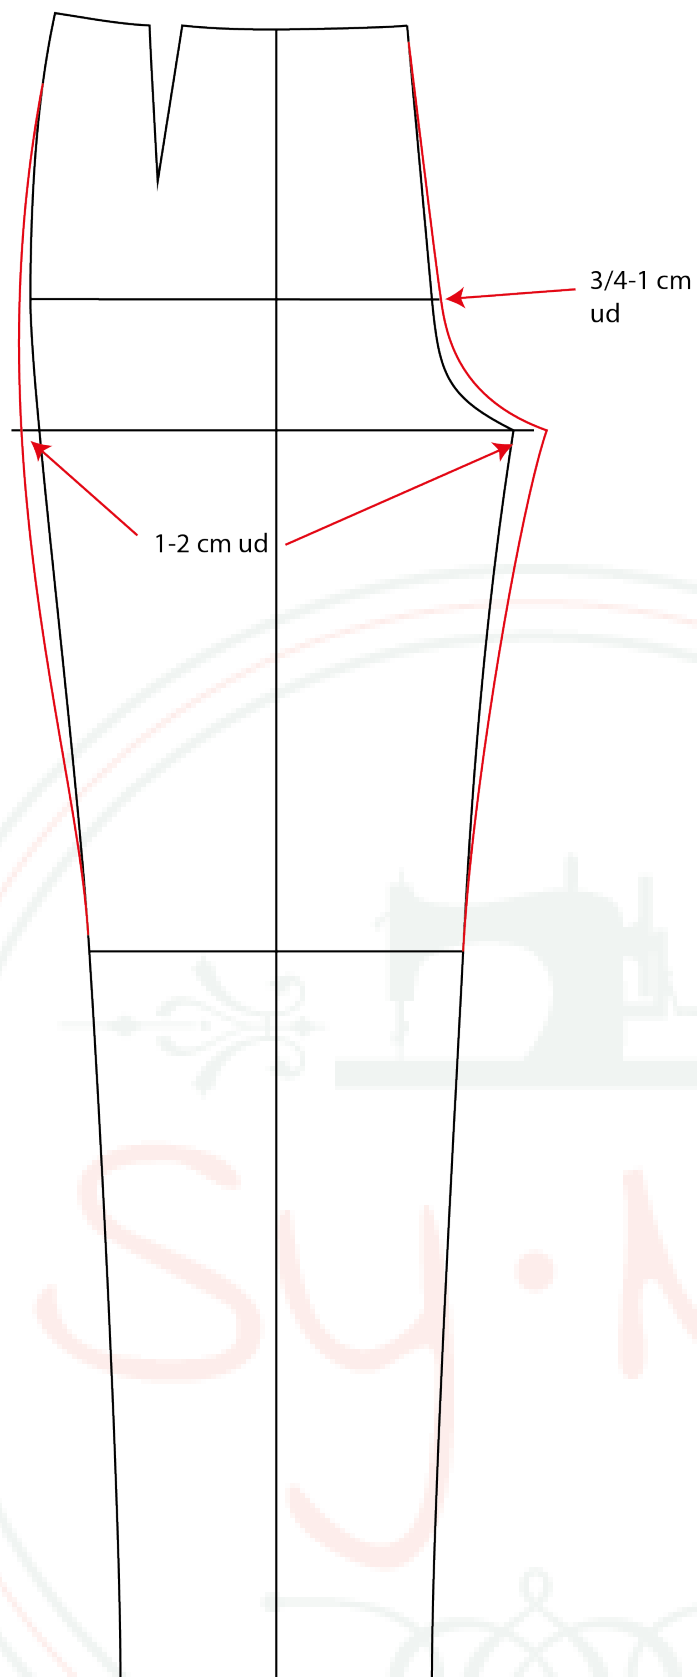

Bukse grundformen

Tegning 5

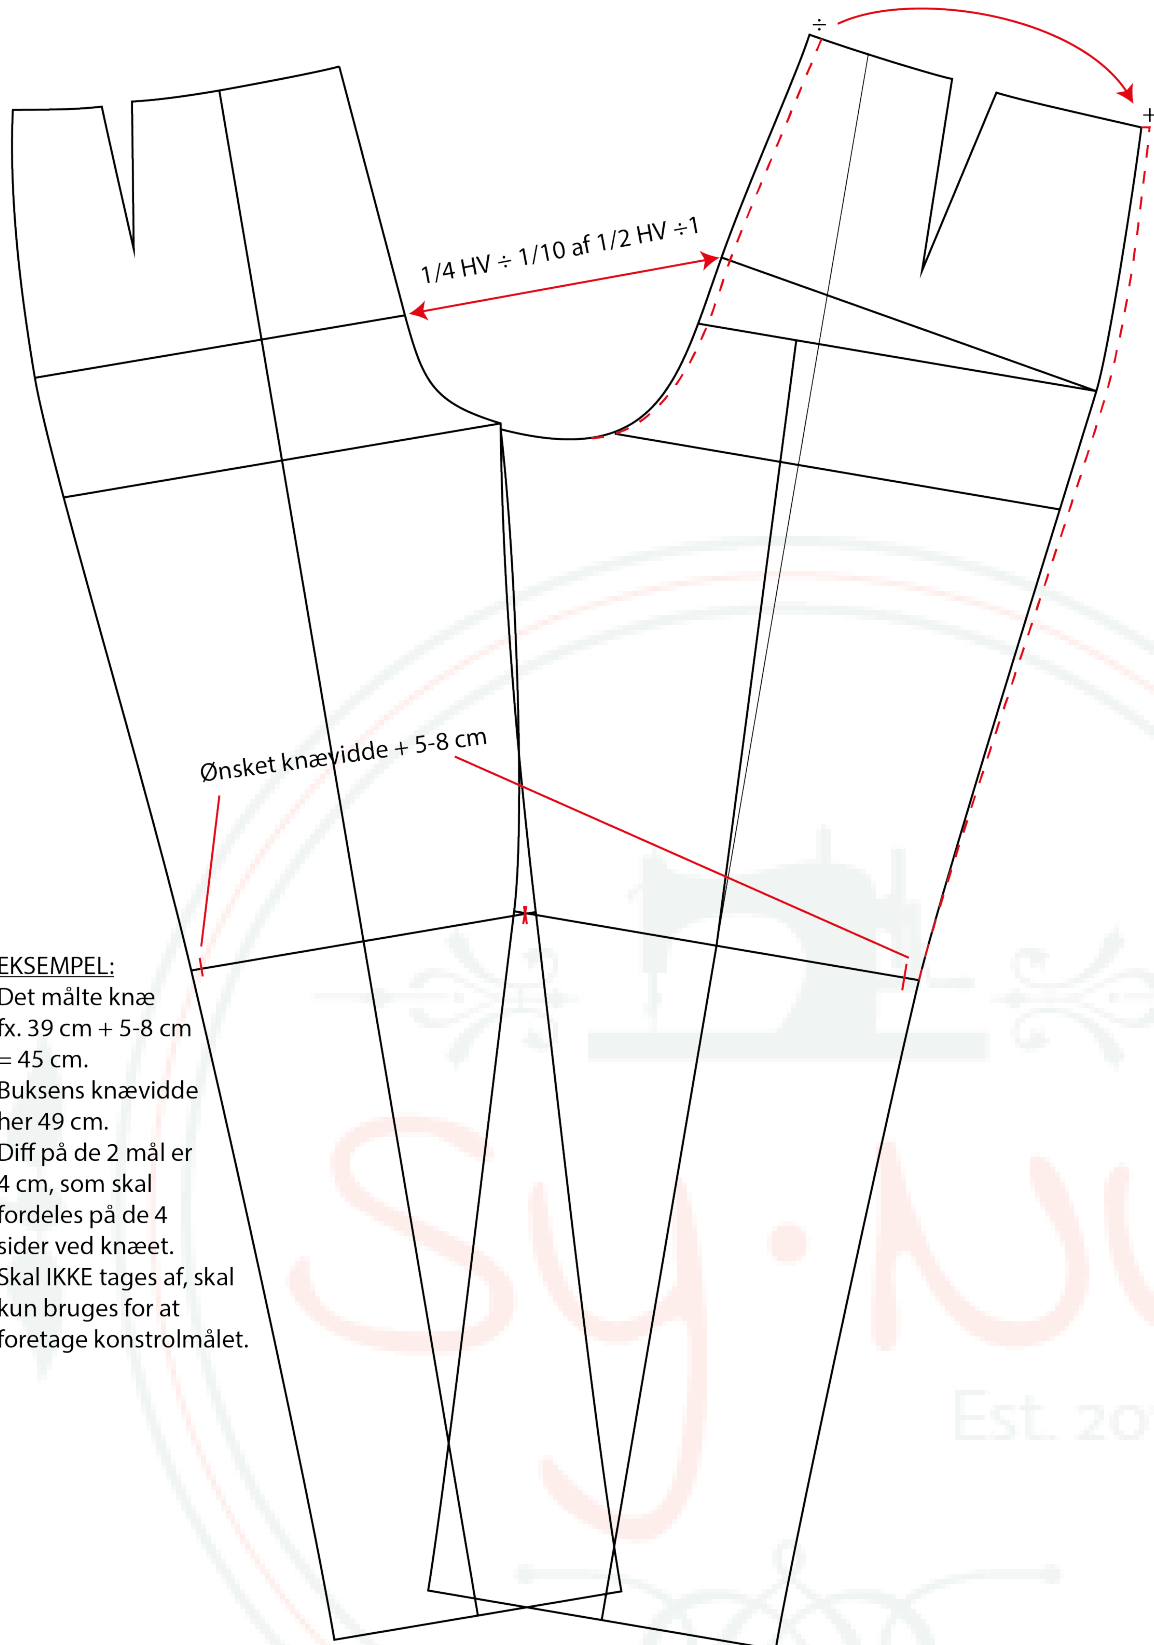

EKSEMPEL:
Det målte knæ
fx. 39 cm + 5-8 cm
= 45 cm.
Buksens knævidde
her 49 cm.
Diff på de 2 mål er
4 cm, som skal
fordeles på de 4
sider ved knæet.
Skal IKKE tages af, skal
kun bruges for at
foretage kontrolmålet.

Bukse grundformen

Yderligere rettelser kan tilføjes, hvis det føles nødvendigt - eller kan vi blot gå igang med at rette dem til i stof. :)

Tegning 1 Stor mave

Tendens: Forbuksen strammer over maven og kan ikke nå mod midt for, og samtidig virker forbuksen for kort.

- Klip op i forbuksen i trådretning og ind fra midt for til sidesømmen.
- Spred buksen 0-1 cm ved livhøjde linjen. Læg ud til midt for, så midt for bliver mere lige. Læg 1-1,5 cm til i højden, som jævnes ud til sidesømmen.
- Nu hvor de er blevet større i taljen (pga. spredningen), kan vi lægge en ekstra indsnit ind. Jævn sidesømmen.

Tegning 2 Flad bag

Tendens: Bagbuksen er for lang midt bag - giver "hængebag".

- Klip op fra midt bag, i bunden af indsnittet og overlap 1-2 cm parallelt hen til indsnittet og skråt ud mod sidesømmen - indsnittet bliver mindre.
- Der kan eventuelt tages lidt af vidden ved sidesømmen og indersømmen (ikke tegnet på).

Denne rettelse hører tit sammen med stor mave tilreningen, hvor dét forbuksen bliver spredt, kan tages væk på bagbuksen. Så hoftemålet stadig bliver det samme.

Bukse grundformen

Tegning 3 Stor bag


Tendens: Bagbuksen strammer - de trækker i skridt-tværbredden og virker for korte midt bag.

- Klip ned gennem indsnittet og videre ned til knæpunktet, og fra midt bag til sidesømmen, i bunden af indsnittet. Der spredes ca. 1 cm ved hofte linjen og 1-2 cm i højden.
- Skridt-tværbredden forlænges 1-2 cm (ved skridtrundingen).
- Hofterundingen jævnes.

Tegning 4 (stor bag fortsat - forstykke)


Tendens: Buksen passer i livhøjde linjen, men er for lang i forbuksen og slår tvær-folder ved skridtet. (Denne rettelse hænger ofte sammen med stor bag).

- Klip ind under indsnittet og luk 1-1,5 cm parallelt hen til trådretningen og skråt ud mod sidesømmen. Indsnittet bliver mindre.

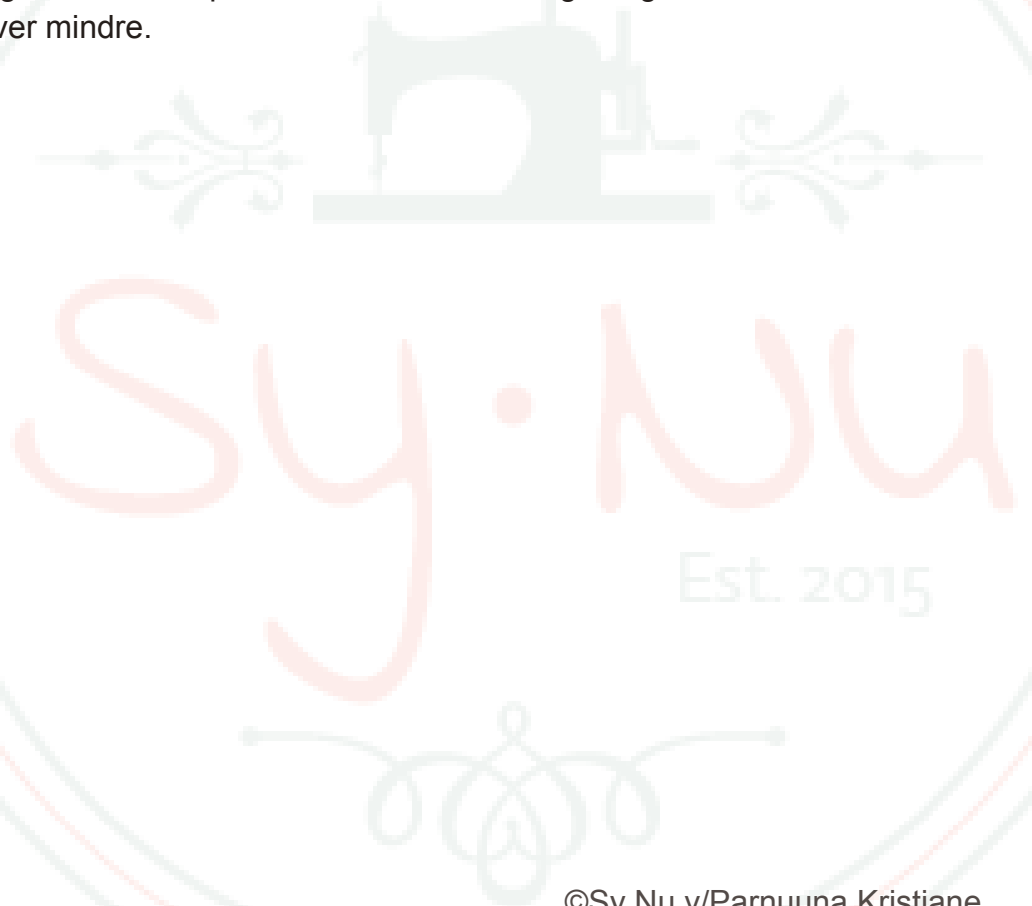


Bukse grundformen

Tegning 1

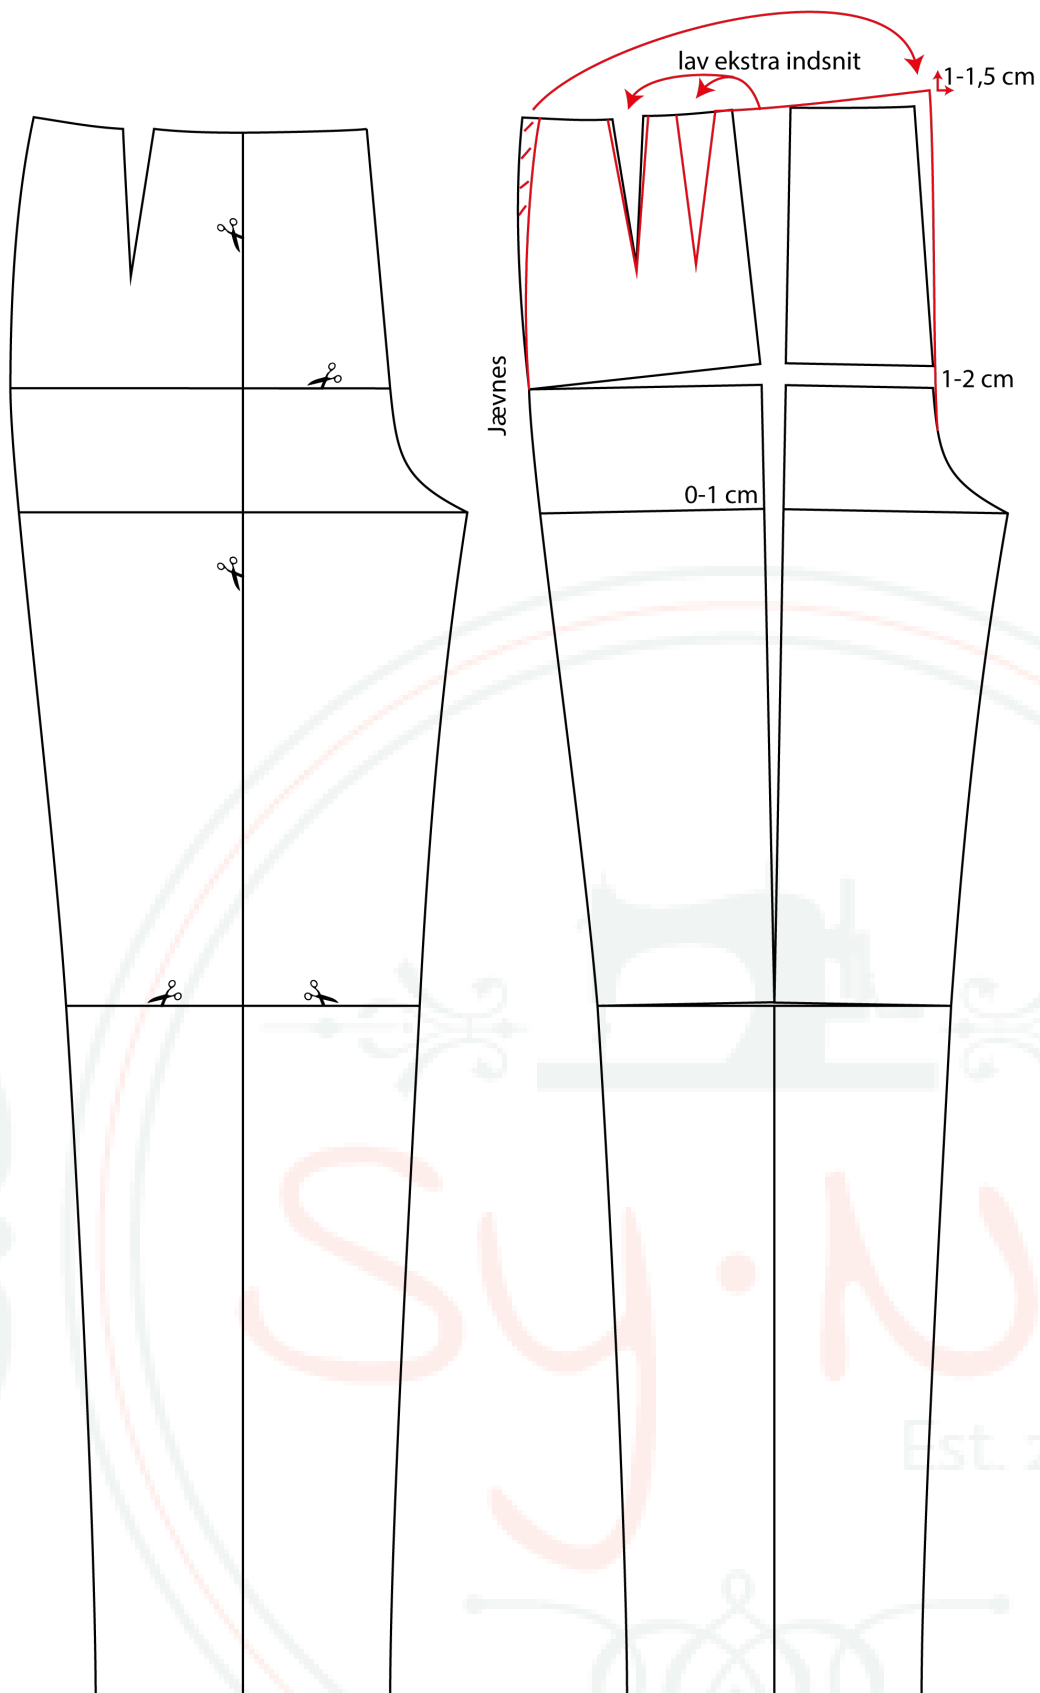

Bukse grundformen

Tegning 2

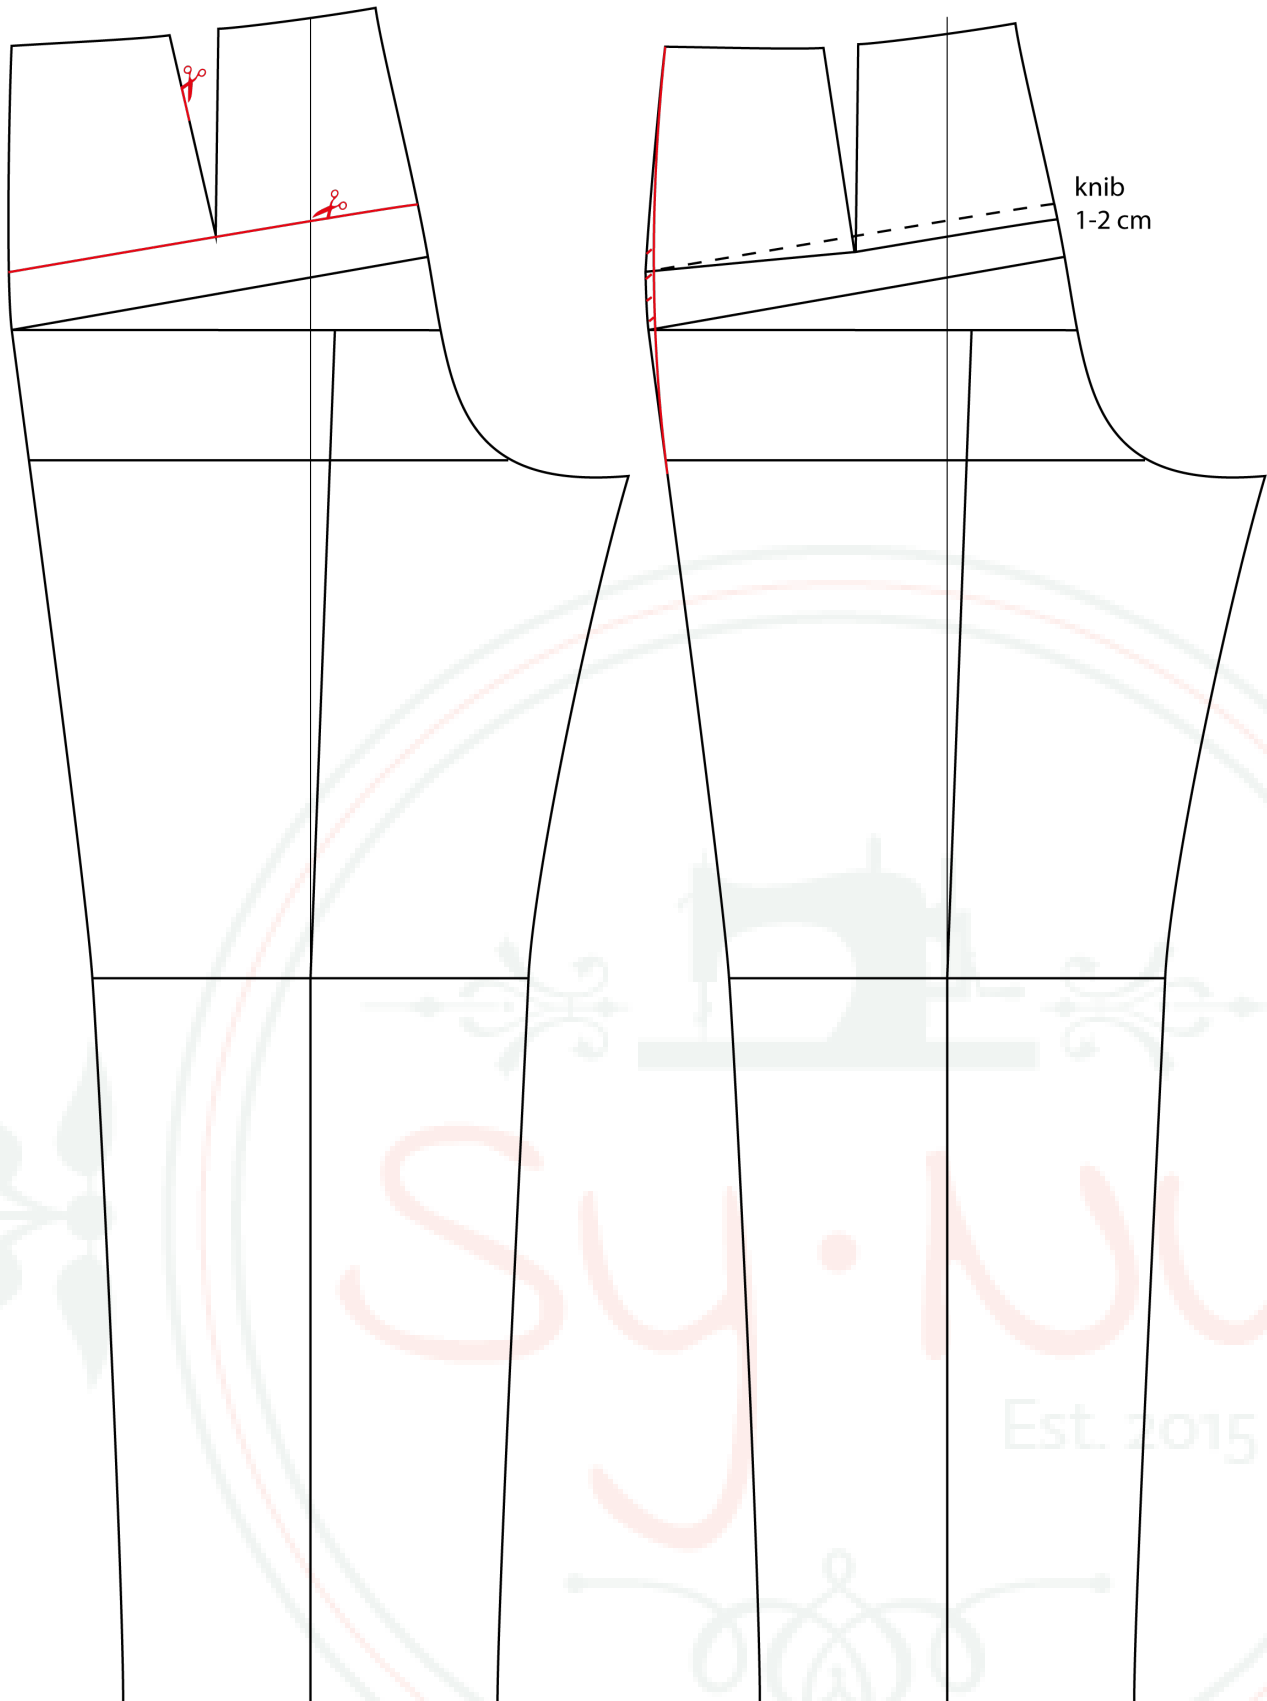

Bukse grundformen

Tegning 3



Bukse grundformen

Tegning 4

