

Symaskinetorvet's

Kosmetikpung


med læderstrop



by Tina Benfeldt Levring,
@Handmadeby.dk



Nem model til alle



Materialer og billede vejledning

Yderstof x 2 : b 25 x h 20 cm

Inderstof x 2: b 25 x h 20 cm

Lynlås: 30 cm

Læderstrop: 7 x 2,0 cm



Inderstoffet kan være voksdug. Voksdugen er med til at stive pungen af, så den står pænt. Og så er det let at tørre af, hvis der løber makeup ud i pungen.

Et alternativ er almindelig stof indvendigt, sammen med et quiltet stykke yderstof. Ved at undlade at lave bund i den, og ved at sætte et læderstykke i lynlåsen som på forsidebilledet, så får pungen et helt andet udtryk.

Man kan også vælge voksdug til begge sider. Det er kun fantasien, der sætter grænser.



Syvejledning, del 1

Læg lynlåsen ret mod ret til yderstoffet, derefter foret ret mod ret til yderstoffet, som vist på billedet.

Sæt lynlåsfoden i og sy ned langs højre side.



Syvejledning, del 2

Nu presser du stoffet med et strygejern, så det lægger sig pænt.


Gentag nu samme proces med den anden side. Læg yderstoffet ret mod ret og derefter foret ret mod ret. Sy nu ned langs højre side igen.



Syvejledning, del 3



Begge stykker stof presses nu, inden tasken syes sammen.

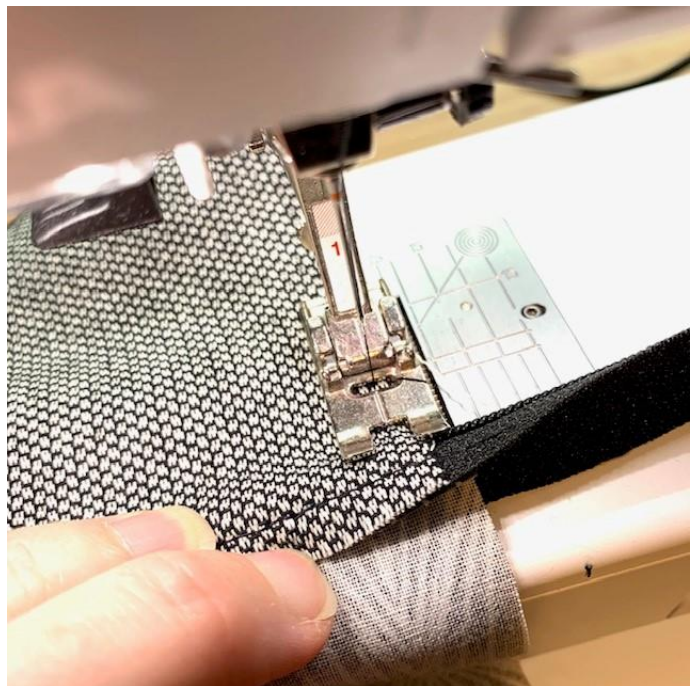

Nu tager du begge stykker yderstoffer og lægger det ret mod ret - og ligeledes foret ret mod ret, så du får en stor firkant.


Du starter med at sy yderstoffet sammen i den side hvor lynlåshovedet ikke sidder (lynlåsen skal være lukket).

Lynlåsen foldes på midten og vendes op mod yderstoffet som på billedet. Der syes ned langs hele siden (både yderstof og foret). Når du kommer til foret, skal du Lade 7-8 cm. stå åben i midten, til at vende pungen i.



Syvejledning, del 4

Lyn nu lynlåsen helt op. Nu skal den anden side syes magen til. Lige inden du kommer ned til lynlåsen, stikker du snippen ind 5 mm. fra lynlåsen, og syer hen over snip og lynlås. Fortsæt resten af vejen ned.

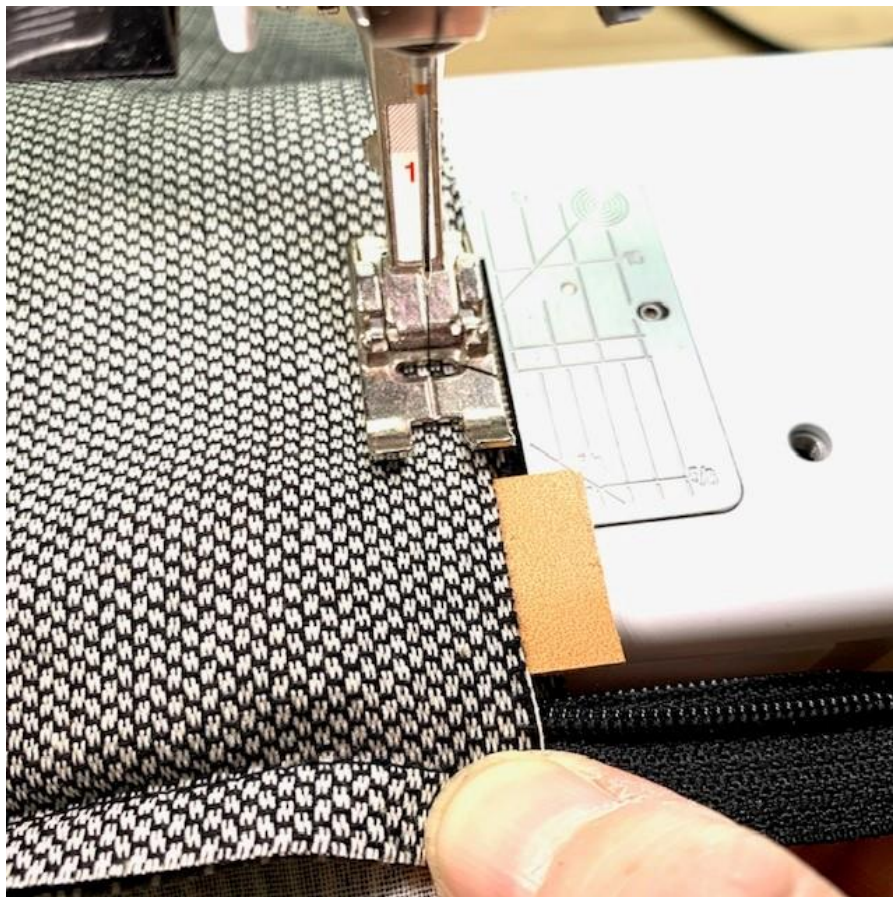

Derefter syes begge ender (bunden). Når det hele er syet sammen, klippes det overskydende lynlås og læder strop af.



Syvejledning, del 5

Skal der bund i kosmetikpungen, skal den laves nu. Start med at finde midten af bunden. Læg syning mod syning, for at det bliver lige. Bunden skal være 5-6 cm. Man kan også undlade, så man får en mere flad model.



Nu klippes alle hjørner af 1 cm. fra sømmen. Pungen er nu klar til at vendes igennem de 10 cm. vi lod stod åben. Når den er vendt, syes hullet til. Kosmetikpungen er nu klar til brug.

