




VIS OS DIN KREATIVE MAGI

Vi vil gerne se, hvad du skaber og følge dig på din kreative rejse. Del det hele med os på Instagram ved hjælp af hashtagget #selfmadecreators

Self made®

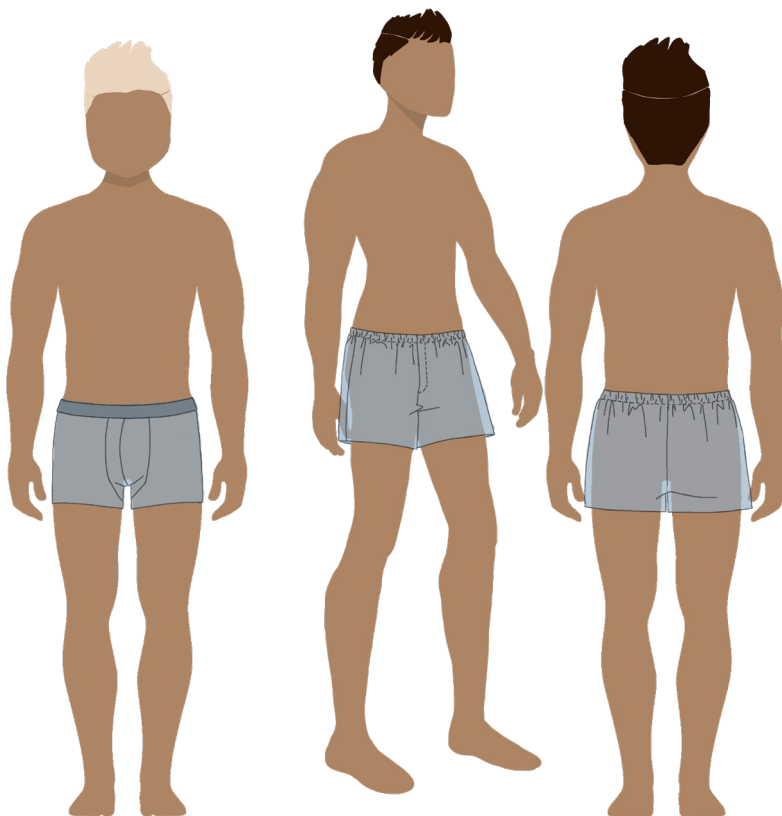

Dette symønster indeholder:



2023 WINNER

**EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD™**


TIGHTS OG BOXERSHORTS

- ▶ Str.: **XS**
- ▶ Nr.: **85003**
- ▶ Printet info på symønsterdele
- ▶ Visuel syvejledning
- ▶ Egnet til: Lette metervarer og **Lette metervarer med stræk**


Sy smart og praktisk hørreunder-tøj i flotte farver og fede mønstre! Opgrader undertøjsskuffen med tætsiddende tights og løse bok-sersshorts. Vi anbefaler at sy tights i stretch jersey og bok-sersshorts i viscose, silke eller bomuld.

- ▶ NIVEAU:
- Begynder
- ▶ **LET ØVET**
- Øvet
- Erfaren

- ▶ PRODUKTMÅL:



Str.	XS	S	M	L	XL	XXL
A Hofte	66	74	82	90	98	106
A Længde	10	10	11	12	13	14
B Hofte	90	98	106	114	122	130
B Længde	11	11	11	11	11,5	11,5



Selfmade® symønstre

Vidste du, at vi udvikler og producerer alle vores symønstre in-house i Danmark? Hver sæson kommer vi ud med en ny kollektion af trendy symønstre. Alle symønstre er skåret i mønstervlies (inklusive sømtillæg) og kan bruges igen og igen.

Ret cool, ikke?

Sådan bruger du et

Selfmade® symønster




Riv symønsteret ud af arket



Følg vejledningen



Klip dit projekt



Sy dit projekt



Har du spørgsmål?
Ring til kundeservice
70 22 21 21,
eller spørg i butik



Elsk dit projekt for evigt

Symboler du kan møde på dit symønster



Trådretning:

Placér pilen parallelt med den vævede stofkant/ækkant




Foldlinje:

Symønsterdelen kan evt. lægges til fold på stoffet



Sylinje:

De linjer, hvor du skal sy (fx indsnit) eller ombukke



Indlæg/vlies:

Symønsterdel, der kræver indlæg/vlies



Rynkes:

Sy rynketråd i sømrummet. Du kan sy det på maskine med lange sting eller i hånden med risting



Knap- og

knaphulsplacering:

Placér knap i midten af knaphul eller i enden af knaphul. Sy knaphulslængden ift. knappens størrelse




Hak:

Klip ind i sømrummet (klip ikke længere end hakkets dybde). Placér hak over hak/søm ved sammen-syning




Sømtal:

Sylinjer, der skal syes sammen, har det samme sømtal. Det er vist i parentes på symønsterets sømrumslinje og i syvejledningen

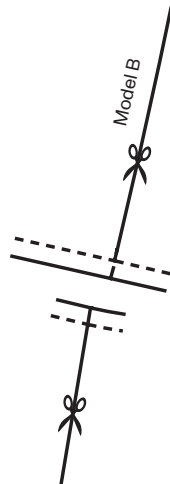

Saks:

Viser, hvor du evt. skal klippe i stoffet til en slids, eller at symønsterdelen kan deles i flere model-længder




Sømrum:

Viser sømbredden, som delene skal syes sammen eller ombukkes med. Husk at overholde sømrummet for at opnå det optimale resultat

Symboler du kan møde i "Sådan syer du din model"



Retsiden



Vrangsiden



Overlock/zigzag:

Viser, hvilken sømkant der skal overlockes/zigzagges




Klip:

Viser, hvor du skal klippe af/ind i stoffet



Pres:


Pres sømmen eller kanten flad ved at føre strygejernet rykvis hen over sømmen




Sy:

Indikerer den søm/stikning, du skal sy

Dette Selfmade® symønster indeholder:

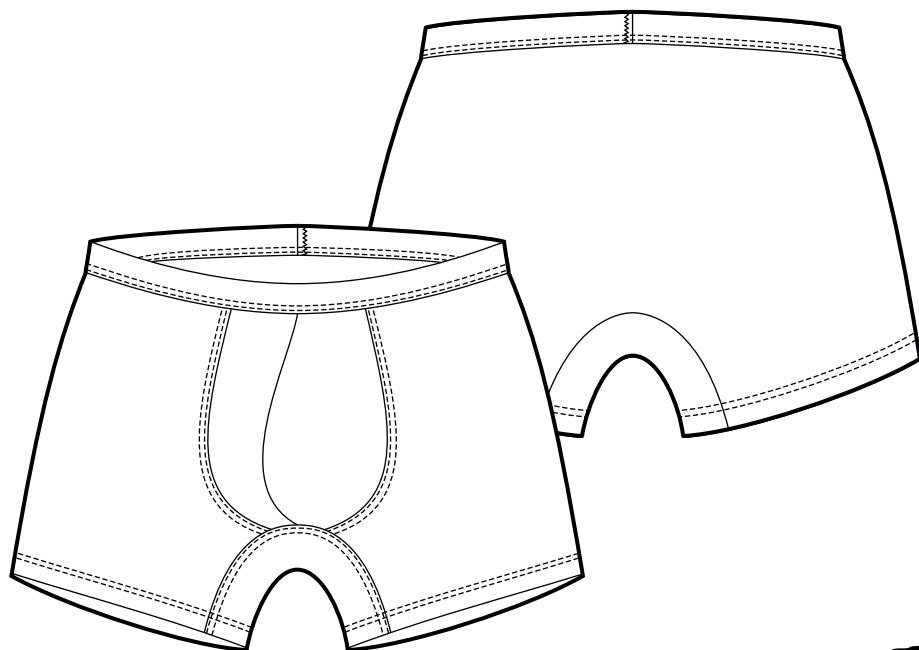

Model A

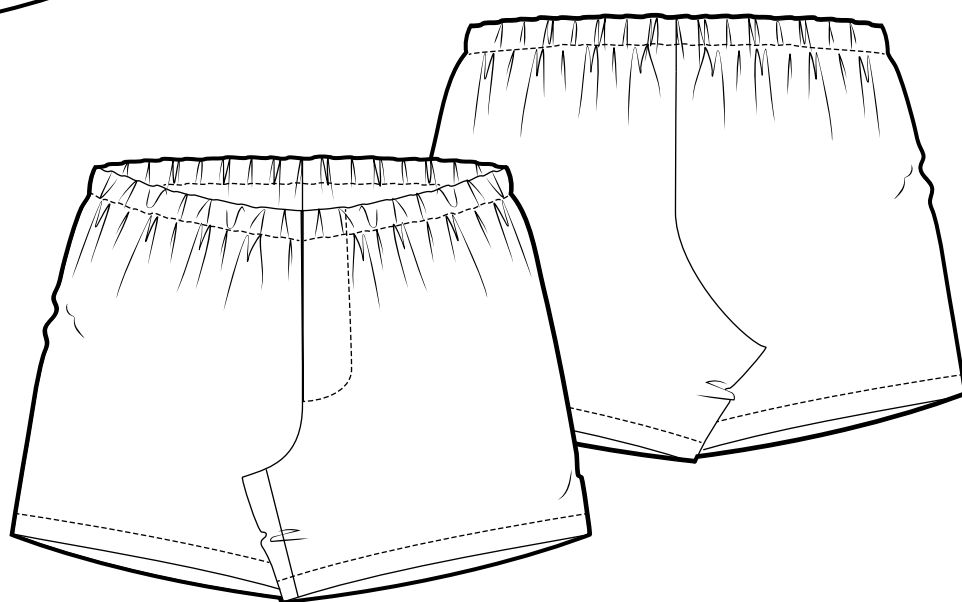

Model B

Selfmade Creators

Danmark

TIPS
OG
TRICKS

DIY

STEP 1.

SÅDAN KLIPPER DU


- Placer delene på retsiden af stoffet, som vist på tegningerne herunder. Det er vigtigt, at trådretningen på mønsterdelene ligger parallelt med stoffets kant (ægkant) og at pilene på trådretningene peger samme vej
- Klip delene ud med en skarp saks
- Markér indvendige markeringer og sylinjer med kridt eller markeringspen
- Tegn evt. delene op med kridt eller markeringspen - eller nål dem fast med knappenåle
- Markér små hak i sømmene ved at klippe et lille hak (2 mm) eller tegne med kridt eller markeringspen
- Husk at tegne højre-venstre-dele hvor det er angivet. Du finder den ene del på mønsterarket og skal vende den for at få den spejlvendte del. Den spejlvendte del er vist på tegningerne herunder med en stiplede linje

DU SKAL KLIPPE FØLGENDE DELE

Model A: Tights

Stof


Del 1	Gylp	x 4
Del 2	For- og bagstykke	x 1
Del 3	Skridtkile	x 2

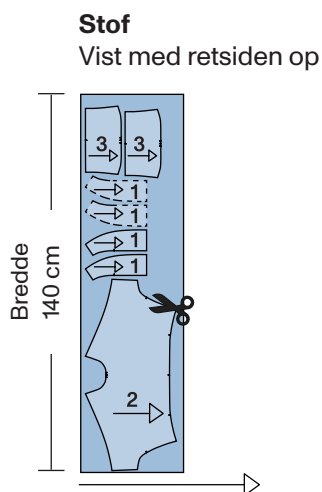

Model B: Boxershorts

Stof

Del 4	For- og bagstykke	x 2
-------	-------------------	-----

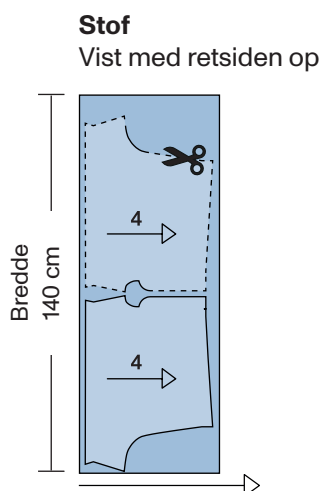

#1

At bruge vlies i din model er vigtig for at stabilisere stoffet og bevare pasformen - fx i halsudskæring, på kraver og manchetter eller på forstykket af en jakke.

#2

Vi anbefaler, at du presser vlies på vrangsiden af de dele eller områder, der er markeret med prikker på mønsterarket.

#3

Det er vigtigt, at du vælger en vlieskvalitet, der passer til det stof, du har valgt til dit projekt. Hvis du er i tvivl, så vælg hellere en let kvalitet fremfor en kraftig. Det er også vigtigt at overholde den pressetid og temperatur, der er angivet på vliesen, da du ellers risikerer, at vliesen løsner sig i vask. Vær også opmærksom på at dit stof kan tåle samme temperatur som vliesen kræver.


#4

Følg altid anvisningen på vliesen, som du finder på Selfmade.com - eller spørg personalet i en af vores butikker.


VLIES

TIL LETTE KVALITETER

Hvis du bruger stof i lette kvaliteter, kan det være en fordel at presse vliesen på stoffet, inden du klipper delene ud efter symønsteret. Det gør du ved først at klippe et stykke stof, der er stort nok til, at mønsterdelen kan være derpå. Derefter klipper du et stykke vlies, der er lidt mindre end stoffet - og dernæst presser du vliesen på vrangsiden af stoffet. Placer mønsterdelen på retsiden af stoffet, og klip til sidst delen ud.

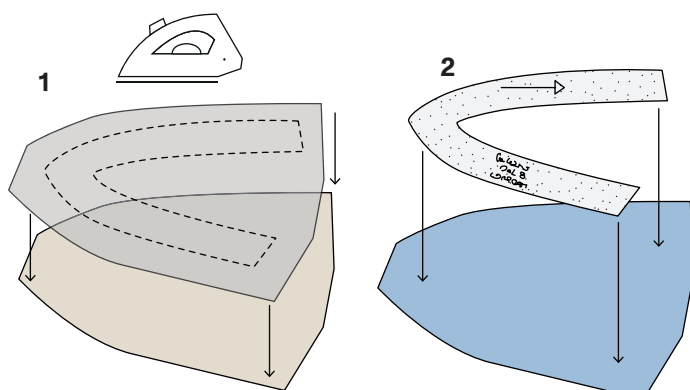


Limside på vlies mod stoffets vrangside



VLIES

TIL MELLEM OG KRAFTIGE KVALITETER

Hvis du bruger stof i mellem og kraftige kvaliteter, kan du vælge at klippe mønsterdelen ud i både stof og vlies og dernæst presse vliesen på vrangsiden af stoffet. Læg evt. et stykke mønsterpapir under stofdelen og over vliesdelen, inden du presser vliesen på. Så undgår du at få lim på dit strygebræt og strygejern.

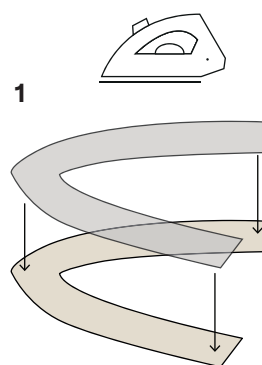


Limside på vlies mod stoffets vrangside

STEP 2.


SÅDAN SYER DU

MODEL A




1. Sy gylpstykkerne sammen

- Placer 2 stk gylpstykker ret mod ret. Placer de 2 sæt oven på hinanden.
- Sy de 4 gylpstykker sammen midt for med stretchsøm eller overlock med 1 cm sømrum **sylinje (1)**.


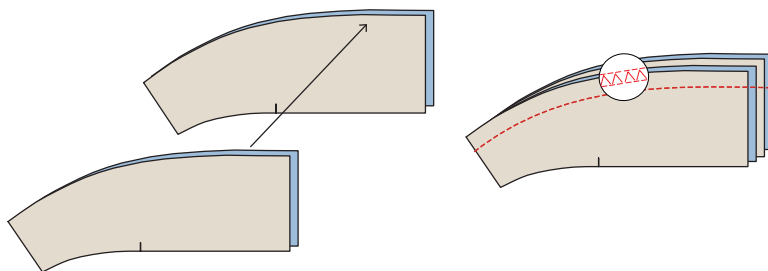


- Vend delene med retten ud, pres sømmen.

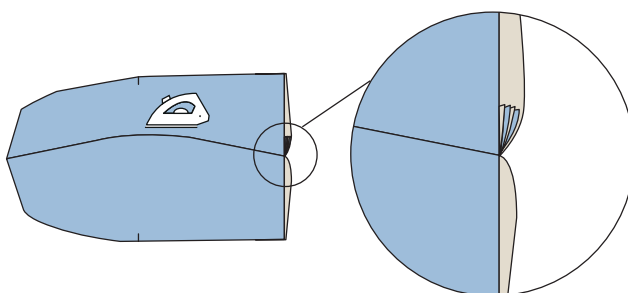


2. Sy gylpstykker på for- og bagstykke

- Sy gylpstykker på for- og bagstykke med stretchsøm eller overlock med 1 cm sømrum **sylinje (2)**.

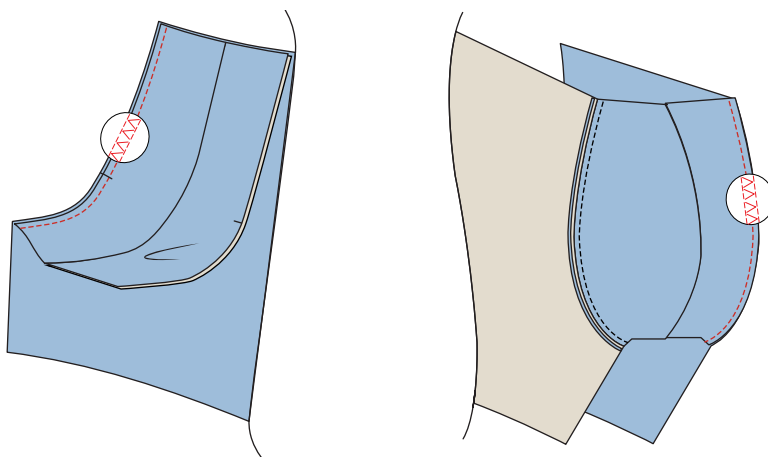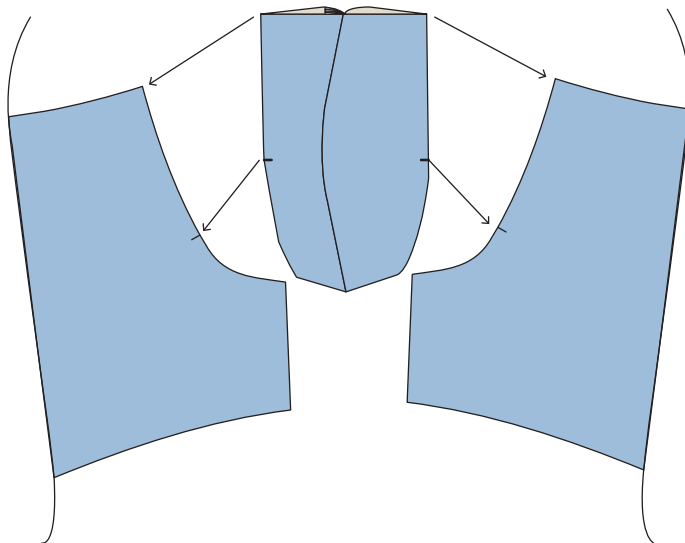


3. Pres søm og sy stikninger

- Pres sømmen mod for- og bagstykke.
- Sy en dobbeltstikning, sy evt. med tvillingnål. Hvis du syer med tvillingnål, skal du sy fra retsiden.

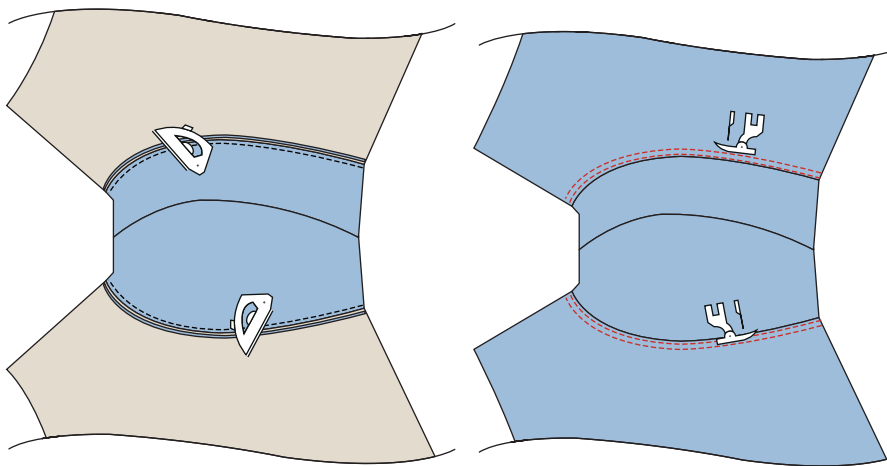


4. Sy skridtkile på for- og bagstykke


- Placer den ene skridtkile ret mod vrang af for- og bagstykke.
- Sy fast med stretchsøm eller overlock med 1 cm sømrum **sylinje (3)**.

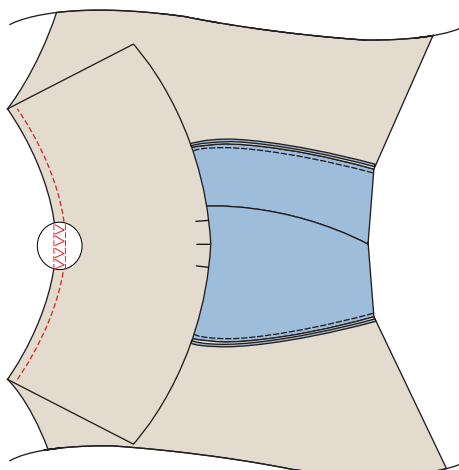

- Placer den anden skridtkile ret mod ret af for- og bagstykke. For- og bagstykker og gylpstykke ligger i mellem de 2 skridtkiler.
- Sy fast med stretchsøm eller overlock med 1 cm sømrum, sy i samme stikning **sylinje (3)**.

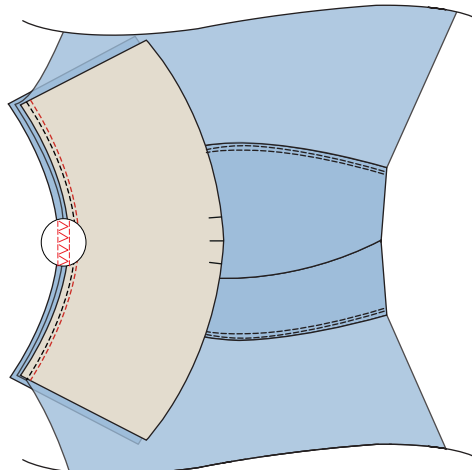


- Fold skridtkile vrang mod vrang og sy en dobbeltstikning på kilen igennem alle lag, sy evt. med tvillingnål. Hvis du syer med tvillingnål, skal du sy fra retsiden.

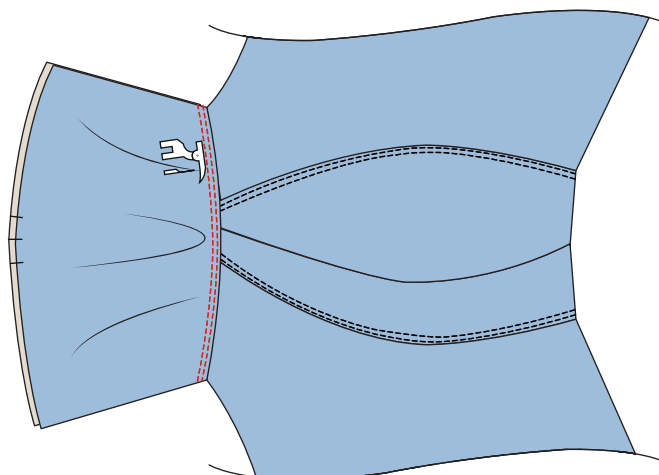


4. Sy skridtkile på for- og bagstykke (fortsat)

- Fold den yderste skridtkile opad.
- Placer den inderste skridtkile ret mod vrang af for- og bagstykke.
- Sy fast med stretchsøm eller overlock med 1 cm sømrum **sylinje (4)**.

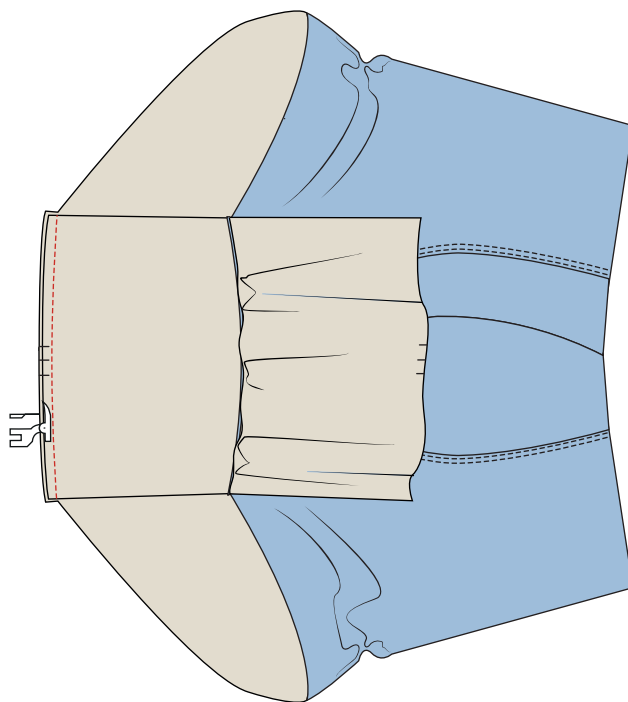


- Fold den yderste skridtkile ned igen.
- Rul selve for- og bagstykke sammen. Rul helt ned til skridtkile.

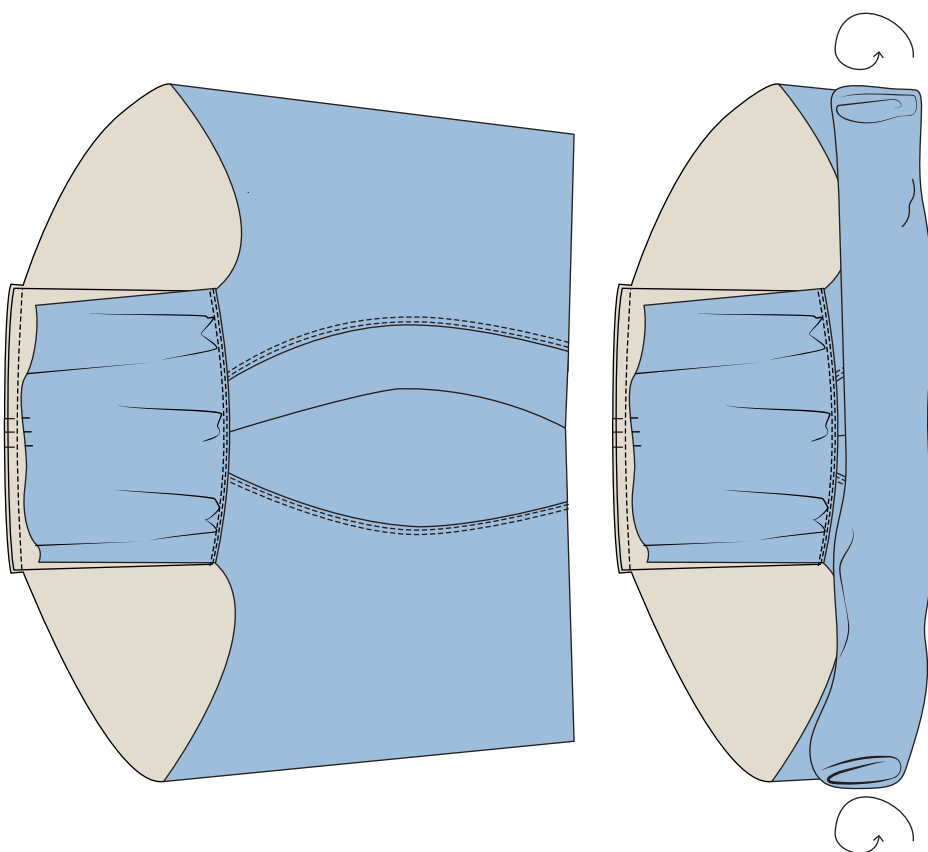

4. Sy skridtkile på for- og bagstykke (fortsat)


- Fold den yderste skridtkile over det sammenrullet for- og bagstykke.
- Fold den inderste skridtkiles sømrum bagom det sammenrullet for- og bagstykke til den yderste skridtkile sømrum.

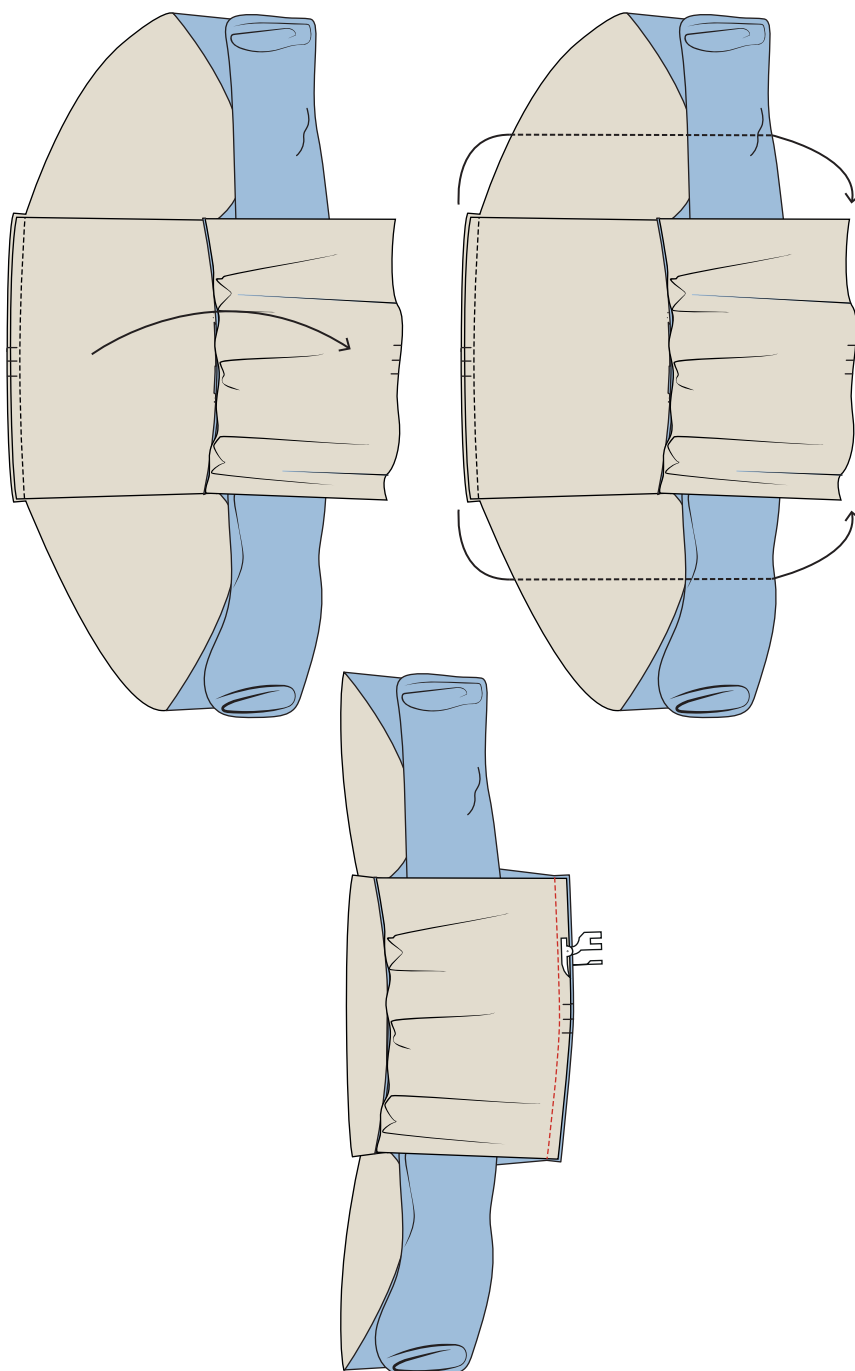

- Sy fast med stretchsøm eller overlock med 1 cm sømrum. For- og bagstykke ligger i mellem de 2 skridtkiler **sylinje (4)**.
- Vend retten ud på thighs'en.

5. Sy opsøm

- Fold nederste kant på buksebenene 2 cm om til vrang og pres.
- Sy ombukket fast med 1,8 cm fra kanten. Sy evt. med en tvillingnål eller stretchsøm så sømmen bliver elastisk. Hvis du syer med tvillingnål, skal du sy fra retsiden.


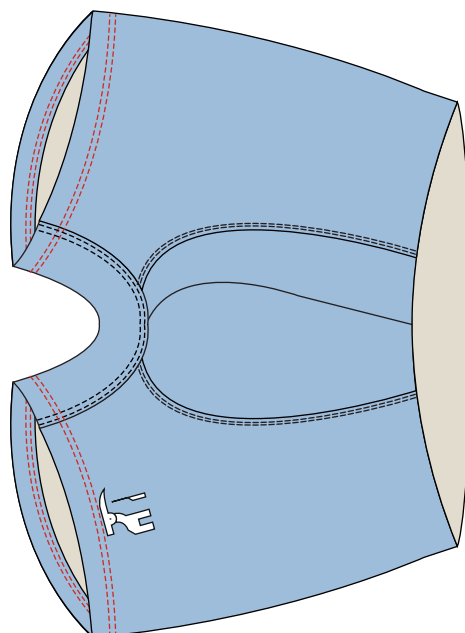


6. Sy elastik i taljekant


- Klip et stykke elastik efter mål i skema.
- Sy elastikken sammen til en ring. Lad der være en forskydning på 2 cm mellem enderne, sy med 1 cm sømrum på den korte ende. Fold den lange ende henover den korte og sy den fast med zig-zag sting.

35 mm Elastik Thights


Str.	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	62	70	78	85	93	100

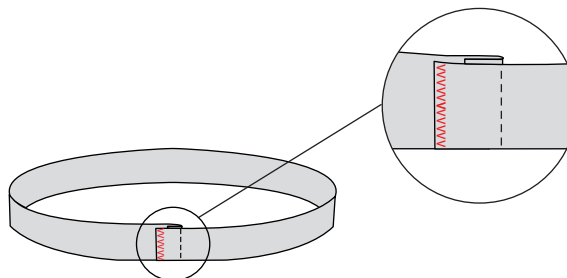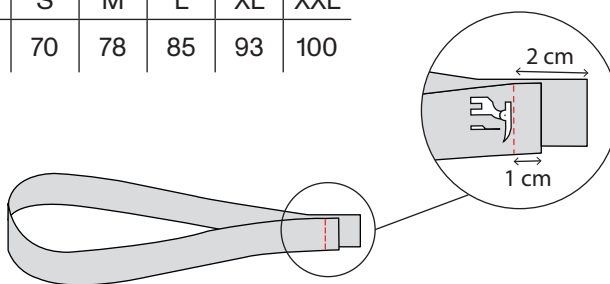

- Del elastikken i 4 lige store dele, marker med nåle eller markeringsspen.

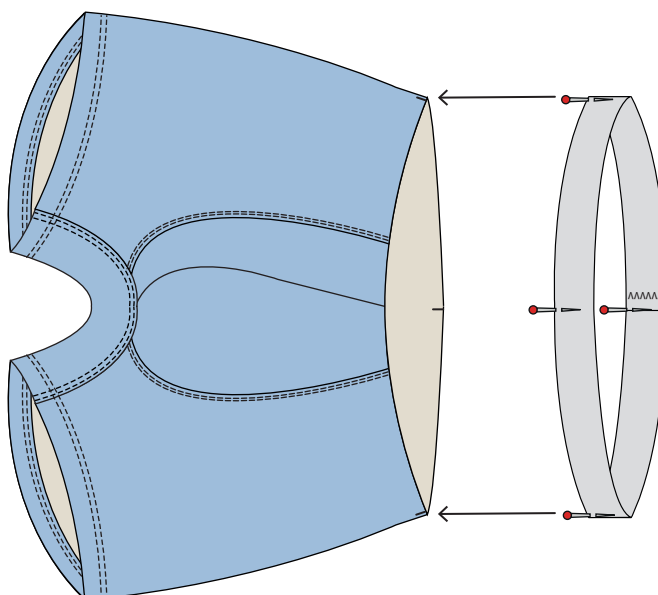

- Sy elastikken på retsiden af tights, pas til over markeringer og hak, søm på elastik over hak midt bag, sy med stretchsøm eller tvillingnål.

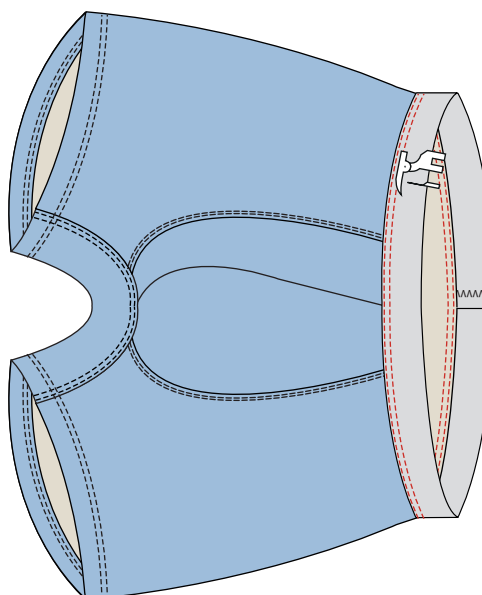

MODEL B



1. Overlock/zig-zag

- Overlock/zigzag nederste kant og talje på for- og bagbuks.




Note:

Din overlock eller zigzag søm skal sys langs med sømrummets yderste rå kant, så trevlerne bliver lukket inde. En zigzag søm kan være ca. 0,5 cm bred.

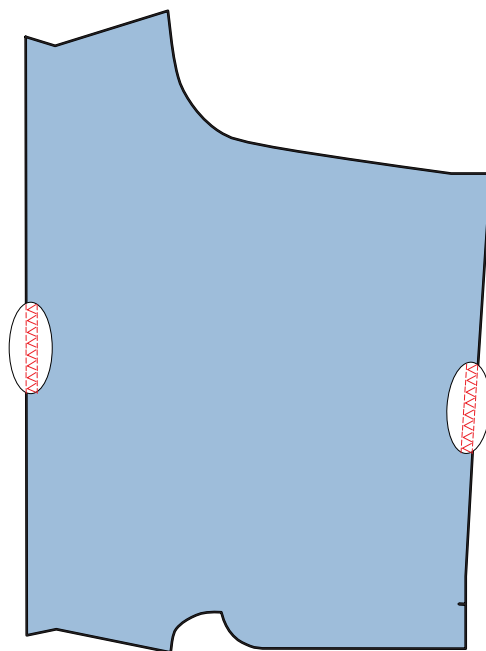


2. Sy midt for og gylp

- Sy for- og bagstykke sammen midt for med 1 cm sømrum **sylinje (5)**.
- Overlock/zigzag sømmen.

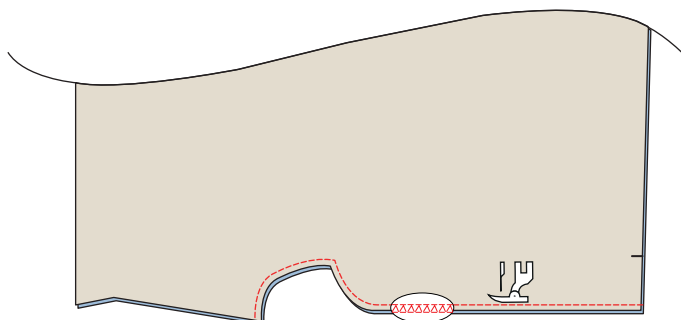

- Fold gylpen ved hak.
- Pres gylp/sømmen mod venstre forbuks. Pres fra retsiden.
- Sy en stikning med 0,5 cm sømrum hen over gylpen for at holde den på plads.

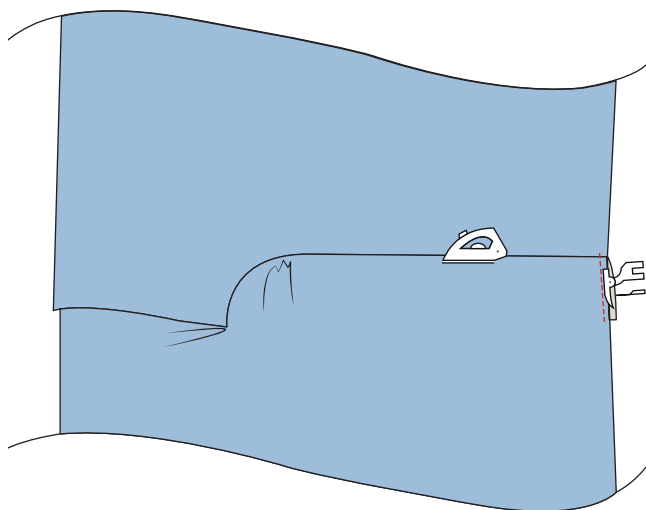


- Sy en stikning på gylpstykket, så der dannes en "snyde" gylp.




Note:

Du kan lave en skabelon i papir til at sy gylpens facon efter. Tegn af fra dit symønster. Sæt skabelon fast med knappenåle og sy stikningen langs kanten.

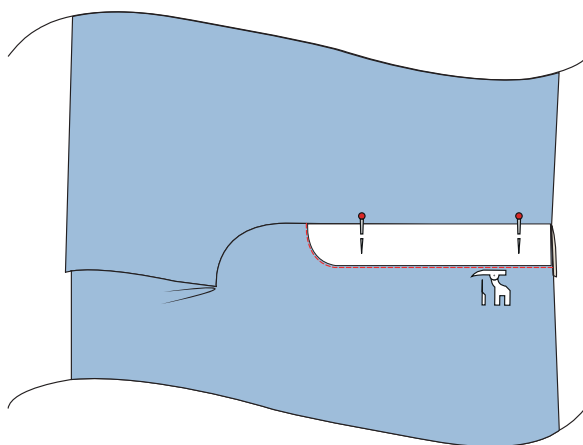


2. Sy midt bag

- Sy for- og bagstykke sammen midt bag med 1 cm sømrum **sylinje (6)**.
- Overlock/zigzag sømmen og pres den mod højre bagbuks.

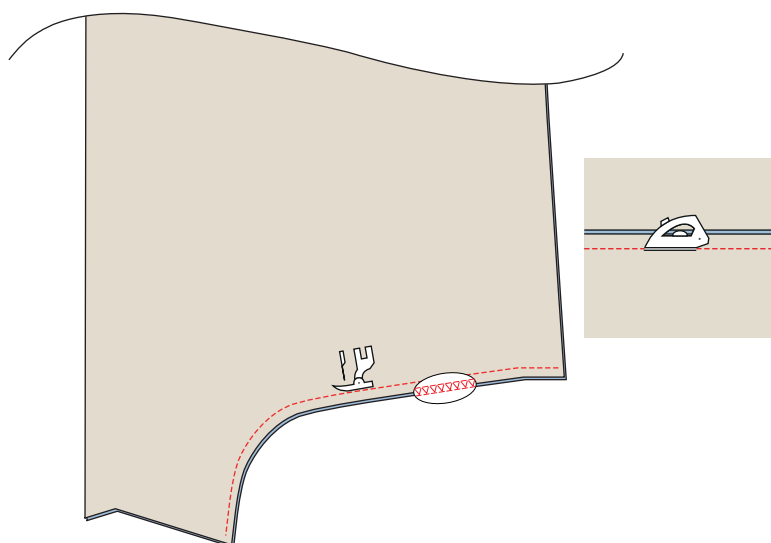


3. Sy skridtsøm (indvendig bensøm)

- Sy skridtsømmen på for- og bagstykke sammen midt bag med 1 cm sømrum **sylinje (7)**.
- Overlock/zigzag sømmen. og pres den mod bagbuks

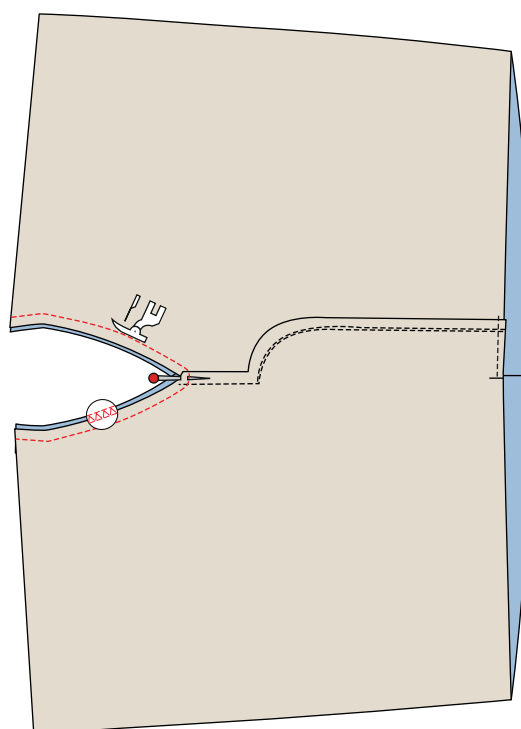


4. Sy opsøm

- Fold nederste kant på buksebenene 3 cm om til vrang og pres.
- Sy ombukket fast med 2,8 cm fra kanten.

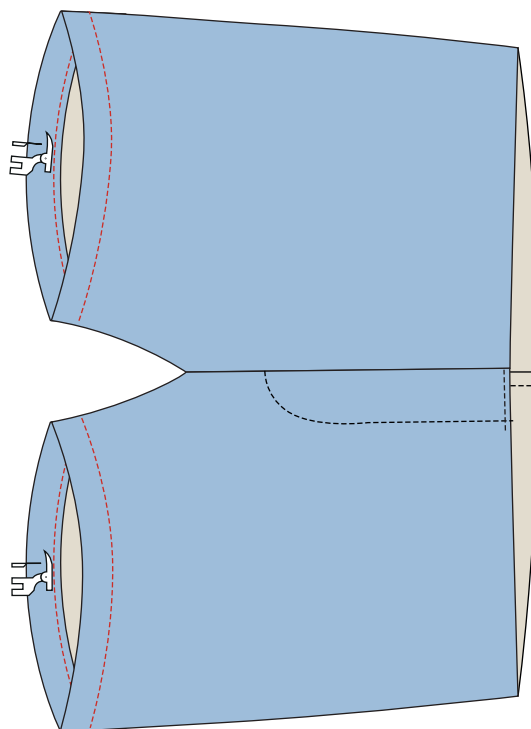

5. Sy elastik i talje

- Fold øverste kant 4 cm om til vrang, og pres kanten.
- Sy ombukket fast med 3,5 cm fra kanten, så der dannes en løbegang til elastikken.
- Klip et stykke elastik efter mål i skema.

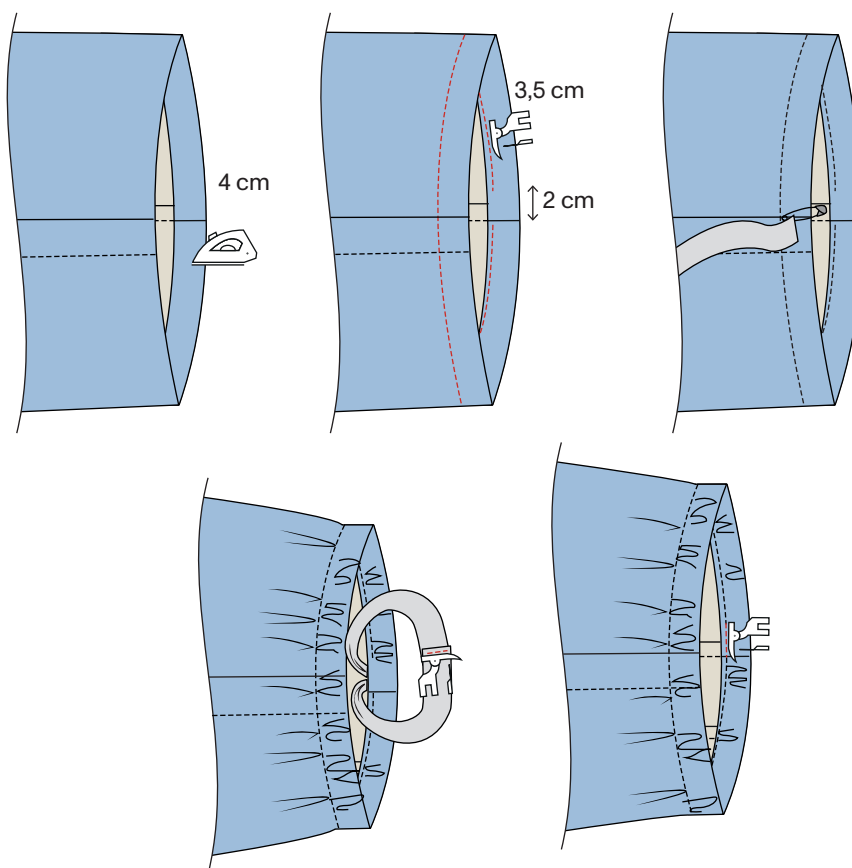

- Træk det gennem linningen med en sikkerhedsnål.
- Sy elastikken sammen, pas på elastikken ikke drejer.
- Luk hullet ved at sy henover.

35 mm Elastik Boxershorts


Str.	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	60	67	74	81	89	96

MINE NOTER:

[illegible]

Kundeservice

Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice,
hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp og vejledning.
Vi er altid glade for at hjælpe.

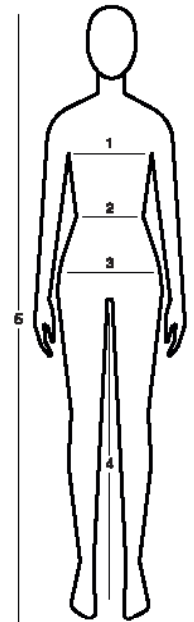



MÅLSKEMA HERRE

	XS		S		M		L		XL		XXL	
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	30R	32R	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R	52R
1: Overvidde	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
2: Talje	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118
3: Hofte	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125
4: Skridtlængde	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Pris gr.

3



		Stofbredde	XS	S	M	L	XL	XXL
MODEL A								
Stof:		v/140 cm	40	45	45	55	60	60
Elastik		35 mm	65	75	80	85	95	100 cm
MODEL B								
Stof:		v/140 cm	55	105	105	105	105	105
Elastik		35 mm	65	70	75	85	90	100 cm



Selfmade.com

Find fantastisk
inspiration og alt det,
du skal bruge til dine
projekter

Ikke-kommerciel - Du må ikke bruge materialet til kommercielle formål.

Copyright © Selfmade®